



Série SY3000/5000/7000

Câblage

Câble

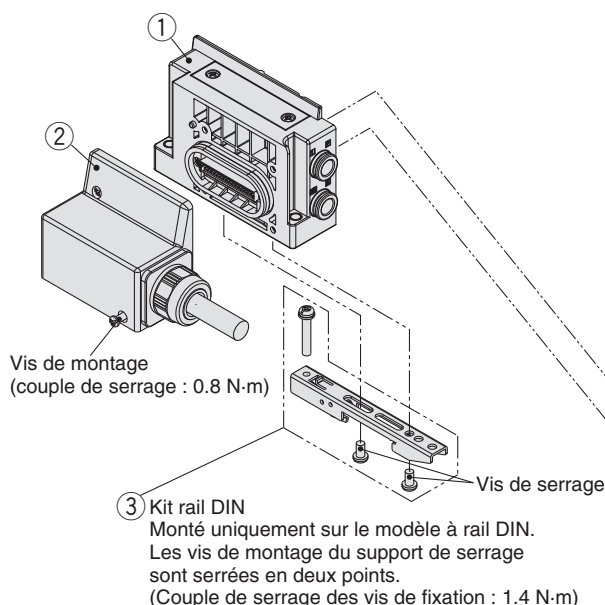

Vue éclatée de l'embase

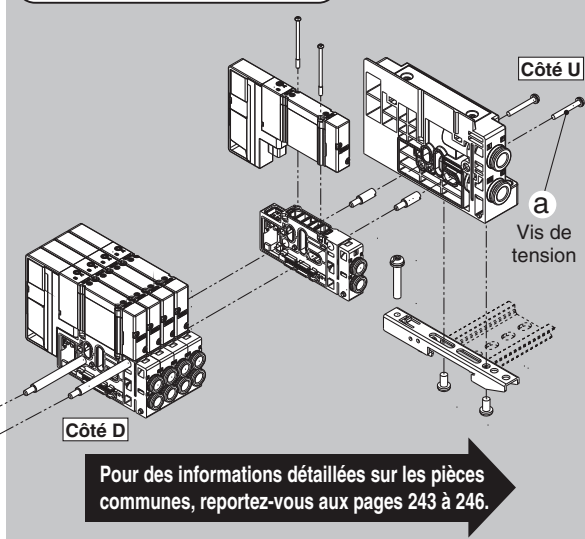

Référence de l'embase

① Ensemble bloc SUP/EXH

SY 3 0M-1-1A - **C8** - **Montage**

• Série

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

—	Montage direct
D0	Montage sur rail DIN (sans rail DIN)

* Pour le modèle à raccordement par le bas, le symbole est —.

• Pilote, silencieux / Type de raccordement

Symbole	Pilote	Silencieux	Raccordement
	Interne	Externe	Intégré
—	●	—	—
S	●	—	●
R	—	●	—
V	—	—	—
RV	—	●	—
VP	●	—	—
B	●	—	—
BS	●	—	●
BR	—	●	—

* Pour silencieux (côté alimentation).
L'orifice E est bouché.

Note) L'option B du modèle à
raccordement par le bas peut être
sélectionnée pour les séries
SY5000 et SY7000.

Accessoires du bloc SUP/EXH (côté D) et nombre d'accessoires

Accessoires	SY3000	SY5000 SY7000
@ Vis de tension	Aucun Note)	3 pièces

Note) Les écrous étant intégrés au bloc SUP/EXH.

• Taille orifice P, E (raccords instantanés)

Symbole	Orifices P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Note
C8	Ø 8	●	—	—	Raccord latéral/ vers le bas/vers le haut
C10	Ø 10	—	●	—	Dimensions en mm
C12	Ø 12	—	—	●	
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Raccord latéral/ vers le bas/vers le haut
N11	Ø 3/8"	—	●	—	Dimensions en pouces
N13	Ø 1/2"	—	—	●	
L8	Ø 8	●	—	—	Raccordement latéral
L10	Ø 10	—	●	—	
L12	Ø 12	—	—	●	
LN9	Ø 5/16"	●	—	—	Raccordement latéral
LN11	Ø 3/8"	—	●	—	
LN13	Ø 1/2"	—	—	●	
B8	Ø 8	●	—	—	Raccordement latéral
B10	Ø 10	—	●	—	
B12	Ø 12	—	—	●	
BN9	Ø 5/16"	●	—	—	Raccordement latéral
BN11	Ø 3/8"	—	●	—	
BN13	Ø 1/2"	—	—	●	
00 Note)	Bouchon	●	●	●	Connexion P/E sur un côté ou sur le haut

Note) Il peut être sélectionné uniquement si aucun symbole S, V ou B n'est sélectionné pour le pilote et le raccordement.

② Ensemble bloc du connecteur de câble

SY30M-14-4A - **—** - **—**

Nombre de tubes

1	34
2	17
3	9

Longueur de câble (m)

1	0.6
2	1.5
3	3

③ Kit rail DIN

Série	Réf.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A

* La référence correspond à un bloc.