


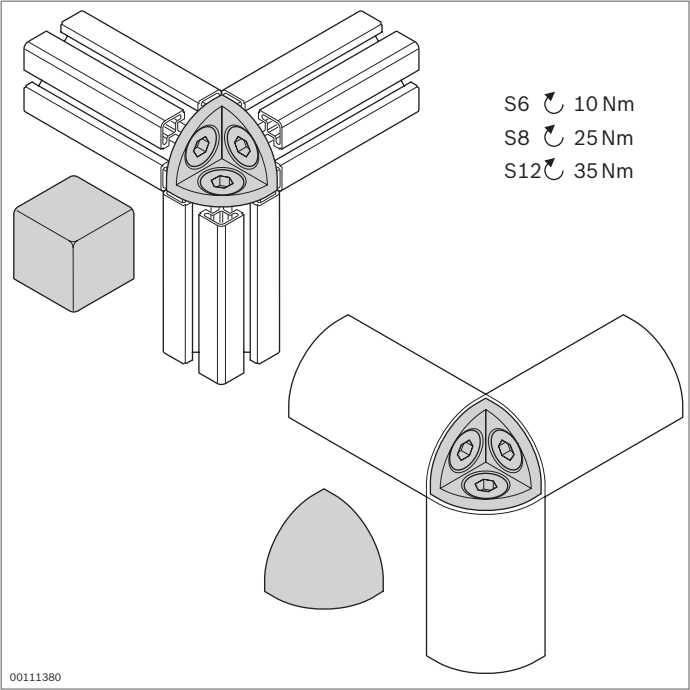





Type	
20/3	23 Nm
FS1	
	S6x16



Type	
30/3	85 Nm
FS2	
	S8x25


Cornière d'angle





- ▶ Cornière d'angle pour un raccord d'angle de 3 profilés carrés ou quart de rond de section identique
- ▶ Vissage au profilé par vis autotaraudeuses
- ▶ Caches sphériques ou cubiques pour protéger contre les blessures et empêcher les impuretés
- ▶ Usinage des profilés : inutile

R20x20	Rainure ESD	ESD	N°	FS
Cornière d'angle	6		1	3 842 519 318 3xFS1
Cache	gris signalisation (PP)		10	3 842 548 708
K (arrondi)	noir (PP)		10	3 842 548 712
Cache W (carré)	gris signalisation (PP)		10	3 842 548 716
	noir (PP)		10	3 842 548 720
Matériaux :	Cornière d'angle : Zinc moulé sous pression Matériel de fixation : Acier ; galvanisé			
Fourniture :	Avec matériel de fixation (FS)			


R30x30	Rainure ESD	ESD	N°	FS
Cornière d'angle	8		1	3 842 519 319 3xFS2
Cache	gris signalisation (PP)		10	3 842 548 709
K (arrondi)	noir (PP)		10	3 842 548 713
Cache	gris signalisation (PP)		10	3 842 548 717
W (carré)	noir (PP)		10	3 842 548 721
Matériaux :	Cornière d'angle : Zinc moulé sous pression Matériel de fixation : Acier ; galvanisé			
Fourniture :	Avec matériel de fixation (FS)			



Type	
40/3	70 Nm



Type	
45/3	45x45L 170 Nm
	45x45 240 Nm



R40x40	Rainure ESD		N°	FS
Cornière d'angle	10		1	3 842 529 404 3xFS3
Cache K (arrondi)	gris signalisation (PP)		10	3 842 548 710
	noir (PP)		10	3 842 548 714
Cache W (carré)	gris signalisation (PP)		10	3 842 548 718
	noir (PP)		10	3 842 548 722

Matériaux : Cornière d'angle : Zinc moulé sous pression
Matériel de fixation : Acier ; galvanisé

Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

R45x45	Rainure ESD		N°	FS
Cornière d'angle	10		1	3 842 519 321 3xFS4
Cache K (arrondi)	gris signalisation (PP)		10	3 842 548 711
	noir (PP)		10	3 842 548 715
Cache W (carré)	gris signalisation (PP)		10	3 842 548 719
	noir (PP)		10	3 842 548 723

Matériaux : Cornière d'angle : Zinc moulé sous pression
Matériel de fixation : Acier ; galvanisé

Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)