


## WEMTX Coude égal 90° traversée de cloison tube – tube

Triple-Lok® cône 37°

SAE 070701 MS51507

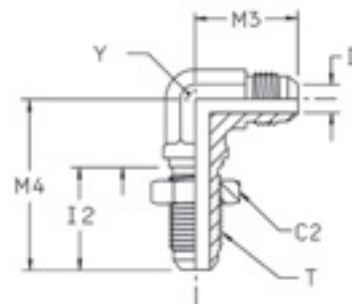

| Ø ext. du tube |       | Filetage<br>UN/UNF-2A<br>T | C2<br>mm | D<br>mm | I2<br>mm | M3<br>mm | M4<br>mm | Y<br>mm | Poids<br>(Acier)<br>gr./pièce | Triple-Lok®<br>Acier | Triple-Lok®<br>Acier inox | Triple-Lok®<br>Laiton | PN (bar) |     |
|----------------|-------|----------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------|-----|
| mm             | in.   |                            |          |         |          |          |          |         |                               |                      |                           |                       | S        | SS  |
| 6              | 1/4   | 7/16-20                    | 17       | 4       | 26       | 25       | 40       | 11      | 44                            | 4 WETX-WLN-S         | 4 WETX-WLN-SS             | 4 WETX-WLN-B          | 500      | 350 |
| 8              | 5/16  | 1/2-20                     | 19       | 6       | 26       | 27       | 44       | 13      | 59                            | 5 WETX-WLN-S         | 5 WETX-WLN-SS             | 5 WETX-WLN-B          | 420      | 350 |
| 10             | 3/8   | 9/16-18                    | 22       | 8       | 28       | 28       | 46       | 14      | 72                            | 6 WEMTXWLNMS         | 6 WETX-WLN-SS             | 6 WETX-WLN-B          | 420      | 350 |
| 12             | 1/2   | 3/4-16                     | 24       | 10      | 32       | 36       | 54       | 19      | 145                           | 8 WEMTXWLNMS         | 8 WETX-WLN-SS             | 8 WETX-WLN-B          | 420      | 350 |
| 14, 15, 16     | 5/8   | 7/8-14                     | 30       | 12      | 35       | 40       | 61       | 22      | 212                           | 10 WEMTXWLNMS        | 10 WETX-WLN-SS            | 10 WETX-WLN-B         | 350      | 350 |
| 18, 20         | 3/4   | 1 1/16-12                  | 36       | 16      | 40       | 45       | 68       | 27      | 345                           | 12 WEMTXWLNMS        | 12 WETX-WLN-SS            | 12 WETX-WLN-B         | 350      | 350 |
| 22             | 7/8   | 1 3/16-12                  | 38       | 18      | 40       | 49       | 71       | 33      | 370                           | 14 WETX-WLN-S        | 14 WETX-WLN-SS            |                       | 280      | —   |
| 25             | 1     | 1 5/16-12                  | 41       | 22      | 40       | 49       | 71       | 33      | 474                           | 16 WETX-WLN-S        | 16 WETX-WLN-SS            |                       | 280      | —   |
| 28, 30, 32     | 1 1/4 | 1 5/8-12                   | 48       | 28      | 41       | 55       | 80       | 41      | 753                           | 20 WETX-WLN-S        | 20 WETX-WLN-SS            |                       | 280      | —   |

Les produits sont conformes à notre gamme standard de livraison.

Les versions métriques et pouces peuvent avoir des 6 pans de dimension différente.

Pour la version sans contre-écrou rayer la terminaison «WLNMS» (ex. 16WETX)

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Les pressions nominales (PN) peuvent différer selon la matière: acier (S) et inox (SS).

Ces pressions sont à réduire de 35% pour les raccords en laiton.

### Epaisseur maximale de la traversée de cloison

| Module | Ø ext. du tube |          | Traversée de cloison droite<br>Epaisseur max.<br>mm | Traversée de cloison coudée<br>Epaisseur max.<br>mm |
|--------|----------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|        | in.            | Métrique |                                                     |                                                     |
| 4      | 1/4            | 6        | 8,4                                                 | 5,3                                                 |
| 5      | 5/16           | 8        | 8,4                                                 | 5,3                                                 |
| 6      | 3/8            | 10       | 10,7                                                | 7,1                                                 |
| 8      | 1/2            | 12       | 11,2                                                | 8,4                                                 |
| 10     | 5/8            | 14–16    | 10,9                                                | 8,1                                                 |
| 12     | 3/4            | 18–20    | 11,2                                                | 8,6                                                 |
| 14     | 7/8            |          | 10,4                                                | 7,9                                                 |
| 16     | 1              | 22–25    | 9,9                                                 | 7,4                                                 |
| 20     | 1 1/4          | 28–32    | 10,2                                                | 7,4                                                 |
| 24     | 1 1/2          | 35–38    | 7,1                                                 | —                                                   |
| 32     | 2              |          | 7,1                                                 | —                                                   |