

Fixation par bride, Série MF8

- Fixation du vérin selon ISO 6432

- Ø de piston adapté 8, 10 12, 16 20, 25 mm



Normes

ISO 6432


Données techniques

Référence	Ø du piston	Matériau boîtiers	Surface
1821036012	8, 10 mm	Acier	galvanisé
1821036011	12, 16 mm	Acier	galvanisé
1821036010	20, 25 mm	Acier	galvanisé
3322010000	8, 10 mm	Acier inoxydable	-
3322016000	12, 16 mm	Acier inoxydable	-
3322020000	20, 25 mm	Acier inoxydable	-

Informations techniques

Matériau	
Matériau	Acier Acier inoxydable
	galvanisé

Dimensions

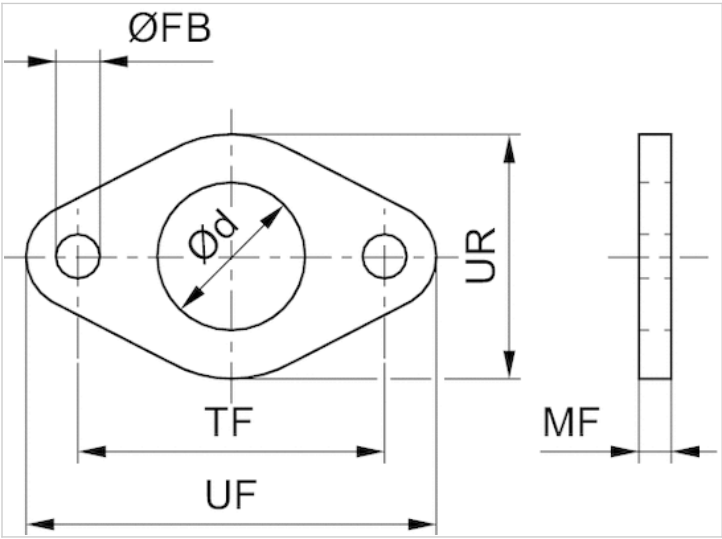

Dimensions

Référence	Ø du piston	Ø d	Ø FB	MF	TF js14	UF	UR
1821036012	8, 10 mm	12	4.5	3	30	40	25
1821036011	12, 16 mm	16	5.5	4	40	52	30
1821036010	20, 25 mm	22	6.6	5	50	66	40
3322010000	8, 10 mm	12	4.5	3	30	40	22
3322016000	12, 16 mm	16	5.5	4	40	52	30
3322020000	20, 25 mm	22	6.6	5	50	66	40