


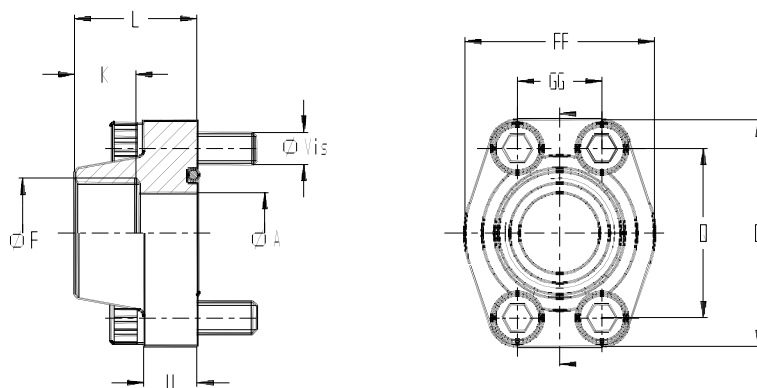

BRIDES DE FIXATION TARAUDÉES BSPP OU NPT

PORT ASSEMBLY FLANGES FEMALE BSPP or NPT THREAD

S.A.E. 3000 – ISO 6162-1

REFERENCES	PN Bar ¹	DN	Ø F BSPP	L	GG	Q	FF	ØA	K	U	O	VISSERIE (bolts)	
												METRIQUE	UNC
BFX-3000-T-BSP-1/2"	345	13	1/2"	36	17.5	38.1	47	13	15	16	57	M 8X30	5/16"-1"1/4
BFX-3000-T-BSP-1/2"-TAR-3/8"			3/8"						13				
BFX-3000-T-BSP-3/4"		19	3/4"	36	22.3	47.6	49	19	18	18	66	M 10X35	3/8"-1"1/2
BFX-3000-T-BSP-3/4"-TAR-1/2"			1/2"					13					
BFX-3000-T-BSP-1"	278	25	1"	38	26.2	52.4	53	25	20	18	71	M 10X35	3/8"-1"1/2
BFX-3000-T-BSP-1"-TAR-3/4"			3/4"					19					
BFX-3000-T-BSP-1"1/4 *		32	1"1/4	41	30.2	58.7	69	31	22	21	80	M 10X40 ou M 12X40*	7/16"-1"1/2
BFX-3000-T-BSP-1"1/4-TAR-1" *			1"					25					
BFX-3000-T-BSP-1"1/2 *	210	38	1"1/2	44	35.7	69.9	77	38	24	25	94	M 12X45 ou M 14X45*	1/2"-1"3/4
BFX-3000-T-BSP-1"1/2-TAR-1"1/4 *			1"1/4					31					
BFX-3000-T-BSP-2" *		51	2"	45	42.9	77.8	89	50	26	25	103	M 12X45 ou M 14X45*	1/2"-1"3/4
BFX-3000-T-BSP-2"-TAR-1"1/2 *			1"1/2					38					
BFX-3000-T-BSP-2"1/2 *	175	64	2"1/2	50	50.8	88.9	101	63	30	25	115	M 12X45 ou M 14 X 45*	1/2"-1"3/4
BFX-3000-T-BSP-2"1/2-TAR-2" *			2"					50					
BFX-3000-T-BSP-3"	138	76	3"	50	61.9	106.4	124	73	30	27	135	M 16X50	5/8"-2"
BFX-3000-T-BSP-3"-TAR-2"1/2			2"1/2					63					
BFX-3000-T-BSP-3"1/2	35	89	3"1/2	50	69.8	120.7	136	89	30	27	152	M 16X50	5/8"-2"
BFX-3000-T-BSP-4"	35	102	4"	50	77.8	130.2	146	99	30	27	162	M 16X50	5/8"-2"

S.A.E. 6000 – ISO 6162-2

REFERENCES	PN Bar ¹	DN	Ø F BSP	L	GG	Q	FF	ØA	K	U	O	VISSERIE (bolts)	
												METRIQUE	UNC
BFX-6000-T-BSP-1/2"	400	13	1/2"	36	18.2	40.5	47	14	15	16	57	M 8X30	5/16"-1"1/4
BFX-6000-T-BSP-1/2"-TAR-3/8"			3/8"						13				
BFX-6000-T-BSP-3/4"		19	3/4"	36	23.8	50.8	53	19	18	19	71	M 10X35	3/8"-1"1/2
BFX-6000-T-BSP-3/4"-TAR-1/2"			1/2"					14					
BFX-6000-T-BSP-1"		25	1"	44	27.8	57.2	69	25	20	24	80	M 12X45	7/16"-1"3/4
BFX-6000-T-BSP-1"-TAR-3/4"			3/4"					19					
BFX-6000-T-BSP-1"1/4 *		32	1"1/4	44	31.6	66.6	77	31	22	27	94	M 14X50*	1/2"-1"3/4
BFX-6000-T-BSP-1"1/4-TAR-1" *			1"					25					
BFX-6000-T-BSP-1"1/2	35	38	1"1/2	51	36.5	79.3	89	38	24	30	106	M 16X55	5/8"-2"1/4
BFX-6000-T-BSP-1"1/2-TAR-1"1/4			1"1/4					31					
BFX-6000-T-BSP-2"		51	2"	58	44.5	96.8	116	50	33	37	135	M 20X70	3/4"-2"1/2

(1) Pression maxi. recommandée

Brides livrées avec joint torique et vis. (Flanges with O'Ring and bolts)

Pour vis métriques ajouter la lettre M après la référence ; pour vis UNC ajouter la lettre U.

Si taraudage NPT souhaité, remplacer BSP par NPT dans la référence.

For metric bolts, add "M" after the reference ; for UNC bolts, add "U".

For tapped NPT, replace BSP by NPT into the reference

* Sur demande livrable avec visserie suivant ISO 6162 : SAE 3000 1"1/4=M10, de 1"1/2 à 2"1/2 = M12

SAE 6000 1"1/4 = M12. Le spécifier à la commande.

* On request can be delivered with ISO 6162 bolt : SAE 3000 1"1/4 = M10, 1"1/2 to 2"1/2 = M12 / SAE 6000 1"1/4 = M12. Specify into the order