

Numéro de l'article: 0101148

Ventouse U40-2 Nitrile-PVC

- Convient pour les surfaces planes ou légèrement bombées
- Convient également pour les surfaces concaves

Général

Application	PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal
Forme	Universelle
Matériaux	Nitrile-PVC (NPV)
Modèle de ventouse	U
Masse	4 g
Volume	5,5 cm ³
Suction cup model	U40-2
Movement, vertical max.	4,5 mm
Rayon decourbure mini	30 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	13 mm
Diamètre extérieur	41 mm

Performance - forces de levage


	U40-2		
20 -kPa		20 N	14 N
60 -kPa		39 N	22 N
90 -kPa		49 N	27 N

Matériel

Nom	NPV
Couleur	Black
Température	0 - 90 °C
Dureté	50 °Shore A

	NPV
Alcool	++
Acides concentrés	+
Éthanol	n/a
Hydrolyse	++
Méthanol	n/a
Huiles	+++
Oxydation	++
Pétrole	+++
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

Dessins côtés 

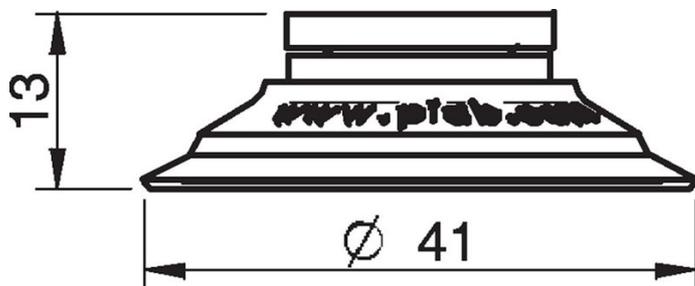

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] \pm 3° C [5.5° F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] \pm 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4

Accessoires

- 3251008 | Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit
- 3250093 | Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille
- 3250005 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40
- 3150197 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40, PA
- 3251006 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40, avec limiteur de débit
- 0101153 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30-40, avec filtre maille
- 3251010 | Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit
- 3250089 | Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
- 0100261 | Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30-40
- 3251011 | Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30-40, avec limiteur de débit
- 3250091 | Fixation G1/4" mâle, 30-40, avec filtre maille
- 3251007 | Fixation G1/4" mâle, 30-40, avec filtre maille et limiteur de débit
- 0200714 | Fixation G1/8" male, 40, avec filtre maille
- 3251009 | Fixation G3/8" mâle, 30-40, avec filtre maille et limiteur de débit
- 3250086 | Fixation G3/8" mâle, 30-40, avec filtre maille