


Embase, Série HF03-LG

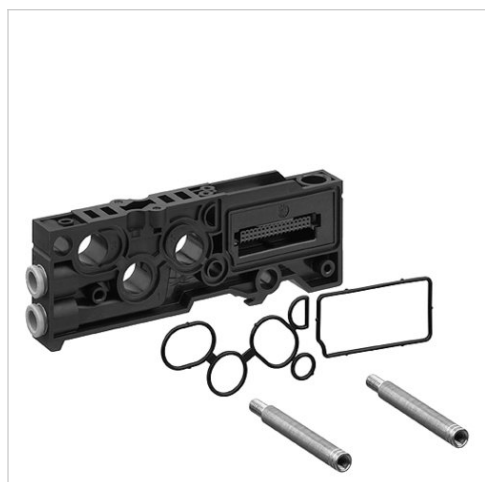

Poids

Voir tableau ci-dessous

Données techniques

Référence	Type
1827010606	Embase pour 1 distributeur, raccord instantané Ø 8 mm, pour distributeurs bistables, 2 extensions de tirant et 1 jeu de joints
1827010642	Embase pour 3 distributeurs, raccord instantané Ø 8 mm, pour distributeurs bistables, 2 extensions de tirant et 1 jeu de joints
1827010643	Embase pour 5 distributeurs, raccord instantané Ø 8 mm, pour distributeurs bistables, 2 extensions de tirant et 1 jeu de joints
1827010639	Embase pour 1 distributeur, raccord instantané G1/8, pour distributeurs bistables, 2 extensions de tirant et 1 jeu de joints
R412005959	Embase Ø8, pour distributeurs monostables, composée de : 1x embase de raccordement, 2x extension de tirant, 1x jeu de joints
R412005958	Embase G1/8, pour distributeurs monostables, composée de : 1x embase de raccordement, 2x extension de tirant, 1x jeu de joints
R412005783	Embase G1/8 NPTF, pour distributeurs bistables, composée de : 1x embase de raccordement, 2x extension de tirant, 1x jeu de joints
1827010707	Embase pour plaque d'alimentation sans commande de distributeur

Référence	Unité de livraison	Poids
1827010606	1 Pcs.	0,104 kg
1827010642	3 Pcs.	0,284 kg
1827010643	5 Pcs.	0,467 kg
1827010639	1 Pcs.	0,108 kg
R412005959	1 Pcs.	0,108 kg
R412005958	1 Pcs.	0,108 kg
R412005783	1 Pcs.	0,108 kg
1827010707	1 Pcs.	0,108 kg

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le Media Centre).