

# Tenon à rotule avec bride, Série AP6

- acier galvanisé



Poids

Voir tableau ci-dessous

## Données techniques


| Référence  | Filetage de tige de piston adapté | Ø tenon à rotule | Poids   |
|------------|-----------------------------------|------------------|---------|
|            |                                   | CN               |         |
| 1822124000 | M4                                | 5 mm             | 0,02 kg |
| 1822124001 | M6                                | 6 mm             | 0,03 kg |
| 1822124002 | M8                                | 8 mm             | 0,05 kg |
| 8958206402 | M10                               | 10 mm            | 0,07 kg |
| 8958208852 | M12                               | 12 mm            | 0,11 kg |
| 1822124003 | M10x1,25                          | 10 mm            | 0,07 kg |
| 1822124004 | M12x1,25                          | 12 mm            | 0,12 kg |
| 1822124005 | M16x1,5                           | 16 mm            | 0,21 kg |
| 1822124006 | M20x1,5                           | 20 mm            | 0,38 kg |
| 8958208002 | M24x2                             | 25 mm            | 0,73 kg |
| 1822124013 | M27x2                             | 30 mm            | 1,17 kg |
| 1822124008 | M36x2                             | 35 mm            | 2 kg    |
| 1822124009 | M42x2                             | 40 mm            | 3,4 kg  |
| 8958208842 | M48x2                             | 50 mm            | 5,2 kg  |

## Informations techniques

### Matériau

|  |           |
|--|-----------|
|  | Acier     |
|  | galvanisé |

## Dimensions

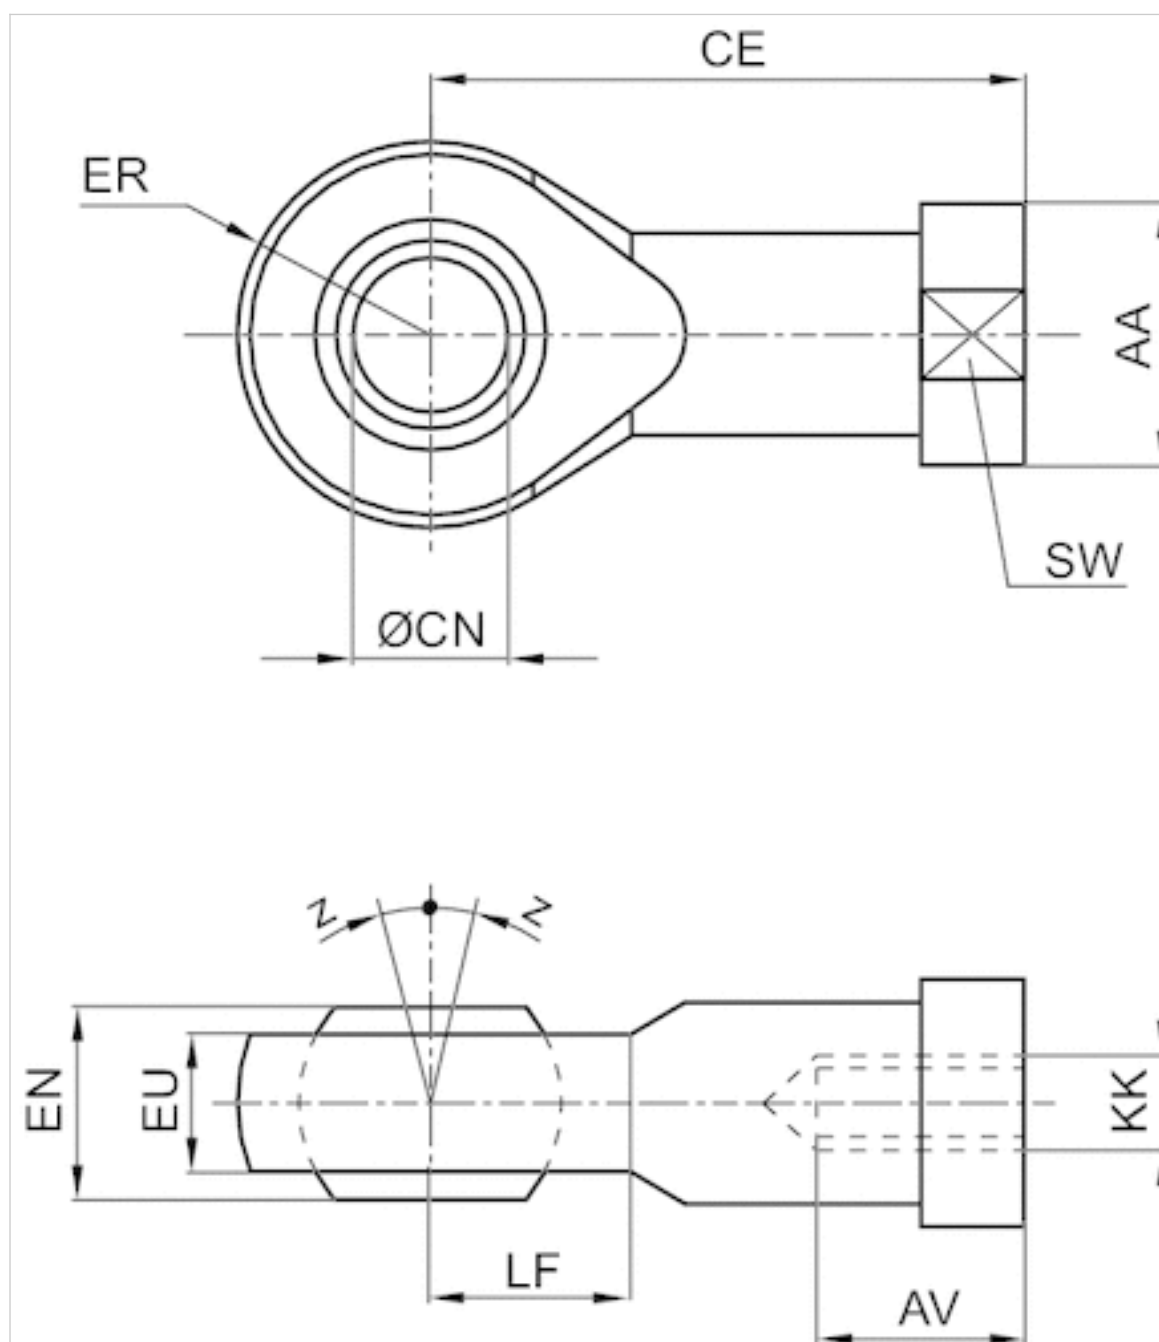

## Dimensions

| Référence  | KK       | AA | AVmin. | CE | Ø CNH7 | EN -0,1 | ER | EU max. | LF | SW | Z [°]max. |
|------------|----------|----|--------|----|--------|---------|----|---------|----|----|-----------|
| 1822124000 | M4       | 12 | 8      | 27 | 5      | 8       | 9  | 7.5     | 9  | 9  | 4         |
| 1822124001 | M6       | 13 | 9      | 30 | 6      | 9       | 10 | 7.5     | 10 | 11 | 4         |
| 1822124002 | M8       | 16 | 12     | 36 | 8      | 12      | 12 | 9.5     | 12 | 14 | 4         |
| 8958206402 | M10      | 19 | 20     | 43 | 10     | 14      | 14 | 10.5    | 13 | 17 | 6         |
| 8958208852 | M12      | 22 | 22     | 50 | 12     | 16      | 16 | 12      | 16 | 19 | 13        |
| 1822124003 | M10x1,25 | 19 | 15     | 43 | 10     | 14      | 14 | 11.5    | 14 | 17 | 4         |
| 1822124004 | M12x1,25 | 22 | 18     | 50 | 12     | 16      | 16 | 12.5    | 16 | 19 | 4         |
| 1822124005 | M16x1,5  | 27 | 24     | 64 | 16     | 21      | 21 | 15.5    | 21 | 22 | 4         |

| Référence  | KK      | AA | AVmin. | CE  | Ø CNH7 | EN -0,1 | ER   | EU max. | LF | SW | Z [°]max. |
|------------|---------|----|--------|-----|--------|---------|------|---------|----|----|-----------|
| 1822124006 | M20x1,5 | 34 | 30     | 77  | 20     | 25      | 25   | 18.5    | 25 | 30 | 4         |
| 8958208002 | M24x2   | 42 | 36     | 94  | 25     | 31      | 30   | 23      | 30 | 36 | 15        |
| 1822124013 | M27x2   | 50 | 45     | 110 | 30     | 37      | 35   | 27      | 35 | 41 | 4         |
| 1822124008 | M36x2   | 60 | 56     | 125 | 35     | 43      | 40   | 32      | 40 | 50 | 4         |
| 1822124009 | M42x2   | 69 | 60     | 142 | 40     | 49      | 45.5 | 37      | 45 | 55 | 4         |
| 8958208842 | M48x2   | 75 | 65     | 160 | 50     | 60      | 58   | 45      | 60 | 65 | 6         |