


Blocs collecteurs



Caractéristiques

- Disponible avec orifices taraudés d'entrée / de sortie 1/4" ou 3/4"
- Deux orifices supplémentaires, au dessus et en dessous, en standard
- Peut être installation n'importe où dans la combinaison

Blocs collecteurs

Modèle	Orifices entrée/sortie	Orifice supplé-mentaire dessus	Orifice supplé-mentaire dessous	Orifice	Référence de commande
P31	1/4"	1/4"	1/4"	BSPP	P31MA12022N
P32	1/2"	1/4"	1/2"	BSPP	P32MA14024N
P33	3/4"	1/4"	1/2"	BSPP	P33MA16024N

Pour un raccordement : BSPP 1 NPT 9

Bloc collecteur prise de pression

P32	1/2"	1/4"	1/4"	BSPP	P32MD14022N
P32	1/4"	1/4"	1/4"	BSPP	P32MD12022N

Caractéristiques matériel

Corps Aluminium


Spécifications

Température de fonctionnement 65,5°C

Pression d'alimentation maxi. 20,7 bar

Poids  
**P31:** 0.19 kg (0.42 lbs)  
**P32:** 0.30 kg (0.66 lbs)  
**P32MD:** 0.14 kg (0.31 lbs)  
**P33:** 0.34 kg (0.75 lbs)

Bloc collecteur - Dimensions

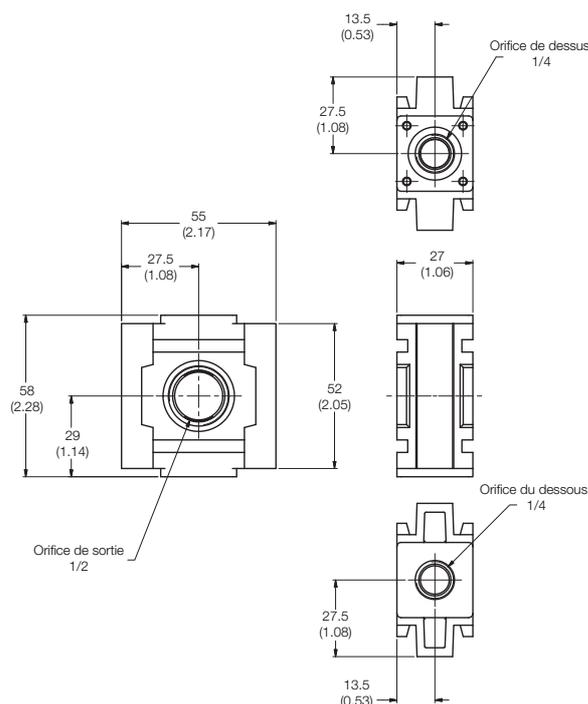

Blocs collecteurs - Dimensions

