


S4OMX Té mâle BSPP

Triple-Lok® cône 37° /

Filetage BSPP – Joint torique + bague de retenue (ISO 1179)

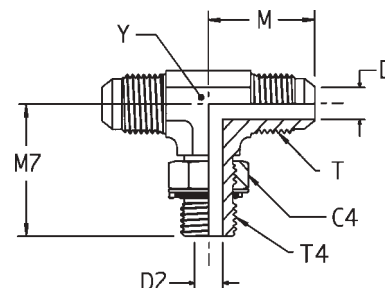

Ø ext. du tube		Filetage BSPP T4	Filetage UN/UNF-2A T	C4 mm	D mm	D2 mm	M mm	M7 mm	Y mm	Poids (Acier) gr./pièce	Triple-Lok® Acier	Triple-Lok® Acier inox	PN (bar)	
mm	in.													
6	1/4	1/8-28	7/16-20	14	4	4	23	27	11	47	4S4OMXS	4S4OMXS	250	250
10	3/8	1/4-19	9/16-18	19	8	8	27	32	14	78	6S4OMXS	6S4OMXS	250	200
12	1/2	3/8-19	3/4-16	22	10	10	32	37	19	154	8S4OMXS	8S4OMXS	250	200
12	1/2	1/2-14	3/4-16	27	10	12	34	44	22	186	8-8-8S4OMXS	8-8-8S4OMXS	250	200
14, 15, 16	5/8	1/2-14	7/8-14	27	12	12	37	43	22	231	10S4OMXS	10S4OMXS	250	200
18, 20	3/4	3/4-14	1 1/16-12	36	16	16	42	50	27	379	12S4OMXS	12S4OMXS	250	200
25	1	1-11	1 5/16-12	41	22	22	46	52	33	569	16S4OMXS	16S4OMXS	250	200
28, 30, 32	1 1/4	1 1/4-11	1 5/8-12	50	28	28	52	57	41	1075	20S4OMXS	20S4OMXS	210	160

Les raccords Triple-Lok® sont livrés de façon standard avec le joint NBR. Pour d'autres matières de joints voir Page K93.

Les produits sont conformes à notre gamme standard de livraison.

Les versions métriques et pouces peuvent avoir des 6 pans de dimension différente.

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Les pressions nominales (PN) peuvent différer selon la matière: acier (S) et inox (SS).

K