


## Borne de terre



- Pour l'établissement d'une liaison électrique conductrice entre le treillis ondulé et le cadre de protection
- Raccordement d'un conducteur de protection via des éléments de jonction conducteurs ESD (par ex. écrou à tête rectangulaire)
- Déviation sécurisée de courants de court-circuit assurée jusqu'à un courant nominal de 63 A

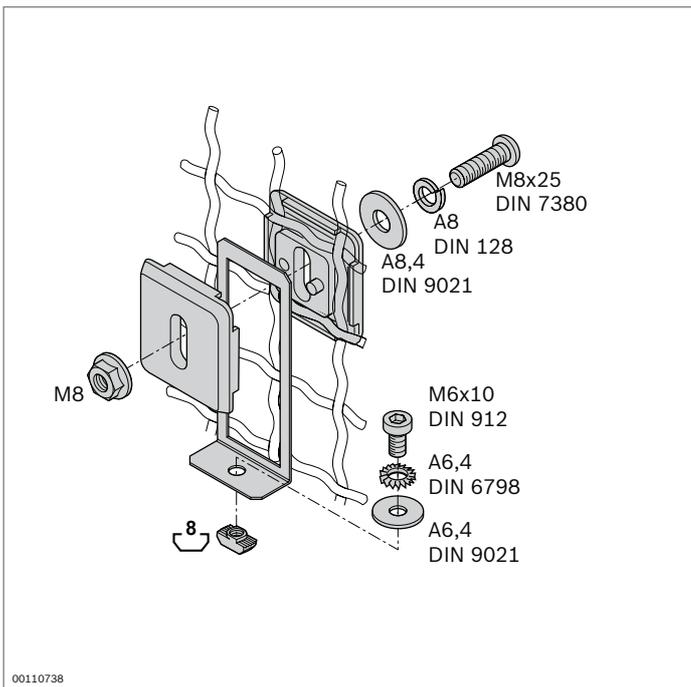

Borne de terre	N°	FS
	3 842 525 833	FS1, FS2

Matériaux : Borne de terre : Acier inoxydable  
 Élément de serrage : PA ; noir  
 Matériel de fixation : Acier ; galvanisé

Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

