
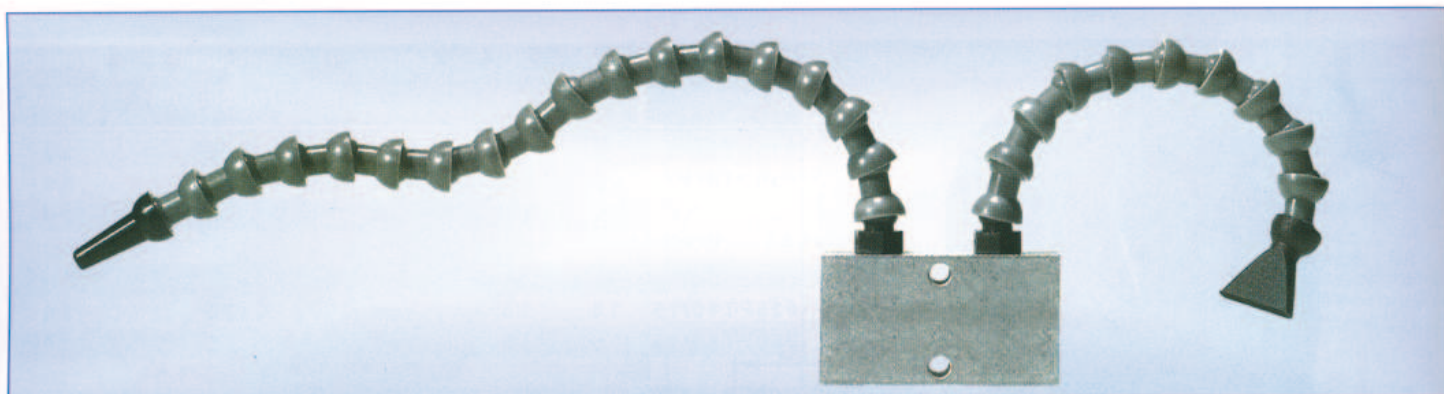




Champ d'application : transport de liquides, lubrifiants, air comprimé, vide.

Le système offre :

- une résistance mécanique très élevée des composants en plastique antichoc (résine acétalyque).
- une très bonne résistance aux agents chimiques les plus courants.
- une grande flexibilité et facilité d'emploi de tous ses composants et accessoires.

HTCS 1001	    	1 tube flexible Ø int.6 mm L = 350 mm avec buse et raccord 1 buse Ø 1,5 mm 1 buse Ø 3 mm 1 raccord 1/8" Gaz 1 raccord 1/4" Gaz
HTCS 1002	   	1 buse Ø 1,5 mm (HTCS 1022) 1 buse Ø 3 mm (HTCS 1023) 1 raccord 1/8" Gaz (HTCS 1021) 1 raccord 1/4" Gaz (HTCS 1020) pour tube Ø int. 6 mm
HTCS 1003		1 buse à spatule 25x1 mm pour tube Ø int. 6 mm
HTCS 1004	  	1 tube flexible Ø int.12 mm L = 400 mm avec buse et raccord 1 buse Ø 5 mm 1 raccord 1/2" Gaz
HTCS 1005	 	1 buse Ø 5 mm (HTCS 1051) 1 raccord 1/2" Gaz (HTCS 1050) pour tube Ø int. 12 mm
HTCS 1006		1 buse à spatule 52x3 mm pour tube Ø int. 12 mm
HTCS 1007		1 tube flexible Ø int. 6 mm L = 1000 mm
HTCS 1008		1 tube flexible Ø int.12 mm L = 1000 mm