

Connecteur pour électrovannes - SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 24V - 1452262

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)



Connecteur pour électrovanne, 3 pôles, type C, 1 LED, avec circuit de protection, raccordement vissé, presse-étoupe M12

RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	1 STK
GTIN	 4 046356 536431
GTIN	4046356536431
Poids par pièce (hors emballage)	0,013 kg
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Hongrie

Caractéristiques techniques

Cotes

Diamètre extérieur	4 mm ... 6 mm
Vis centrale Connecteur pour électrovanne	M2,5 x 27

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C (Connecteurs pour électrovanne)
Indice de protection	IP65

Généralités

Courant de référence à 40 °C	1,5 A
Tension de référence	24 V
Nombre de pôles	3
Résistance d'isolement	> 2 GΩ
Normes / Spécifications	Connecteur pour EV EN 175301-803
Affichage d'état	LED jaune

Connecteur pour électrovannes - SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 24V - 1452262

Caractéristiques techniques

Généralités

Circuit/composant de protection	Varistance
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section du conducteur	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
Section du conducteur AWG	24 ... 20
Cycles d'enfichage	50 (Connecteur pour électrovanne)
Couple de serrage	1,6 Nm ±0,2 Nm (Vis de pression)
	0,6 Nm (Vis centrale)
	0,2 Nm ±0,1 Nm (Vis de contact)

Matériau

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau des contacts du connecteur pour électrovanne	CuZn
Matériau de surface des contacts du connecteur pour électrovanne	CuSn
Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne	PA
Matériau du joint	NBR

Câble

Normes/prescriptions	Connecteur pour EV EN 175301-803
----------------------	----------------------------------

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur pour EV
Normes/Prescriptions	EN 175301-803
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Schémas

Dessin coté


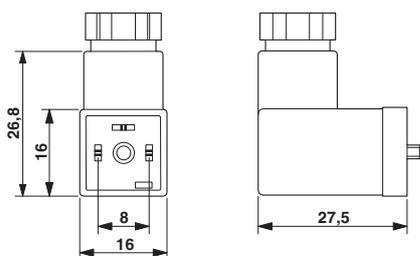


Schéma de connexion

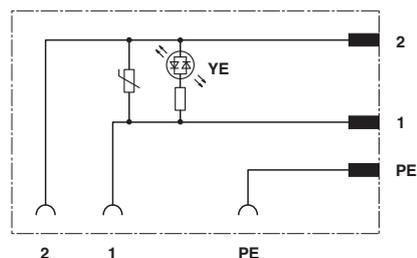

Connecteur pour électrovannes - SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 24V - 1452262

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440105

ETIM

ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32151909

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

Accessoires

Accessoires

Connecteur pour électrovannes - SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 24V - 1452262

Accessoires

Câble au mètre

Rouleau de câble - SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - 1457393



Roul. câble PUR noir, 3 pôles, coloris cond. : noir 1-2/vert-jaune, long. câble : 100 m