


Type	Description	Vérin Ø mm	Masse kg	Référence
Tenon arrière MP4 	Pour le montage articulé du vérin. Le tenon arrière MP4 peut être combiné avec la chape arrière MP2. Matériaux : Chape : Aluminium traité, noir Vis selon DIN 912 : Acier zingué 8.8 Livré complet avec vis pour montage sur le vérin.	32	0,09	P1C-4KME
		40	0,13	P1C-4LME
		50	0,17	P1C-4MME
		63	0,36	P1C-4NME
		80	0,46	P1C-4PME
		100	0,83	P1C-4QME
		125	1,53	P1C-4RME

Suivant ISO MP4, VDMA 24 562, AFNOR

Vérin diam. mm	E mm	EW mm	FL mm	L ±0,2 mm	I2 mm	CD mm	MR H9 mm	XD mm
32	45	26	22	13	5,5	10	10	142
40	52	28	25	16	5,5	12	12	160
50	65	32	27	16	6,5	12	12	170
63	75	40	32	21	6,5	16	16	190
80	95	50	36	22	10,0	16	16	210
100	115	60	41	27	10,0	20	20	230
125	140	70	50	30	10,0	25	25	275

S = Course



Pour des vis de montage en acier inoxydable, voir page 23.

Chape arrière GA

Pour le montage articulé du vérin. Cette chape arrière GA peut être combinée avec le tenon (arrière) à rotule et l'œillet à rotule.

Matériaux :
 Chape : Aluminium traité, noir
 Axe : Acier trempé
 Goupille : Acier à ressort
 Circlips selon DIN 471 : Acier à ressort
 Vis selon DIN 912 : Acier zingué 8.8


Livree complète avec vis pour montage sur le vérin.

32	0,09	P1C-4KMCA
40	0,13	P1C-4LMCA
50	0,17	P1C-4MMCA
63	0,36	P1C-4NMCA
80	0,58	P1C-4PMCA
100	0,89	P1C-4QMCA
125	1,75	P1C-4RMCA

Suivant VDMA 24 562, AFNOR

Vérin diam. mm	C mm	E mm	B2 d12 mm	B1 H14 mm	T mm	B3 mm	R2 mm	L1 mm	FL ±0,2 mm	I2 mm	L mm	CN F7 mm	R1 mm	XD mm
32	41	45	34	14	3	3,3	17	11,5	22	5,5	12	10	11	142
40	48	52	40	16	4	4,3	20	12,0	25	5,5	15	12	13	160
50	54	65	45	21	4	4,3	22	14,0	27	6,5	17	16	18	170
63	60	75	51	21	4	4,3	25	14,0	32	6,5	20	16	18	190
80	75	95	65	25	4	4,3	30	16,0	36	10,0	20	20	22	210
100	85	115	75	25	4	4,3	32	16,0	41	10,0	25	20	22	230
125	110	140	97	37	6	6,3	42	24,0	50	10,0	30	30	30	275

S = Course

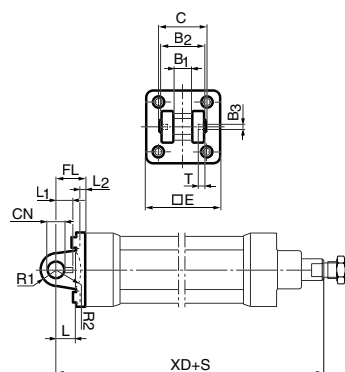

Pour des vis de montage en acier inoxydable, voir page 23.