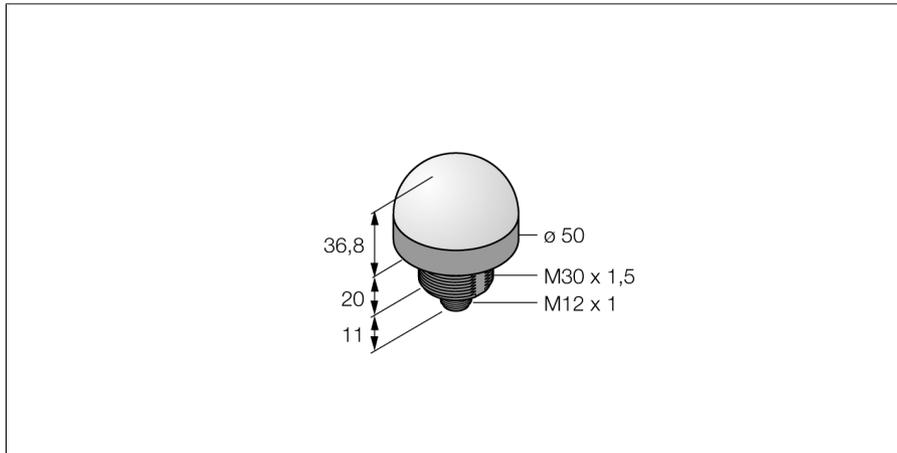
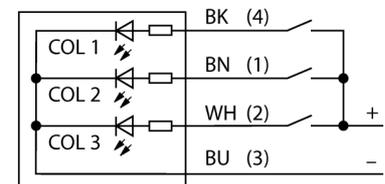


Visualisation par LED
Lampe témoin
K50LGRY2PQ



- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67/IP69K
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- connecteur M12x1
- tension de service 18...30 VDC
- Clignotant ou alternatif
- fonction clignotante par programmation par raccordement

Schéma de raccordement





Principe de fonctionnement

L'afficheur à LED peut être utilisé dans des applications industrielles grâce à sa construction robuste en IP65. La LED s'allume pendant la durée du signal d'entrée PNP. Le voyant est proposable jusqu'à 3 couleurs.

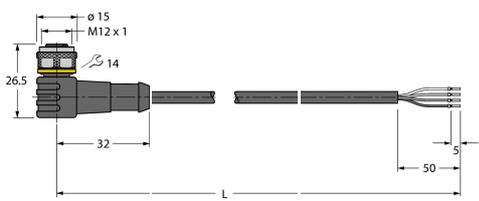
Le bouton-poussoir séparé permet de fermer 2 contacts libres de potentiel supplémentaires.

Type	K50LGRY2PQ
No. d'identité	3075669
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Mode de fonctionnement	Eclairage spot
Format	cylindrique/filetage
Désignation format	K50L
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Window material	plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 ↵ 1, 4 fils
Mode de protection	IP67/IP69K
Température ambiante	-40...+50 °C
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, liste UL
Tension de service	18...30 VDC
Courant de service nominal DC	≤ 40 mA
Temps de réponse typique	< 1 ms
Source de lumière	vert rouge jaune

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	

Accessoires de raccordement

Type	No. d'identité		Dimensions
WKC4.4T-2/TEL	6625025	câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	
RKC4.4T-2/TEL	6625013	câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com	