



Indicateurs de colmatage pour filtres basse pression

Filtre ETF


Manomètre visuel
Code G2
mm




Indicateur électrique 48 V DC 1,2 bar
Code S2/S3
mm

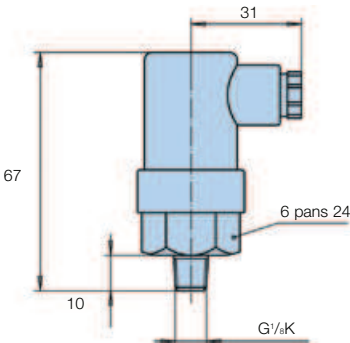



Indicateur électrique 250 V AC 1,2 bar
Code S4
mm

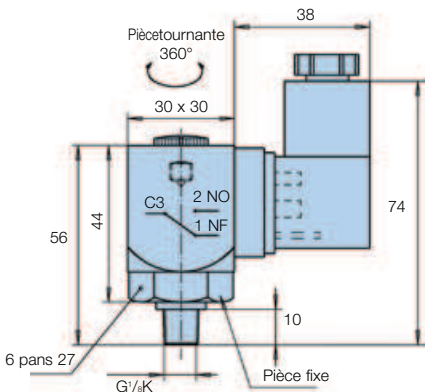

Option	Description	Connection/Tension	Câblage	Référence						
G2	Indicateur visuel 1,0 bar	N.D.	N.D.	FMUG2EBPG02L						
S2/S3	Indicateur électrique 1,0 bar	42 VDC maxi.	 Choisir <u>soit</u> normalement ouvert (N.O.) <u>soit</u> normalement fermé (N.F.)	FMUS2FBMG02L (contact NO) or FMUS3FBMG02L (contact NC)						
S4	Indicateur électrique 1,0 bar	250 VAC maxi.	 <table><tr><td>1</td><td>NC</td></tr><tr><td>2</td><td>NO</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td></tr></table>	1	NC	2	NO	3	C	FMUS4FFAG02L
1	NC									
2	NO									
3	C									



Indicateur PS NO ou NF manostat

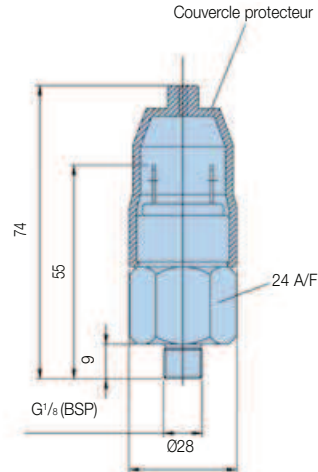

Caractéristiques		Indicateur visuel	
Tension / Intensité	42 V / 2 A	Indicateur visuel	1,2 bar
Orifice taraudé	G1/8	G1/8: code	FMUG2EBPG02L
Connexion électrique	Borne AMP 6,3x0,8		
Protection	IP65 (borne IP00)		
Type de contact	NO ou NF		
Code	FMUS2EBMG02L (Contact NO) FMUS3EBMG02L (Contact NF)		

