



Piloté

Dimensions millimètres (pouces)

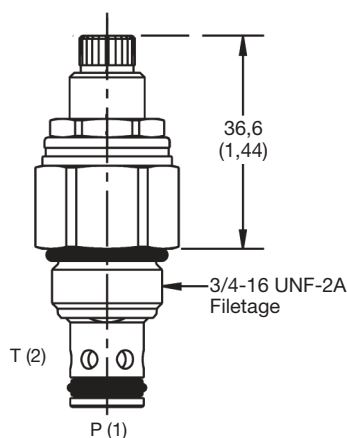

RAH081S50

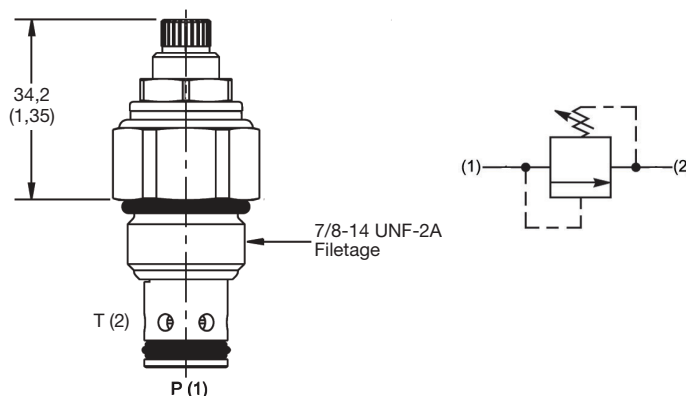


RAH101S50


Séries	Corps	Pression d'entrée max. (bar)	Réglage standard (bar)	Débit (l/min)	Plage d'ajustement (bar)	Caractéristiques
RAH081S50	B08-2-6B	380	172,4	75	13,8 - 345	- Design compact - Fermeture cohérente - Tamis interne pour protéger le siège pilote.
RAH101S50	B10-2-8B	380	172,4	113	13,8 - 345	

Soupape de sécurité avec purge

Dimensions millimètres (pouces)

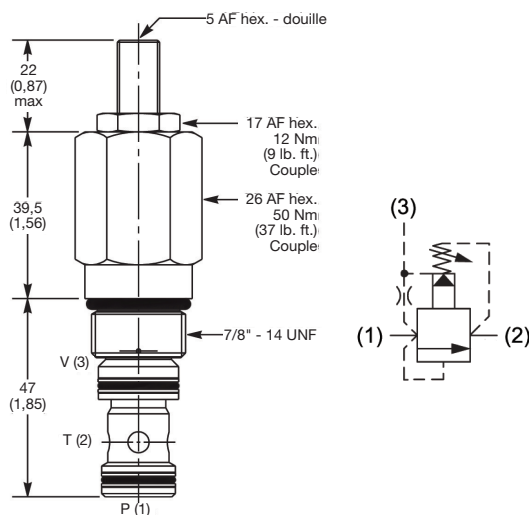

A04H3PZN

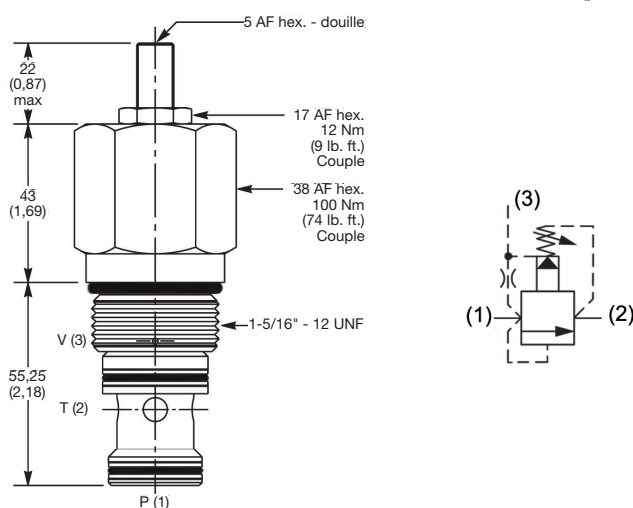

A06H3PZN

Séries	Corps	Pression d'entrée max. (bar)	Réglage standard (bar)	Débit (l/min)	Plage d'ajustement (bar)	Caractéristiques
A04H3PZN	B10-3S-8B	420	200	190	10 - 420	- Capacité de débit élevé - Capacité de retour au réservoir avec contre-pression. - Idéal pour les systèmes de sécurité de pompe et de décharge utilisant l'évent.
A06H3PZN	B16-3S-16B	420	200	400	10 - 420	