





Profilé rond D28, profilé d'étagage D28x55 Équerre, connecteur T

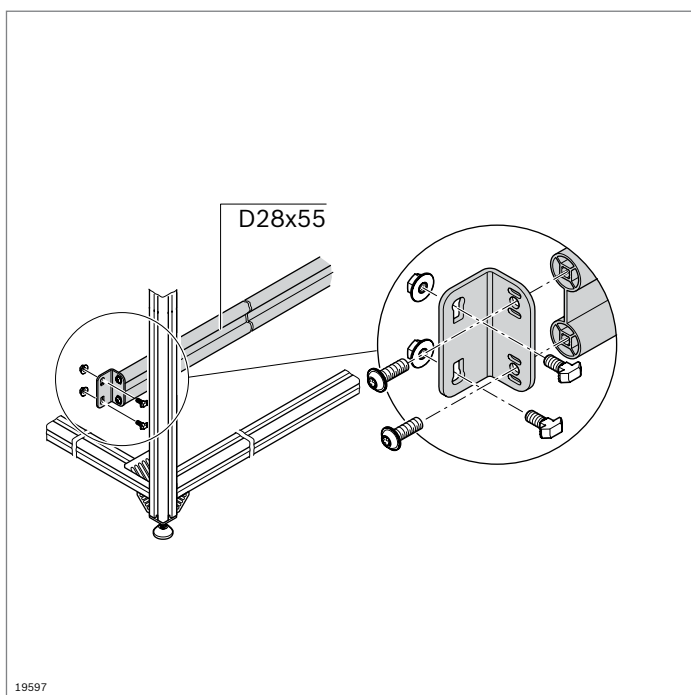

- Pour le montage de traverses transversales sur des rayonnages ou des postes de travail
- Adapté aux charges élevées
- Montage simple grâce à la fixation avec équerres
- Compensation de longueur par trou oblong dans l'équerre de fixation
- Alésages centraux utilisables pour vis autotaraudeuses S8x25 (p. 3-38)
- Composants adaptés au montage de voies de convoyage, voir chapitre 12 « Éléments pour mouvement manuel »

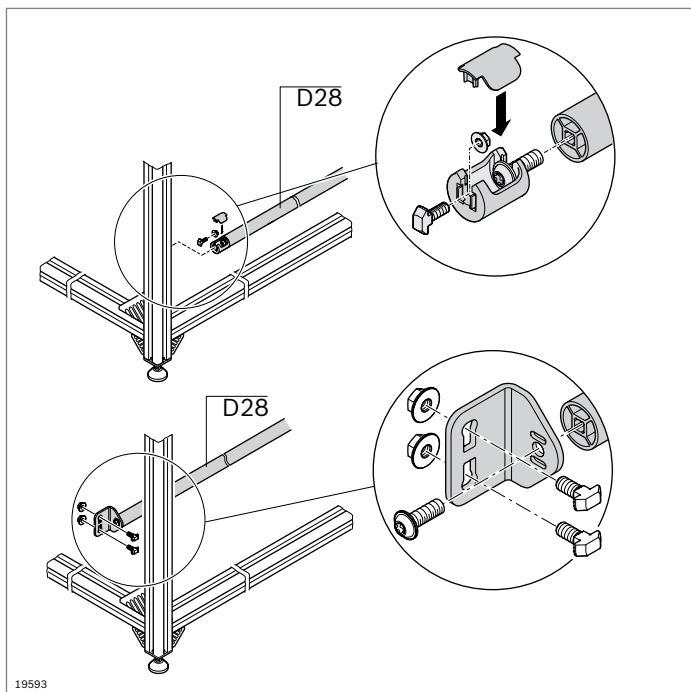

D28x55
 $A = 5,9\text{ cm}^2$
 $I_x = 3,2\text{ cm}^4$
 $I_y = 88,3\text{ cm}^4$
 $W_x = 2,3\text{ cm}^3$
 $W_y = 23,1\text{ cm}^3$
 $m = 1,6\text{ kg/m}$

19468

Cache D28	Couleur	ESD		N°
(2x)	Gris		20	3 842 537 718
(2x)	Noir		20	3 842 535 835

FS1

M8
M8x20
10

FS2

S8x25 - T40

19598

Profilé d'étagage D28x55	L (mm)	N°
1x	100...6000	3 842 993 489 / L
20x	6070	3 842 537 477

Matériaux : Aluminium ; anodisé

Accessoires en option : Clip de marquage (p. 2-84)

Equerre 85x47x4

- Pour la fixation d'un profilé d'étagage D28x55 à un profilé d'étagage avec rainure de 10 mm
- Montage simple grâce au léger ajustage de la hauteur de pose

Equerre 85x47x4		N°	FS
	20	3 842 536 730	2xFS1, 2xFS2

Matériaux : Acier ; galvanisé

Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)