

Préparation de l'air comprimé ► Unités de traitement de l'air et composants

Répartiteur, Série AS2-DIS

► G 1/4 - G 3/8 ► Répartiteur triple ► Convient pour ATEX



00119389

Type de construction
Position de montage
Pression de service mini/maxi
Fluide

Température min./max. du fluide
Températures ambiantes min. / max.

Matériaux :
Boîtier
Plaque frontale
Joints
Douille filetée

montage en batterie possible

Indifférent

0 bar / 16 bar

Air comprimé

Gaz neutres

-10°C / +50°C

-10°C / +50°C

Polyamide

Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène

Caoutchouc nitrile (NBR)

Zinc coulé sous pression

Remarques techniques

- Convient au montage direct d'un manostat des séries PE1 et PM1 en version à bride


	Orifice	Qn				Poids	Référence
		1►2	1►3	1►4	1►5		
		[l/min]				[kg]	
	G 1/4	2700					R412006250
	G 3/8	3600	2000	900	2000	0,25	R412006251

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et Δp = 1 bar

Répartiteur, Série AS2-DIS

► G 1/4 - G 3/8 ► Répartiteur triple ► Convient pour ATEX

Dimensions

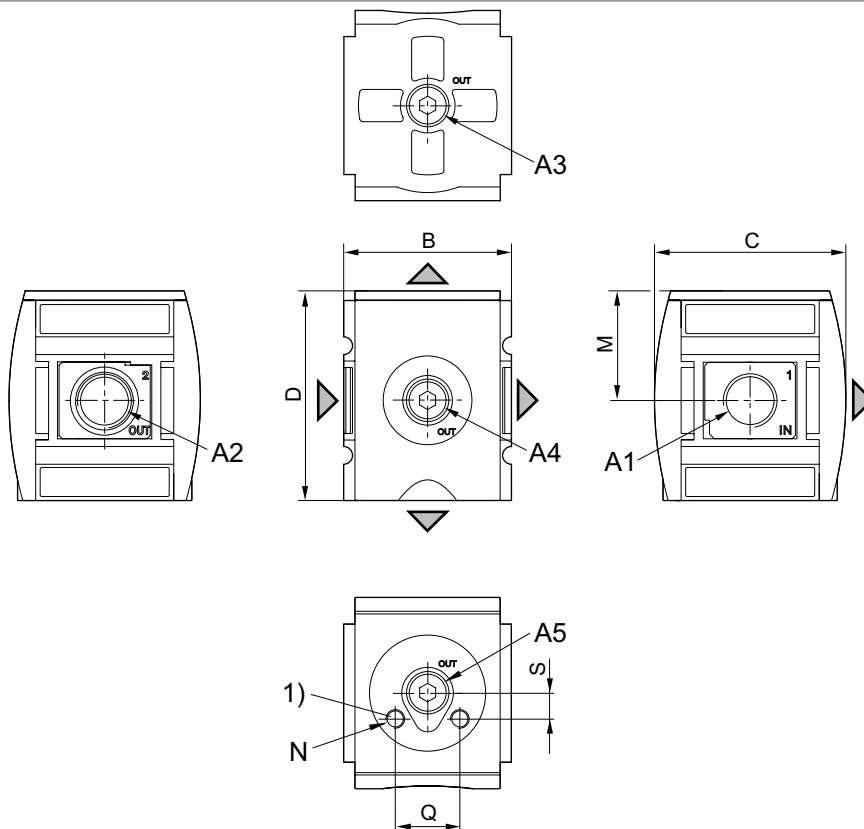

00121220

A1 = entrée

A2 = sortie

A3 = sortie

A4 = sortie

A5 = sortie

1) Trou taraudé pour manostat

A1	A2	A3	A4	A5	B	C	D	M	N	Q	S		
G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	52	59	65	34	M5	20	8		
G 3/8	G 3/8	G 1/4	G 1/4	G 1/4	52	59	65	34	M5	20	8		