

Préparation de l'air comprimé ► Unités de traitement de l'air et composants

Répartiteur, Série NL2-DIL

► G 1/4 ► Répartiteur quadruple ► Répartiteur étroit



00106918

Type de construction	Répartiteur étroit, montage en batterie possible
Position de montage	Indifférent
Pression de service mini/maxi	0 bar / 16 bar
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Température min./max. du fluide	-10°C / +60°C
Températures ambiantes min. / max.	-10°C / +60°C
Matériaux :	
Boîtier	Zinc coulé sous pression
Plaque frontale	Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène

Remarques techniques

- Convient au montage direct d'un manostat des séries PE1 et PM1 en version à bride


	Orifice	Qn					Poids	Référence
		1►2	1►3	1►4	1►5	1►6		
		[l/min]					[kg]	
	G 1/4	2700	2700	900	2000	900	0,25	0821300920

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et Δp = 1 bar

Répartiteur, Série NL2-DIL

▶ G 1/4 ▶ Répartiteur quadruple ▶ Répartiteur étroit

Dimensions

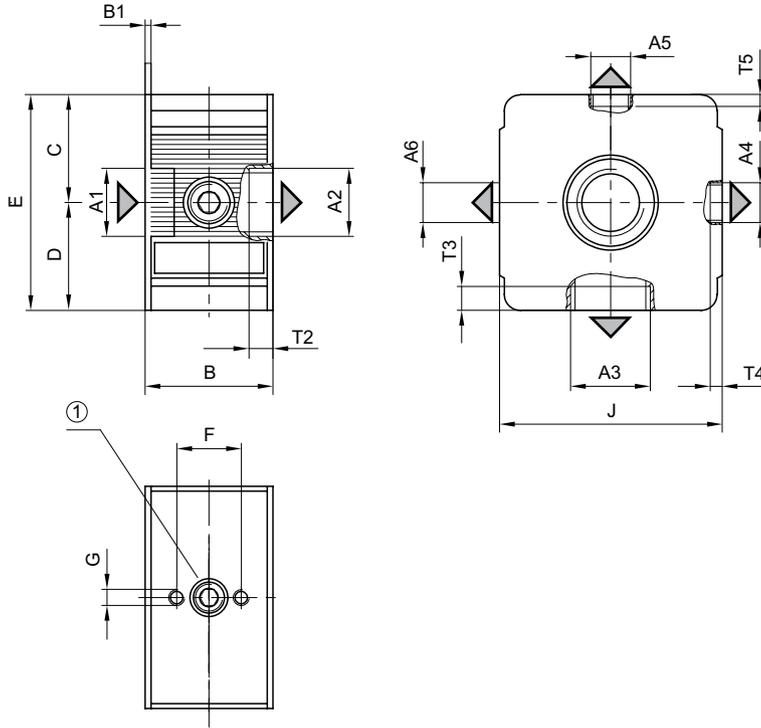

00107308

1) gabarit de perçage pour vacuostat/manostat mécanique

A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	C	D	E	F	G	J
G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/8	G 1/4	35	1,5	26	26	52	20	M5	47
A1	T2	T3	T4	T5									
G 1/4	12	8,5	7	8									