

Répartiteur, Série NL6-DIL

► G 1 ► Répartiteur triple ► Répartiteur étroit



00106959

Type de construction	Répartiteur étroit, montage en batterie possible
Position de montage	Indifférent
Pression de service mini/maxi	0 bar / 16 bar
Fluide	Air comprimé Gaz neutres
Température min./max. du fluide	-10°C / +60°C
Températures ambiantes min. / max.	-10°C / +60°C
Matériaux :	
Boîtier	Zinc coulé sous pression

Remarques techniques

- Convient au montage direct d'un manostat des séries PE1 et PM1 en version à bride


	Orifice	Qn			Poids	Référence
		1 ► 2	1 ► 3	1 ► 5		
		[l/min]				
	G 1	25000	10000	10000	0,95	0821300978

Débit nominal Qn avec pression secondaire p2 = 6 bar et Δp = 1 bar

Répartiteur, Série NL6-DIL

► G 1 ► Répartiteur triple ► Répartiteur étroit

Dimensions

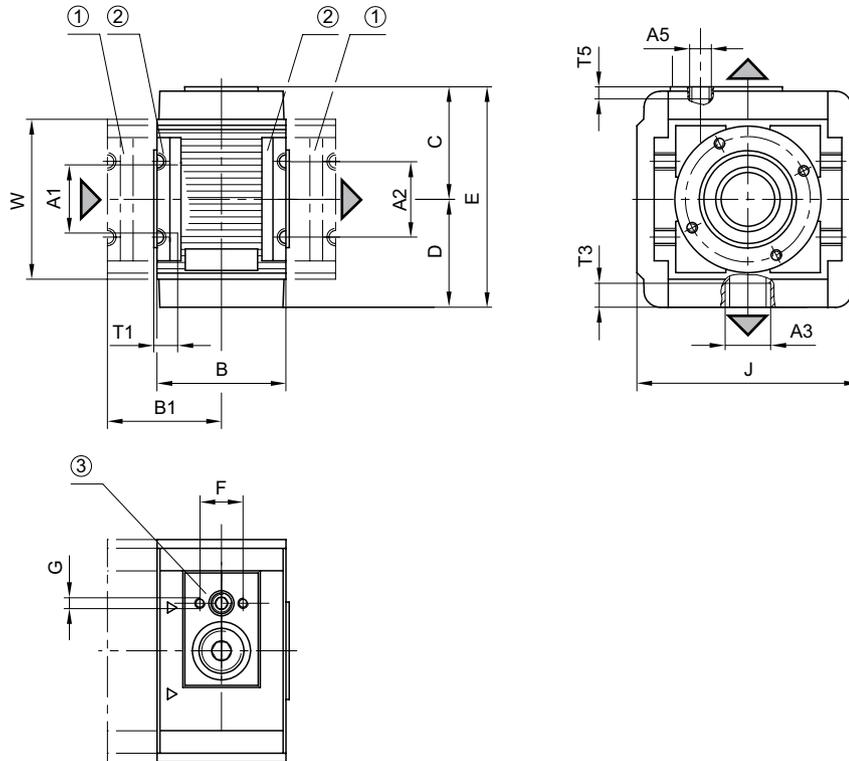

00107311

1) Embase de raccordement G1, référence 1827009591, doit être commandée séparément.

2) Pas de raccordement fileté

3) Gabarit de perçage pour vacuostat/manostat mécanique

Blocage avec kit de montage en batterie, référence 1827009593

A1	A2	A3	B	B1	C	D	E	F	G	J	T1	T3	T5
G 1	G 1	G 1/2	60	53	52	50	102	20	M5	103	18	14,5	8
A1	W												
G 1	74												