


Electrovanne DS 23 pour le pilotage marche/arrêt, 0104274



- Electrovanne 3/2 à priorité manuelle.
- Installation rapide et facile par raccords instantanés.
- Corps de vanne avec 3 ports M5.
- Convient pour de l'air comprimé sec filtré à 40µ.

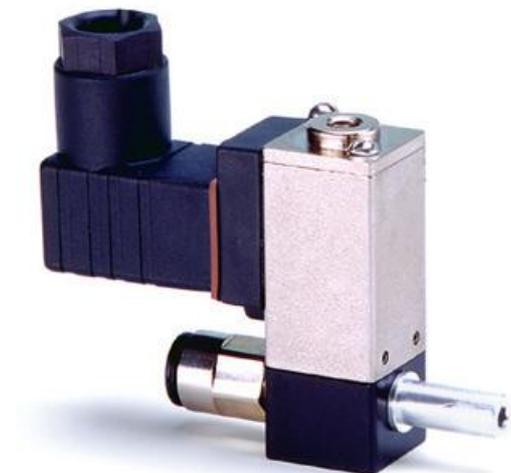

Généralités

Matériaux	Al, CuZn, Nitrile (NBR), Nickel, POM, SS
Temperature	-18 – 50 °C
Masse	100 g

Performances

Feed pressure	2 – 6 MPa
---------------	-----------

Caractéristiques électriques

Consommation électrique	100 mA
Indicateur	LED indicator
Taux de charge	100 %
Degré de protection	IP65
Tension d'alimentation	24 (22-28) VDC

Caractéristiques pneumatiques

Débit	1,3 NL/s
Durée de vie, cycles	100000000 cycles
Fonction clapet	NC

Dimensions

Hauteur	57,3 mm
Longueur	15,9 mm
Largeur	49,7 mm

Schémas dimensionnels

