




Profil ISO 6150 B Profile

Ø 5.5

● About fileté


● Plug with male thread



adaptation (F/ø) connection (F/ø)	référence part number	L	A	Ø	ØC	ø1	ø2	g
R 1/8	GA 00663 18	32	9	12				19
R 1/4	GA 00663 14	32	13	14				25
1/4 NPT	10	31	14	15				25
R 3/8	GA 00663 38	32	15	17				38
M 14 x 125	GA 00663 45	32	13	14				26

● About taraudé


● Plug with female thread



G 1/4	GA 00662 14	44		17				30
1/4 NPT	11	41,5		18				30
G 3/8	GA 00662 38	44		21				37
M 14 x 125	GA 00662 45	44		17				25
Michelin	GA 00662 48	44		14				24

● About pour tuyau


● Plug with hose tail



6 mm	GA 00667 67	28	26			14		19
7 mm	GA 00667 78	28	26			14		20
8 mm	GA 00667 89	28	26			14		20
9 mm	GA 00667 90	28	26			14		20
10 mm	GA 00667 01	28	26			14		22

● About à coiffe pour tuyau


● Plug with reusable hose fitting

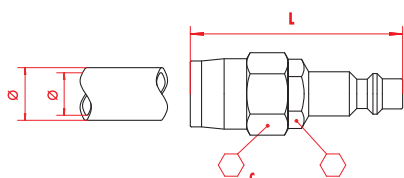

7 x 14 mm	GA 00661 74	56,5		16	19			56
8 x 14 mm	GA 00661 84	56,5		16	19			57
8 x 15 mm	GA 00661 85	56,5		16	19			53
9 x 16 mm	GA 00661 96	56,5		16	19			51

● About à écrou tournant

● Plug with swivel female thread



G 1/4	GA 00668 14	38		17				26
M 14 x 125	GA 00668 45	38		17				26


G = BSPP (BSP parallel male or female thread) R = BSPT (BSP taper male thread)

Raccords rapides pneumatiques de sécurité

Safety-type quick-release air couplings

Profil **ISO 6150 B** Profile
Série-Series G-600

Ø 5,5



Profil Profile

Conforme aux normes ISO 6150 série B
et US A-A-59439 (ex- US MIL C4109)
Meets ISO 6150 Series B and US A-A-59439
(ex- US MIL C4109) standards

Diamètre nominal Nominal diameter

Ø 5,5 mm

Débit d'air sous 6 bar (87 psi) Air flow-rate at 6 bar (87 psi)

• Δp 0,6 bar (8,7 psi)

700 l/min

• Δp 1 bar (14,5 psi)

870 l/min

Pression de service maxi Max working pressure

16 bar / 232 psi

Température d'utilisation Temperature range

+100°C / +212°F
-20°C / -4°F

Matériaux Materials

• About : Acier zingué

• Plug: Zinc-plated steel

(Cf. tableau synoptique page 13)
Pour d'autres exigences techniques, veuillez nous consulter.

(See table on page 13)
Please consult us for any further technical details required.

Les caractéristiques techniques de ces abouts sont données pour une utilisation avec nos raccords de sécurité à bouton.
Pour une utilisation avec les raccords à douille de notre gamme standard, cf. caractéristiques techniques dans notre catalogue
Pneu/Std page 17.

The performance data for the above plugs are valid for use with button-operated sockets. For use with sleeve-operated sockets
from our standard range the data on page 17 of our catalogue ref. Pneu/Std apply.