


Bouchons reniflards (métalliques)


Accessoires pour réservoirs

Bouchon reniflard métallique - caractéristiques

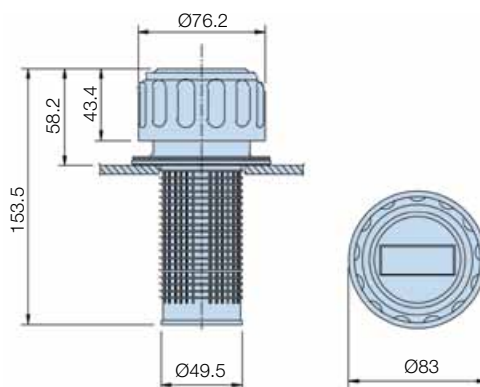

Version avec patte de verrouillage (5561)

Pour plus de
sécurité, certains
bouchons
reniflards peuvent
recevoir patte
pour cadenas en
option.



Remarque : les dimensions correspondent aux options 1163 et 1730.
Remarque : température de service max. : +90 °C.

Codes de commande

Table de produits standard

Référence	Remplace	Capuchon de remplacement	Remplace	Débit l/min	Pression d'ouverture	Degré de filtration	Débit d'air m³/min	Filetage ou collerette	Poids
Reniflard - vissable (non pressurisé)									
SAB156210	SAB.1562.10	N.D.	N.D.	430	N.D.	10 µm abs	0,45	G $\frac{1}{4}$	0,20 kg
SAB156310	SAB.1563.10	N.D.	N.D.	135	N.D.	10 µm abs	0,15	G $\frac{1}{4}$	0,06 kg
Bouchon reniflard - à collerette (non pressurisé)									
AB116310	AB.1163.10	CAP.116310	CAP.1163.10	430	N.D.	10 µm abs	0,45	N.D.	0,24 kg
AB138010	AB.1380.10	CAP.138010	CAP.1380.10	135	N.D.	10 µm abs	0,15	N.D.	0,08 kg
5561	N.D.	N.D.	N.D.	430	N.D.	10 µm abs	0,45	N.D.	0,24 kg
Bouchon reniflard - à collerette (pressurisé)									
PAB1730105	PAB.1730.10.5	CAP.1730105	CAP.1730.10.5	430	0,35 bar	10 µm abs	0,45	N.D.	0,27 kg
PAB17301010	PAB.1730.10.10	CAP.17301010	CAP.1730.10.10	430	0,70 bar	10 µm abs	0,45	N.D.	0,27 kg
Reniflard - vissable (pressurisé)									
SPA1731105	SPA.1731.10.5	N.D.	N.D.	430	0,35 bar	10 µm abs	0,45	G $\frac{3}{4}$	0,20 kg
SPA17311010	SPA.1731.10.10	N.D.	N.D.	430	0,70 bar	10 µm abs	0,45	G $\frac{3}{4}$	0,20 kg

Note 1 : Les références contenant des éléments en gras correspondent à des articles standard.

Note 2 : Pour d'autres références, veuillez contacter Parker Filtration pour en vérifier la disponibilité.

1731 - (pressurisée) - 1562 (non pressurisé) - Version vissable

Débit :
430 l/min.



Degré de filtration :
10 µm abs

Débit d'air :
0,45 m³/min.

Poids :
0,2 kg.

Taraudage :
G³/₄.

Pression d'ouverture 1731:
0,35 et
0,7 bar.

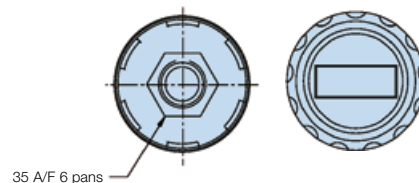

1563 - Version vissable (non pressurisé)



Débit :
1562 = 430 l/min.
1563 = 135 l/min.

Degré de filtration :
10 µm abs

Débit d'air :
1562 = 0,45 m³/min.
1563 = 0,15 m³/min.

Poids :
1562 = 0,20 kg.
1563 = 0,06 kg.

Taraudage :
1562 = G³/₄.
1563 = G¹/₄.

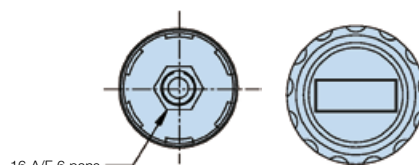



1380 - Version à collerette 3 trous

Débit :
135 l/min.

Degré de filtration :
10 µm abs

Débit d'air :
0,15 m³/min.

Poids :
0,08 kg.



Remarque : diamètre de l'orifice du réservoir = 30 mm.
Remarque : diamètre de l'entonnoir = 28 mm.

Concernant l'installation du réservoir

1. Fixation à 6 trous, non pressurisé (Type 1163)

Percer les trous de montage pour le réservoir, mesurant entre 4,0 et 4,4 mm de diamètre (suivant le matériau et l'épaisseur – consulter Parker) équidistants sur un cercle de Ø de 70,0-73,0 mm, pour les vis taraudeuses fournies.

2. 6 trous de fixation, pressurisé (Type 1730)


Percer 6 trous de montage pour le réservoir, mesurant entre 4,0 et 4,4 mm de diamètre et équidistants sur un cercle de Ø de 73,0 mm, pour les vis taraudeuses fournies.

3. Fixation à 3 trous, non pressurisé (Type 1380)

Percer 3 trous de montage pour le réservoir, mesurant entre 4,0 et 4,4 mm de diamètre et équidistants sur un cercle de Ø de 41,3 mm, pour les vis taraudeuses fournies.

Reniflards

Petits reniflards - évents

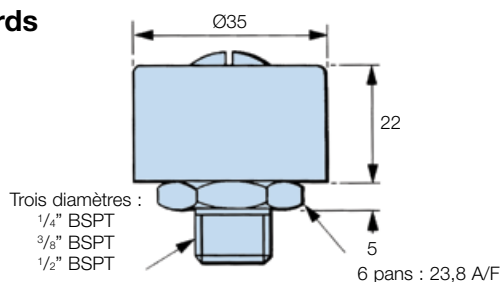

Codes de commande

Référence	Remplace	Description
H00279001	H00279-001	Évent 1/4 taraudage BSPT
H00279002	H00279-002	Évent 3/8 taraudage BSPT
H00279003	H00279-003	Évent 1/2 taraudage BSPT


Bouchons reniflards verrouillables

Accessoires pour réservoirs


Encombrement



Installation sur réservoir

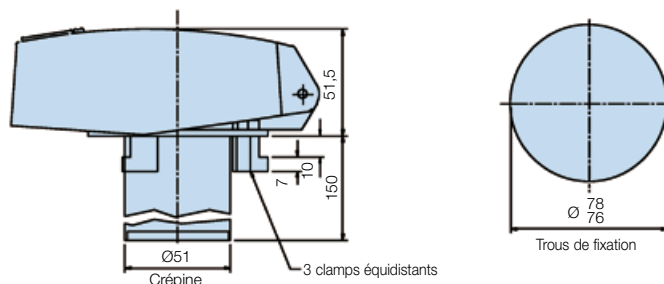


Installation sur colonne montante

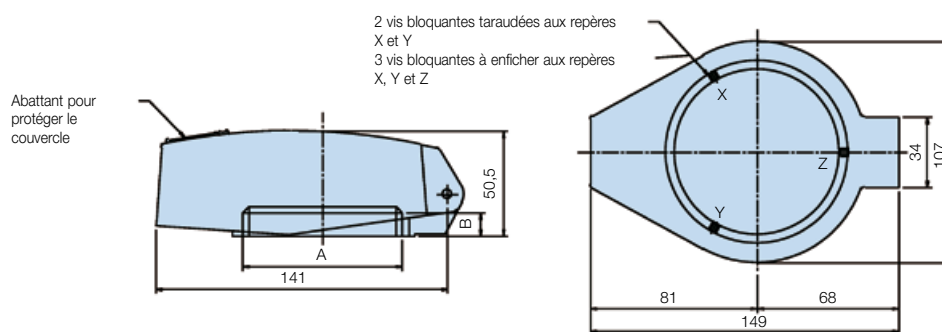

Choisir un bouchon reniflard verrouillable

Courbe de perte de charge pour l'unité – éléments filtrants 10 µm

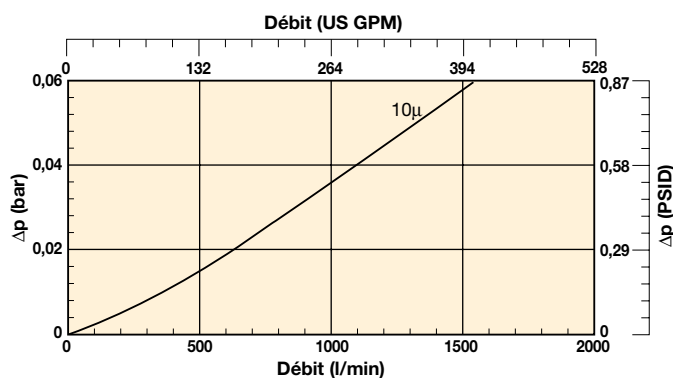

Codes de commande

Référence	Description
LFC622142	Étanche (Sans élément filtrant) Collier et panier
LFC622212	Élément filtrant 10 µm nominal, taraudage G2 et panier
LFC622242	Élément filtrant 10 µm nominal, collier et panier
LFC622432	10 µm nominal ventilé (air entrant), version à enficher, avec panier
LFC622122	Étanche (Sans élément filtrant) Taraudage 2½" BSP avec panier
LFC622222	Élément filtrant 10 µm nominal, taraudage G2½ avec panier
LFC622411	10 µm nominal ventilé (air entrant) Taraudage G2 sans panier

Note 1 : Les références contenant des éléments en gras correspondent à des articles standard.

Note 2 : Pour d'autres références, veuillez contacter Parker Filtration pour en vérifier la disponibilité.