




aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding

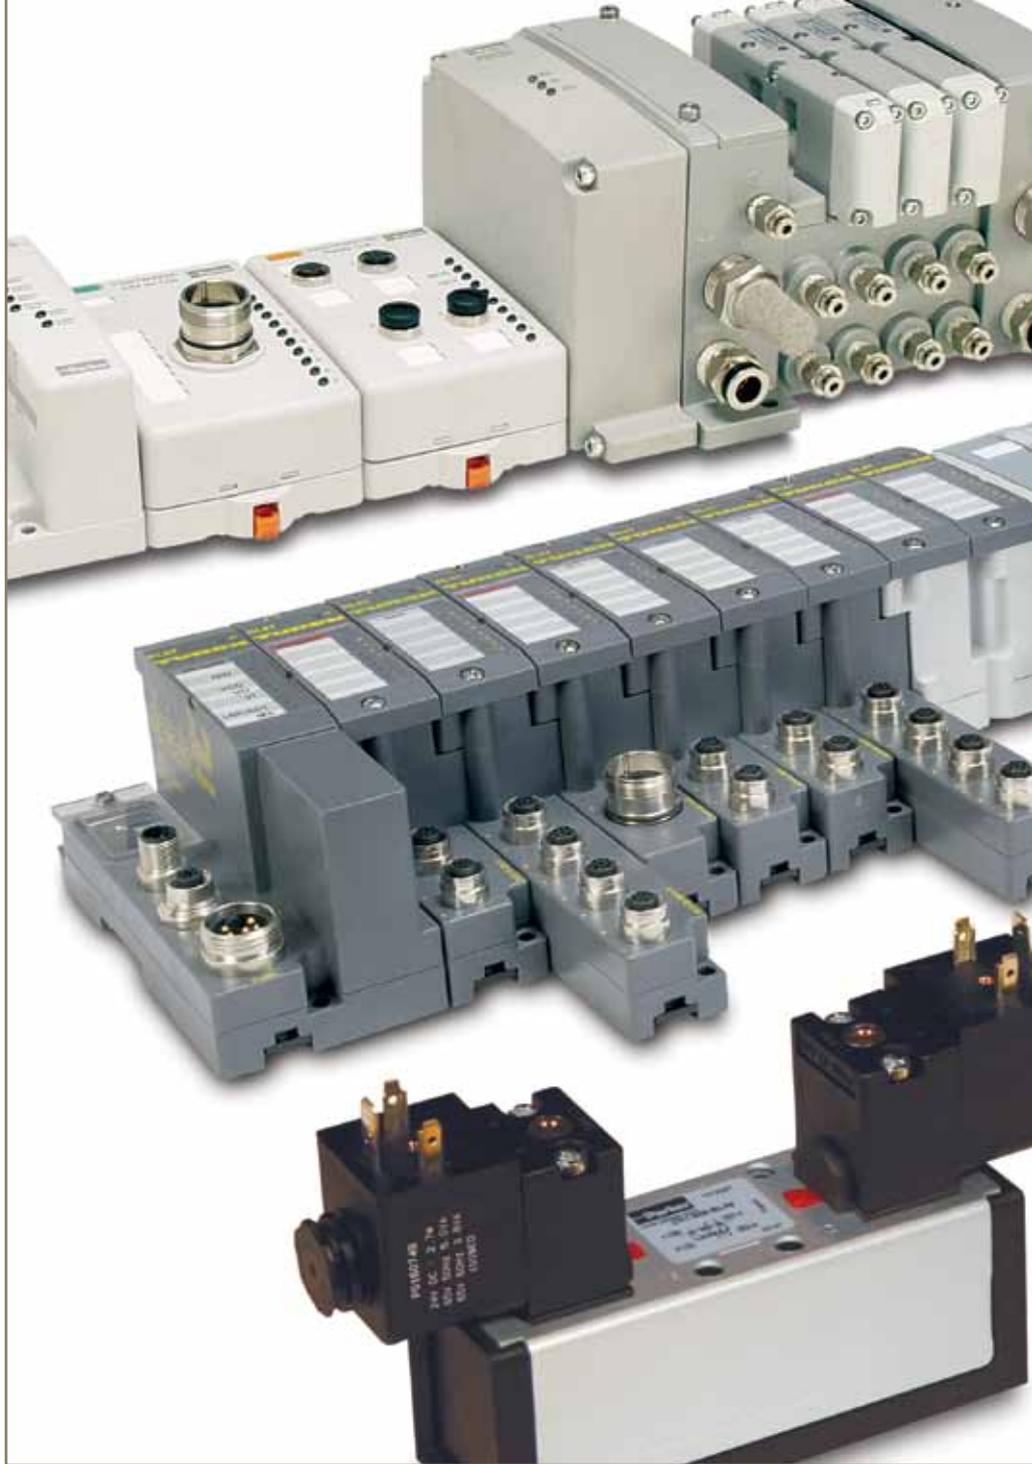

Distributeurs ISOMAX / ISYS

Distributeurs autonomes ou en ilôts
Tailles 02, 01, 1, 2 et 3

Communication industrielle

Catalogue PDE2589TCFR Mars 2014



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Opérateurs CNOMO 3/2 N.F. sans bobines

Désignation	Commande manuelle	Poids (g)	Référence
 Opérateur pour bobine 30 x 30 DIN Forme A Pour bobines basse puissance 2,5 W / 3VA	Sans	65	P2FP23N4A
	à impulsion	65	P2FP23N4B
	Indexée	65	P2FP23N4C
 Opérateur pour bobine 30 x 30 DIN Forme A Pour bobines haute puissance 4,5 W / 5VA	Sans	65	EV3000100
	à impulsion	65	EV3001100
	Indexée	65	EV3003100
 Opérateur pour bobine 22 x 30 DIN Forme B Pour bobines basse puissance 2,5 W / 4,5 VA	Sans	65	1EV0*310
	à impulsion	65	1EV1*310
	Indexée	65	1EV3*310

Bobines 30 x 30 DIN Forme A et 22 x 30 DIN Forme B pour opérateurs CNOMO

Tension	Poids (g)	30 x 30 DIN Forme A		22 x 30 DIN Forme B	
		Basse Puissance (à utiliser avec P2FP23N4x)	Haute Puissance (à utiliser avec EV300x100)	Basse Puissance (à utiliser avec 1EVx*310)	Référence
12 V DC	105	P2FCA445	P2FCA545	93	P2FCB345
24 V DC	105	P2FCA449	P2FCA549	93	P2FCB349
48 V DC	105	P2FCA451	P2FCA551	93	P2FCB351
12 V AC 50/60 Hz	105	P2FCA440	P2FCA540	93	P2FCB340
24 V AC 50/60 Hz	105	P2FCA445	P2FCA545	93	P2FCB345
48 V AC 50/60 Hz	105	P2FCA449	P2FCA549	93	P2FCB349
110 V AC 50 Hz / 120 V AC 60 Hz	105	P2FCA453	P2FCA553	93	P2FCB353
230 V AC 50 Hz / 240 V AC 60 Hz	105	P2FCA457	P2FCA557	93	P2FCB357

Ecrous

Désignation	Usage	Poids (g)	Référence
 Ecrou moleté platique	Pour pilote avec échappement canalisé	5	P2FNPA
Ecrou diffuseur plastique	Pour pilote avec échappement libre	5	P2FNDA

Connecteurs pour bobines 30 x 30 DIN Forme A et 22 x 30 DIN Forme B

Désignation	Caractéristiques	Visualisation	Long. de Câble	Poids (g)	Référence
 Bobines 30 x 30 DIN Forme A Avec vis standard	Standard IP65	Sans DEL	Sans	15	3EV290V10
		24 V DC/V AC DEL	Sans	30	3EV290V20-24
			5 mètres	355	3EV290V20-24L5
		110 V AC DEL	Sans	30	3EV290V20-110
			5 mètres	470	3EV290V20-110L5
		230 V AC DEL	Sans	30	3EV290V20-230
 Bobines 22 x 30 DIN Forme B Avec vis standard	Standard IP65	Sans DEL	Sans	15	3EV10V10
		24 V DC/V AC DEL	Sans	20	3EV10V20-24
			5 mètres	350	3EV10V20-24L5
		110 V AC DEL	Sans	25	3EV10V20-110
			5 mètres	355	3EV10V20-110L5
		230 V AC DEL	Sans	25	3EV10V20-230
	5 mètres	360	3EV10V20-230L5		

Connecteurs M12 pour bobine 30 x 30 DIN Forme A

Désignation	Caractéristiques	Visualisation	Câble	Poids (g)	Référence
 Connecteur M12 pour 1 bobine	24 V AC/DC - 4A	DEL	Sans	30	P8C-A626C
 Connecteur M12 pour 2 bobines	24 V AC/DC - 4A	DEL	Sans	70	P8C-AM26C

Note: Commandées les réf. ci-dessus pour pièces de rechange
Les opérateurs sont fournis avec vis de montage et joint de l'embase.