


Bobine, Série CO1

- Forme A
- Largeur de bobine 30 mm
- Puissance absorbée, CC 2.1-6.2 W
- Puissance de maintien, CA 4.2-8 VA
- Puissance de mise en marche, CA 6.9-11.5 VA



Raccord électrique normé	EN 175301-803, forme A
Raccordements électriques	Connecteur, À 3 pôles
Température ambiante mini./maxi.	50 °C
Indice de protection, Avec connecteur de distributeur / connecteur	IP65
Durée de mise en circuit ED	100 %
Poids	Voir tableau ci-dessous

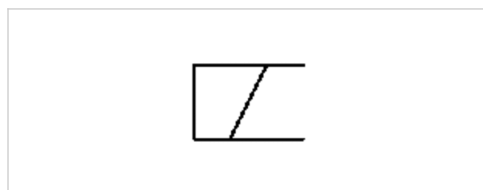

Données techniques

Référence	Tension de service des équipements	Tension de service des équipements
	CC	CA 50 Hz
5420507012	12 V	-
5420507022	24 V	-
5428457022	-	24 V
5420507032	48 V	-
5428457072	-	110 V
5428457112	-	240 V
5420897022	24 V	-
5428117022	-	24 V
5428117072	-	110 V
5428117082	-	230 V
1824210222	12 V	24 V
1824210223	24 V	-
1824210221	-	110 V
1824210220	110 V	220 V

Référence	Tension de service des équipements	Tolérance de tension
	CA 60 Hz	CC
5420507012	-	-10% / +10%
5420507022	-	-10% / +10%
5428457022	24 V	-

Référence	Tension de service des équipements	Tolérance de tension
	CA 60 Hz	CC
5420507032	-	-10% / +10%
5428457072	110 V	-
5428457112	240 V	-
5420897022	-	-10% / +10%
5428117022	24 V	-
5428117072	110 V	-
5428117082	230 V	-
1824210222	24 V	-10% / +10%
1824210223	-	-10% / +10%
1824210221	110 V	-
1824210220	230 V	-10% / +10%

Référence	Tolérance de tension	Tolérance de tension	Puissance absorbée
	CA 50 Hz	CA 60 Hz	CC
5420507012	-	-	2,1 W
5420507022	-	-	2,1 W
5428457022	-20% / +10%	-10% / +20%	-
5420507032	-	-	2,2 W
5428457072	-20% / +10%	-10% / +20%	-
5428457112	-20% / +10%	-10% / +20%	-
5420897022	-	-	2,7 W
5428117022	-20% / +10%	-10% / +20%	-
5428117072	-20% / +10%	-10% / +20%	-
5428117082	-20% / +10%	-10% / +20%	-
1824210222	-10% / +10%	-10% / +10%	6,2 W
1824210223	-10% / +10%	-10% / +10%	4,4 W
1824210221	-10% / +10%	-10% / +10%	-
1824210220	-10% / +10%	-10% / +10%	6 W

Référence	Puissance de maintien	Puissance de maintien
	CA 50 Hz	CA 60 Hz
5420507012	-	-
5420507022	-	-
5428457022	4,2 VA	3,2 VA
5420507032	-	-
5428457072	4,2 VA	3,2 VA
5428457112	4,2 VA	3,2 VA
5420897022	-	-
5428117022	5,2 VA	3,9 VA
5428117072	4,8 VA	3,6 VA
5428117082	5,6 VA	4,2 VA
1824210222	7,4 VA	5,2 VA
1824210223	-	-
1824210221	8 VA	6,4 VA
1824210220	8 VA	9,1 VA

Référence	Puissance de mise en marche	Puissance de mise en marche
	CA 50 Hz	CA 60 Hz
5420507012	-	-

Référence	Puissance de mise en marche	
	CA 50 Hz	CA 60 Hz
5420507022	-	-
5428457022	6,9 VA	5,6 VA
5420507032	-	-
5428457072	6,9 VA	5,8 VA
5428457112	6,9 VA	5,8 VA
5420897022	-	-
5428117022	-	-
5428117072	-	-
5428117082	-	-
1824210222	11,5 VA	9,5 VA
1824210223	-	-
1824210221	11,5 VA	10,8 VA
1824210220	11,5 VA	12,6 VA

Informations techniques

Matériau	
Boîtier	Élastomère thermoplastique

Dimensions

Dimensions

