




Série **ADVANCE**®

Avec un parc installé de plusieurs millions d'unités depuis plus de 10 ans, la série Advance est largement éprouvée et plébiscitée sur les marchés climatisation / chauffage / eau potable / irrigation / air comprimé / industrie.

After millions units installed in the last 10 years, the Advance series, is widely acclaimed and approved on Hvac / drinking water / irrigation / compressed air / industry.

Con más de 10 años y millones de unidades instaladas, la línea Advance está reconocida y aclamada en los mercados hidrosanitarios / agua potable / riego / industria.

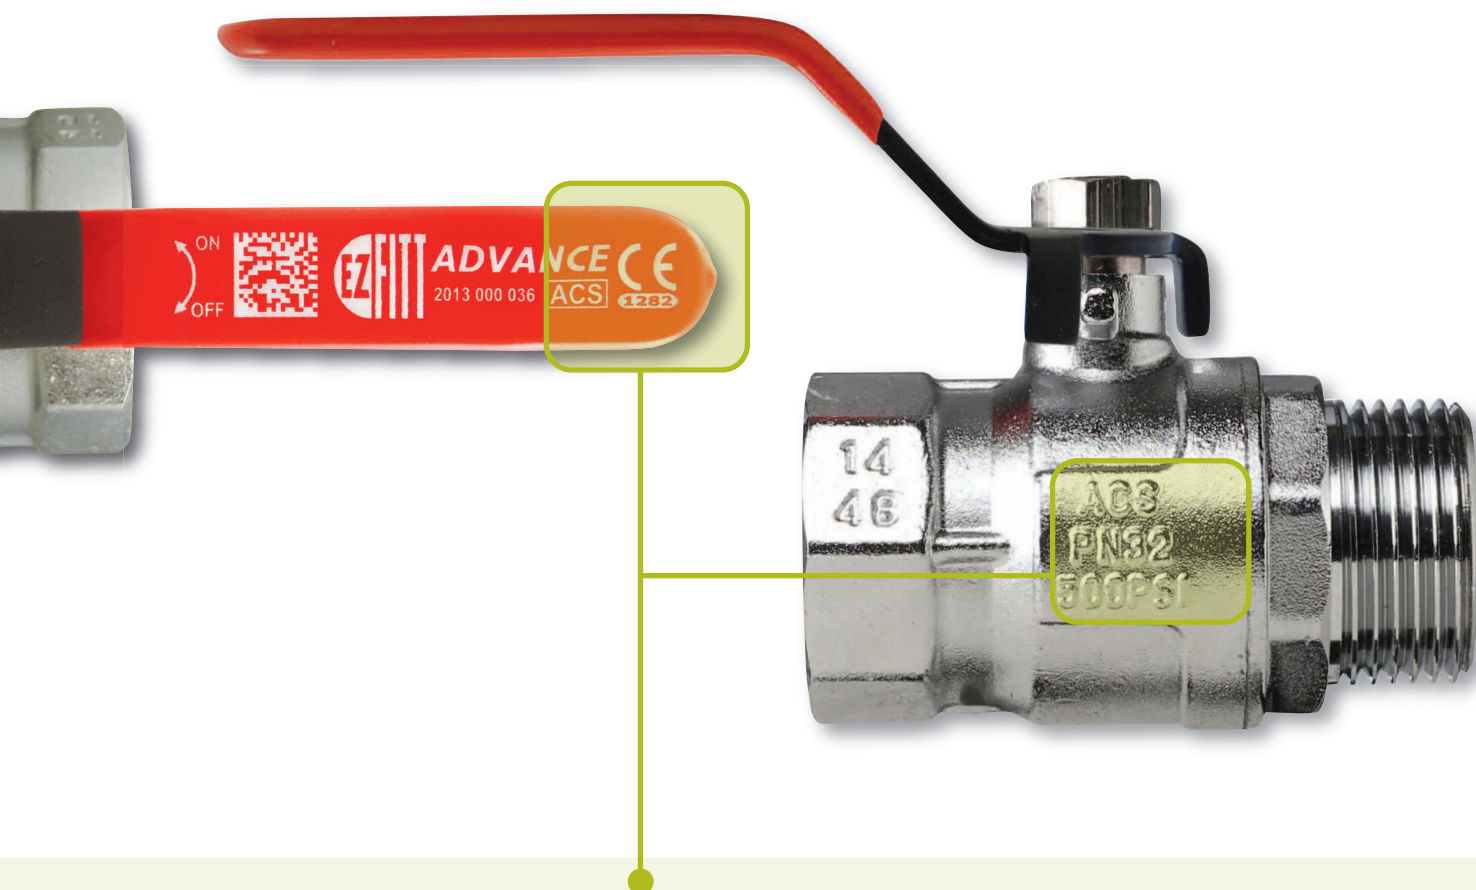

CERTIFICATIONS CERTIFICACIONES

CE
EN13828

Certification & marquage CE selon DESP 97/23/CE sur poignée et corps

Certification & marking according to PED 97/23/CE on handle and body

Certificación & identificación según DESP 97/23/CE sobre cuerpo y palanca

A.C.S.

Eau Potable Attestation de Conformité Sanitaire
(conformément à l'arrêté ministériel du 29/05/97 modifié)

Drinking Water

Agua Potable

CONCEPTION

FILETAGE GAZ ISO 228-1

ISO 228-1 gas thread
Roscado gas ISO 228-1

PORTÉE PLATE

bearing surface
Asiento plano

AXE INÉJECTABLE,

100% étanche sans
aucune maintenance

Anti blow-out stem,
100% tight without any
maintenance

Eje antiexplosión, 100%
estanco sin necesidad
de mantenimiento

NOUVELLE POIGNÉE

TESTÉE ET APPROUVÉE AU BROUILLARD
SALIN PENDANT 100 HEURES
Revêtement anticorrosion
zinc-aluminium ultra résistant.
Finition noire mate

NEW HANDLE

APPROVED - 100 HOURS
SALT SPRAY TESTS

Ultra-durable zinc-aluminum
corrosion protective coating.
Matt black finish

NUEVA PALANCA

PROBADA Y APROBADA 100 HORAS
DE ENSAYO DE NIEBLA SALINA

Protección anticorrosión
zinc-aluminio ultra-resistente.
Acabado negro mate


LAITON CHROMÉ, protection anticorrosion

Chrome plated brass,
protection against corrosion

Latón cromado,
protección anticorrosiva

PASSAGE INTÉGRAL

FULL BORE
PASO TOTAL

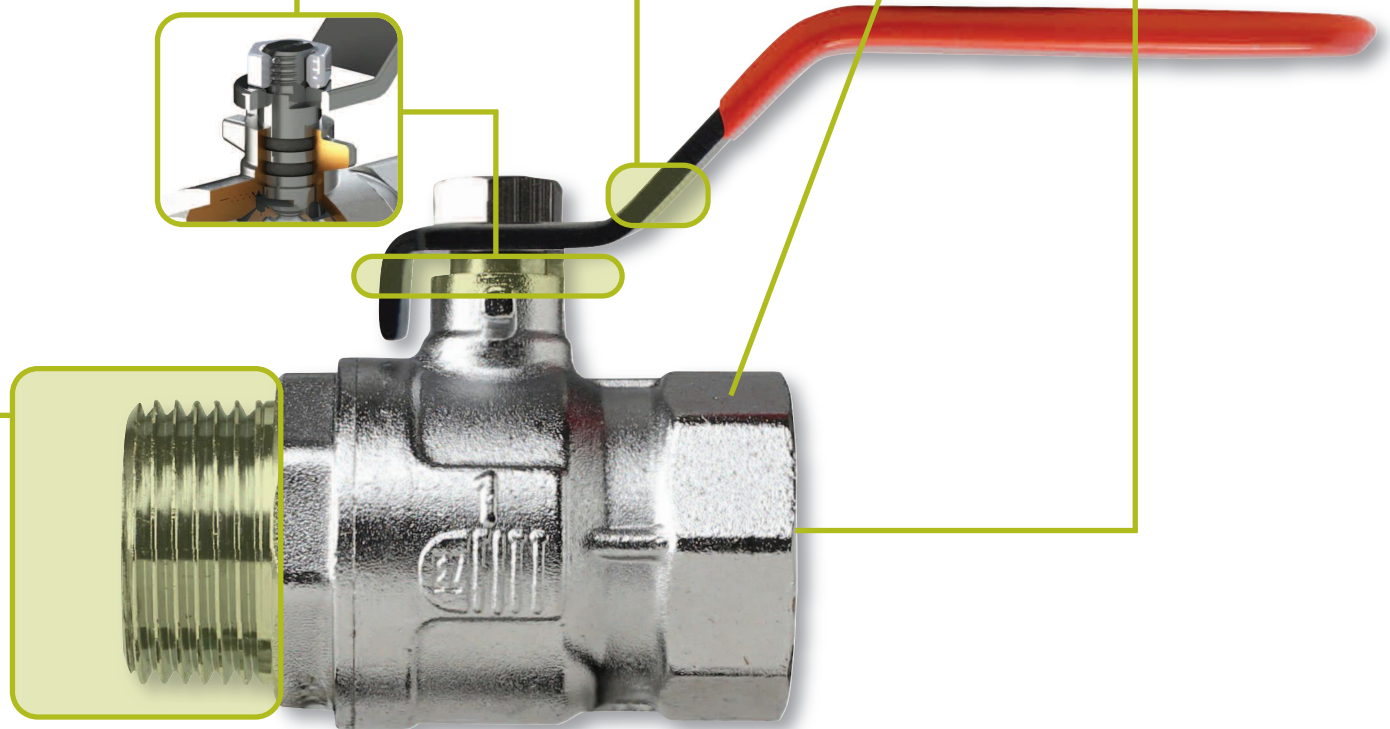

CONDITIONS D'UTILISATION

CONDITIONS OF USE / CONDICIONES DE USO


PN 32

T°: -10°C +120°C

Fluides compatibles et air comprimé (10 bar)

Applicable fluid & compressed air (10 bar)

Fluido aplicable & aire comprimido (10 bar)

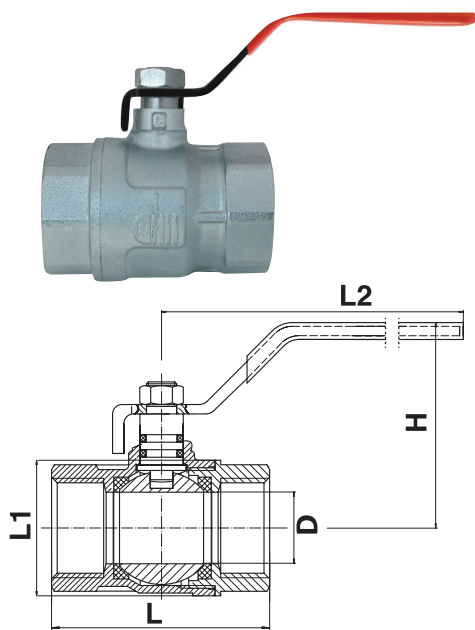

220

ROBINET F/F, POIGNÉE PLATE

F/F BALL VALVE, FLAT HANDLE

VÁLVULA DE ESFERA H/H, PALANCA PLANA

FF
**FF
HH**

CODE	Ø	€			GENCOD PIECE	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
29200	1/4"		20	160	366059529200 5	0,112	40	8	38	23	80	42
29201	3/8"		20	160	366059529201 2	0,112	40	10	40	24	80	43
29202	1/2"		14	112	366059529202 9	0,154	40	14,5	46	28	80	46
29203	3/4"		12	96	366059529203 6	0,264	32	19	57	36	100	54
29204	1"		10	80	366059529204 3	0,386	32	24	66	43	100	58
29205	1"1/4		1	60	366059529205 0	0,525	25	30	77	52	114	68
29206	1"1/2		1	30	366059529206 7	0,831	25	37	87	63	142	83
29207	2"		1	20	366059529207 4	1,256	25	47	100	79	142	91
29208	2"1/2		1	12	366059529208 1	2,357	25	62	132	103	182	110
29209	3"		1	8	366059529209 8	3,478	25	71	146	118	243	122
29210	4"		1	4	366059529210 4	5,604	25	92	172	152	243	148

NOUVEAU/NEW/NUEVO



280

IDEM 220, POIGNÉE PLATE INOX 304 POLYMÈRE GRIS


IDEM 220, STAINLESS STEEL FLAT HANDLE GREY POLYMER

ÍDEM 220, PALANCA PLANA INOX POLÍMERO GRIS

ANTI-CORROSION
FF
**FF
HH**

CODE	Ø	€			GENCOD PIECE	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
29800	1/4"		20	160	366059529800 7	0,112	40	10	40	24	80	43
29801	3/8"		20	160	366059529801 4	0,112	40	10	40	24	80	43
29802	1/2"		14	112	366059529802 1	0,154	40	14,5	46	28	80	46
29803	3/4"		12	96	366059529803 8	0,264	32	19	57	36	100	54
29804	1"		10	80	366059529804 5	0,386	32	24	66	43	100	58
29805	1"1/4		1	60	366059529805 2	0,525	25	30	77	52	114	68
29806	1"1/2		1	30	366059529806 9	0,831	25	37	87	63	142	83
29807	2"		1	20	366059529807 6	1,256	25	47	100	79	142	91
29808	2"1/2		1	12	366059529808 3	2,357	25	62	132	103	142	110
29809	3"▲		1	8	366059529809 0	3,478	25	71	146	118	243	122
29810	4"▲		1	4	366059529810 6	5,604	25	92	172	152	243	148

▲ Sur demande / On request / A petición

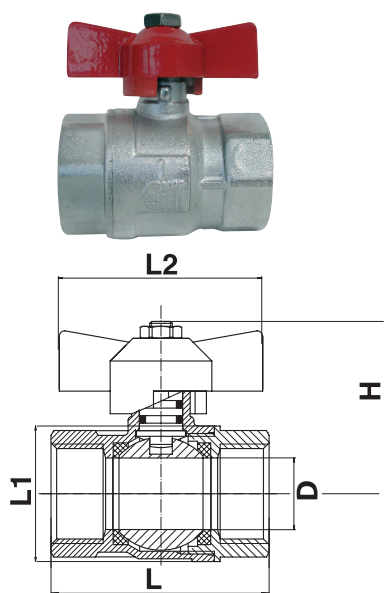

223

ROBINET F/F, POIGNÉE PAPILLON

F/F BALL VALVE, BUTTERFLY HANDLE

VÁLVULA DE ESFERA H/H, PALANCA MARIPOSA

FF
**FF
HH**

CODE	Ø	€			GENCOD PIECE	Kg	PN	D	L	L1	L2	H
29230	1/4"		20	160	366059529230 2	0,093	40	8	38	23	44	35
29231	3/8"		20	160	366059529231 9	0,093	40	10	40	24	44	36
29232	1/2"		18	144	366059529232 6	0,133	40	14,5	46	28	44	36
29233	3/4"		12	96	366059529233 3	0,235	32	19	57	36	53	46
29234	1"		10	80	366059529234 0	0,370	32	24	66	43	63	53