

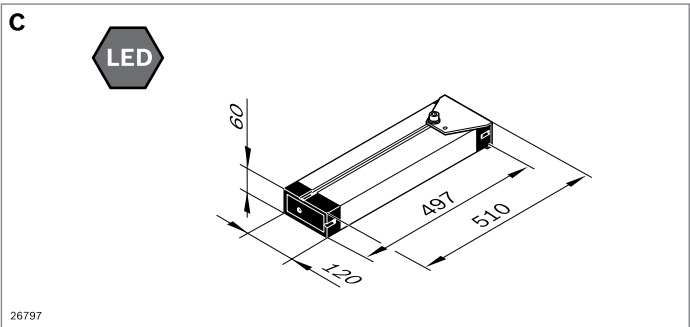


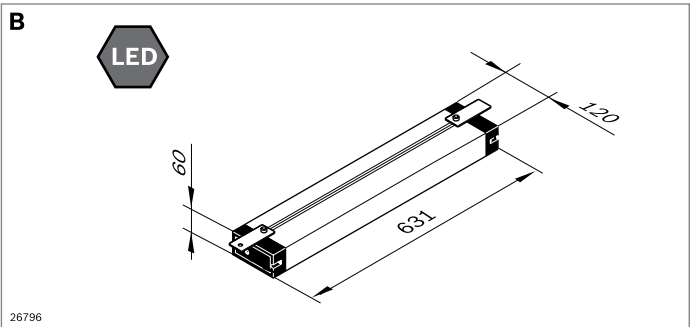

Lampes système à LED

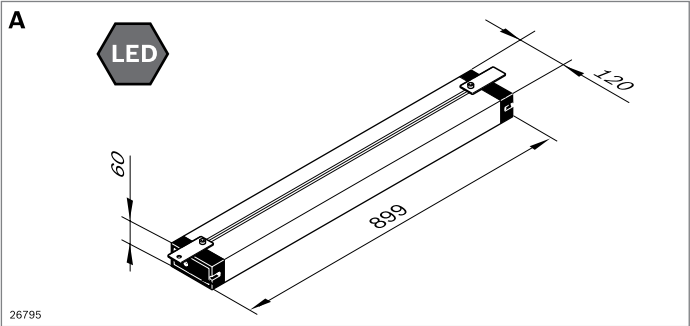

- Lumière non éblouissante grâce à la combinaison d'une grille parabolique et d'un film diffuseur
- 60 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes de postes de travail conventionnelles
- Température de couleur : 5 000 K
- Avec douilles de raccordement GST (noir = 230 V ; bleu = variation), interface 1-10-V
- Durée de vie : UE : 60 000 h, USA/CDN : 50 000 h
- Adapté aux postes de travail ESD
- SL 30 LED : Fixation à une rallonge d'ossature (postes de travail avec B = 990 mm) ou à une suspension (postes de travail avec B ≠ 990 mm)
- SL 20 LED : Fixation à une suspension
- SL 15 LED : Fixation à l'entretoise verticale de la rallonge d'ossature

Indice de protection : IP 20 (DIN EN IEC 60529)
Matériau du boîtier : Aluminium ; anodisé
Fourniture : Matériel de fixation (rainure de 10 mm) inclus
Accessoires nécessaires : Câble secteur ou câble de connexion (v. p. 48)
Accessoires recommandés :
Variateur **(D)** (v. p. 44) ;
Câble de connexion DIM **(E)** (v. p. 44) ;
Répartiteur H POWER (230 V) **(F)** (v. p. 44)

		Source lumineuse	Durée de vie (h)	Tension (V)/ Fréquence (Hz)	Poids (kg)	N°
A	LED 30	EU ¹⁾	LED/30 W	60 000	220-240 V/50 Hz ; 60 Hz	3,2
		USA/CDN ²⁾	LED/30 W	50 000	120-277 V/50 Hz ; 60 Hz	3,2
B	LED 20	EU ¹⁾	LED/20 W	60 000	220-240 V/50 Hz ; 60 Hz	2,4
		USA/CDN ²⁾	LED/20 W	50 000	120-277 V/50 Hz ; 60 Hz	2,4
C	LED 15	EU ¹⁾	LED/15 W	60 000	220-240 V/50 Hz ; 60 Hz	2,0
		USA/CDN ²⁾	LED/15 W	50 000	120-277 V/50 Hz ; 60 Hz	2,0

¹⁾ Marque de certification VDI, ENEC ; ²⁾ Marque de certification UL, CSA