




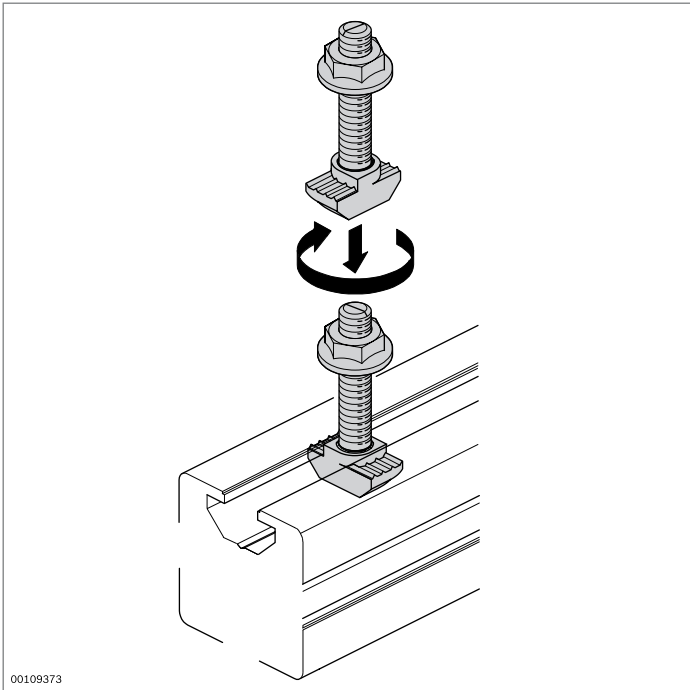


00109373



00109377



00109379



00109380

Rainure	
8	4000 N
10	6000 ... 18000 N ¹⁾

¹⁾ En fonction du profilé (p. 19-5)

Écrou de butée Vis à tête rectangulaire



- ▶ Jonction sûre et conductrice
- ▶ Encoche à l'extrémité de vis comme reconnaissance de position pour identification du positionnement correct
- ▶ Usinage des profilés : inutile

Caractéristiques techniques (p. 19-5)

Écrou de butée	Rainure	M	ESD		N°
	8	M6		100	3 842 523 925
	10	M8		100	3 842 345 081

Matériaux : Acier ; galvanisé

Vis à tête rectangulaire	Rainure	MxL	b (mm)	I (mm)	ESD		N°
	8	M6x16	10	14		100	3 842 523 920
		M6x20	14	18		100	3 842 523 921
		M6x25	18	23		100	3 842 523 922
	10	M8x20	14	14		100	3 842 528 715
		M8x25	19	19		100	3 842 528 718
		M8x30	24	24		100	3 842 528 721
		M8x40	22	34		100	3 842 528 724
		M8x50	22	44		100	3 842 528 727
		M8x60	22	54		100	3 842 528 730

Matériaux : Acier ; galvanisé