




aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding

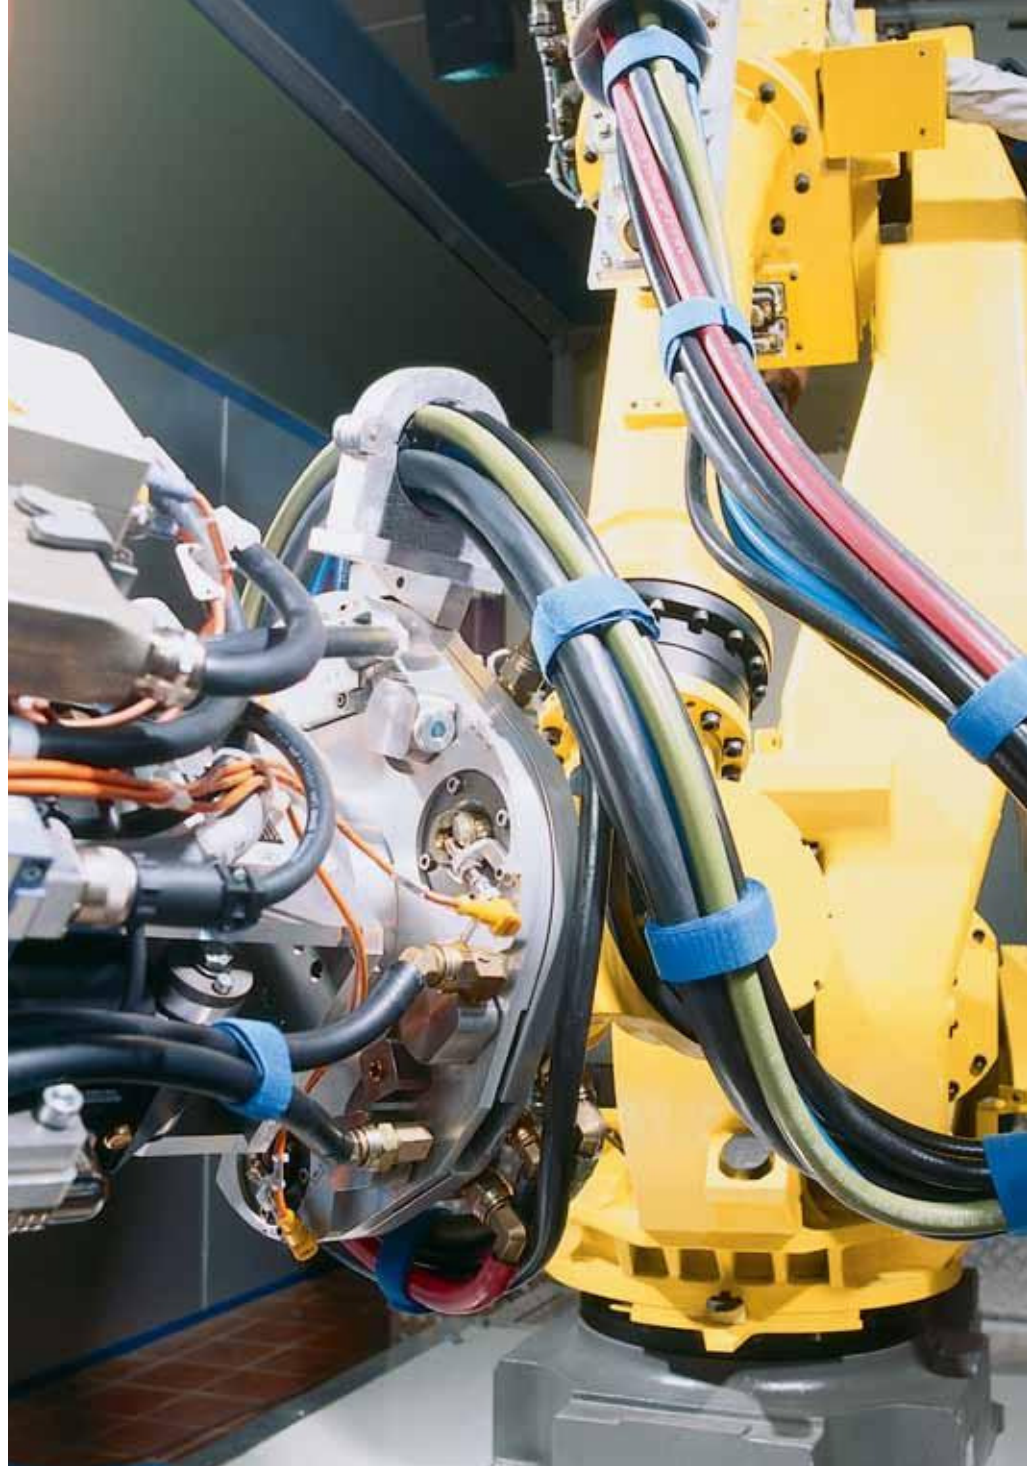

Tuyaux hydrauliques, embouts et équipements


Basse pression



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Push-Lok® Basse pression

Le système auto-serrant pour les applications à basse pression

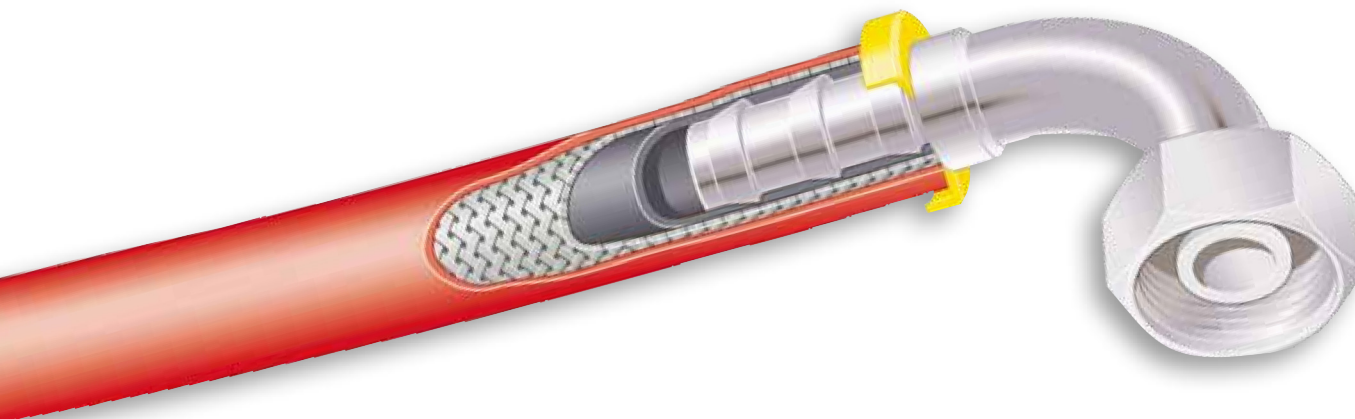

Une série d'embouts pour tous les tuyaux

avec connexions DIN, BSP, SAE, JIC et ORFS en laiton, acier et acier inoxydable



Une gamme variée de tuyaux

6 types de tuyaux en caoutchouc

- 801Plus** pour des applications variées
- 804** pour l'eau à haute température/les fluides esters phosphates
- 821FR** avec robe extérieure retardant la propagation du feu
- 831** idéal pour les fluides à base de pétrole
- 836** pour huile à haute température
- 837BM** pour de nombreuses applications y compris dans l'industrie automobile

2 types de tuyaux en thermoplastique

- 830M** pour de nombreuses applications y compris dans l'industrie automobile
- 838M** pour applications avec non-conductivité

1 tuyau hybride

- 837PU-Plus** pour de nombreuses applications y compris dans l'industrie automobile


Applications

Les tuyaux Push-Lok® présentent des possibilités d'applications variées, d'excellentes performances et une excellente longévité pour les applications suivantes



6 couleurs différentes

- une identification aisée
- facilite le montage une couleur pour un fluide particulier
- contrôle des intervalles de maintenance facilité
- planification des stocks dans différents départements

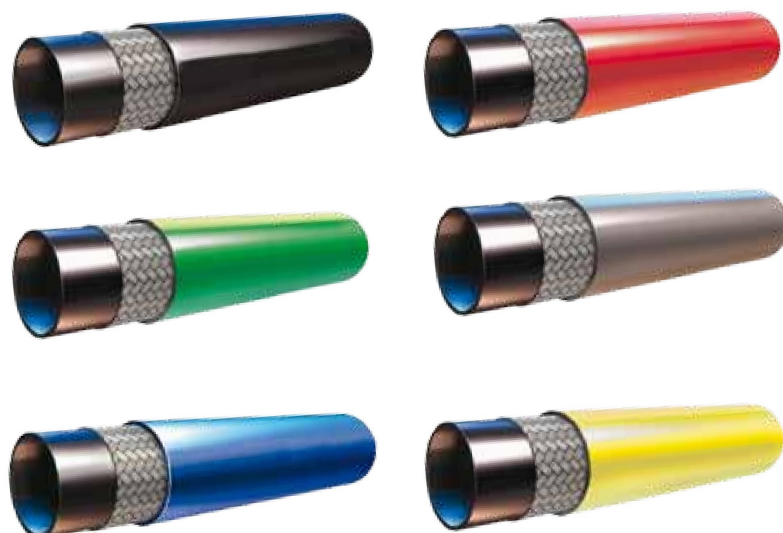

Montage facile – ni outils spéciaux, ni colliers

Montage du Push-Lok® (1a, b)

- Couper le tuyau d'équerre avec un couteau affûté ou un cutter
- Pousser le tuyau sur l'embout – c'est tout!



Demontage du Push-Lok® (2a, b)



- Inciser le tuyau selon une ligne ayant un angle de 20° par rapport à l'axe du tuyau. L'incision doit avoir environ 2 cm de long. Faire attention à ne pas endommager les crans de l'embout.
- Serrer le tuyau et donner une poussée vers les bas pour dégager l'embout.
- Avant de réutiliser l'embout, vérifier qu'il n'est pas endommagé.



01

Mâle NPTF

SAE J476A / J516 – AGN

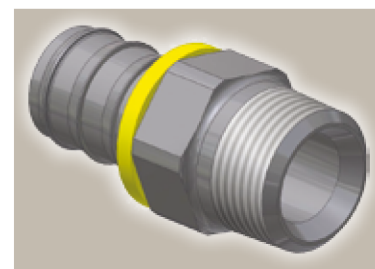



Référence	D. Int. du tuyau				Filetage NPTF	A mm	B mm	H mm pouce
	DN	pouce	module	mm				
30182-2-4-SM	6	1/4	-4	6,4	1/8x27	35	16	12
30182-2-4B	6	1/4	-4	6,4	1/8x27	35	16	7/16
30182-4-4-SM	6	1/4	-4	6,4	1/4x18	40	21	14
30182-4-4B	6	1/4	-4	6,4	1/4x18	40	21	9/16
30182-6-4B	6	1/4	-4	6,4	3/8x18	42	22	11/16
30182-6-4	6	1/4	-4	6,4	3/8x18	42	22	11/16
30182-4-6B	10	3/8	-6	9,5	1/4x18	45	22	9/16
30182-4-6-SM	10	3/8	-6	9,5	1/4x18	45	23	14
30182-6-6-SM	10	3/8	-6	9,5	3/8x18	45	23	19
30182-8-6B-SM	10	3/8	-6	9,5	1/2x14	52	29	22
30182-8-6-SM	10	3/8	-6	9,5	1/2x14	52	29	22
30182-6-8B	12	1/2	-8	12,7	3/8x18	49	22	11/16
30182-8-8-SM	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	55	29	22
30182-8-8B-SM	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	55	29	22
30182-8-10B	16	5/8	-10	15,9	1/2x14	66	29	7/8
30182-8-10-SM	16	5/8	-10	15,9	1/2x14	66	29	22
30182-12-10	16	5/8	-10	15,9	3/4x14	66	29	1 1/16
30182-8-12-SM	19	3/4	-12	19,1	1/2x14	66	29	22
30182-12-12B	19	3/4	-12	19,1	1/2x14	66	29	7/8
30182-12-12B	19	3/4	-12	19,1	3/4x14	66	29	1 1/16
30182-12-12-SM	19	3/4	-12	19,1	3/4x14	66	30	27
30182-12-12	19	3/4	-12	19,1	3/4x14	66	29	1 1/16

02

Femelle fixe NPTF

SAE J476A / J516

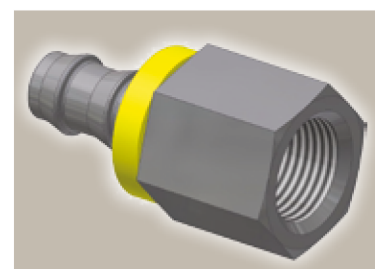

Référence	D. Int. du tuyau				Filetage NPTF	A mm	B mm	H pouce
	DN	pouce	module	mm				
30282-4-4B	6	1/4	-4	6,4	1/4x18	40	21	3/4
30282-6-6B	10	3/8	-6	9,5	3/8x18	46	23	7/8
30282-8-8B	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	55	28	1 1/16

Aussi disponible en acier inoxydable. Voir catalogue 4400.1

Série d'embouts compatible avec les tuyaux:

B: Laiton; SM: 6 pans métrique

82 | 801 804 821FR 830M 831 836 837BM 837PU 838M