

Tenon arrière, Série MP4-HD

- Convient aux utilisations de construction mécanique robustes pour fixations par chape arrière MP2 et AB3
- Fixation du vérin selon ISO 21287 ISO 15552
- Ø de piston adapté 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 mm



Normes

Voir tableau ci-dessous

Données techniques

Référence	Ø du piston	Ø tenon à rotule	Normalisation	Matériau boîtiers
1825805368	16 mm	6 mm	-	Aluminium coulé sous pression
1827002300	20 mm	8 mm	ISO 21287	Acier
1827002301	25 mm	8 mm	ISO 21287	Acier
1827001283	32 mm	10 mm	ISO 15552	Aluminium (forgé)
1827001284	40 mm	12 mm	ISO 15552	Aluminium (forgé)
1827001285	50 mm	12 mm	ISO 15552	Aluminium (forgé)
1827020086	63 mm	16 mm	ISO 15552	Aluminium (forgé)
1827001287	80 mm	16 mm	ISO 15552	Aluminium (forgé)
1827001288	100 mm	20 mm	ISO 15552	Aluminium (forgé)
1827004866	125 mm	25 mm	ISO 15552	Aluminium (forgé)
1827004867	160 mm	30 mm	ISO 15552	Fonte à graphite sphéroïdal
1827004868	200 mm	30 mm	ISO 15552	Fonte à graphite sphéroïdal
1827004869	250 mm	40 mm	ISO 15552	Fonte à graphite sphéroïdal
5239813412	320 mm	45 mm	ISO 15552	Fonte à graphite sphéroïdal

Référence	Surface
1825805368	-
1827002300	galvanisé
1827002301	galvanisé
1827001283	-
1827001284	-
1827001285	-
1827020086	-
1827001287	-
1827001288	-
1827004866	-


Référence	Surface
1827004867	galvanisé
1827004868	galvanisé
1827004869	galvanisé
5239813412	galvanisé

Fourniture : chape arrière y compris vis de fixation

Informations techniques

Matériau	
Matériau	Aluminium coulé sous pression Acier Aluminium (forgé) Fonte à graphite sphéroïdal
	galvanisé
Vis	Acier
	galvanisé

Dimensions

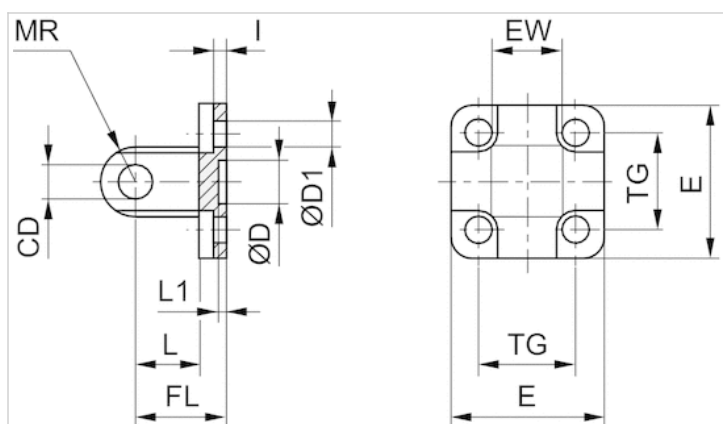

Dimensions

Référence	Ø du piston	CD H9	Ø D	Ø D1	E	EW	FL ±0,2	I ±0,5	L min.
1825805368	16 mm	6	10 H13	4.5	27	12 -0,2/-0,6	16	2.6	10
1827002300	20 mm	8	12 H13	5.5	34	16 -0,2/-0,6	20	2.6	14
1827002301	25 mm	8	12 H13	5.5	40	16 -0,2/-0,6	20	2.6	14
1827001283	32 mm	10	30 H11	6.6	48	26 -0,2/-0,6	22	5.5	12
1827001284	40 mm	12	35 H11	6.6	53	28 -0,2/-0,6	25	5.5	15
1827001285	50 mm	12	40 H11	9	63	32 -0,2/-0,6	27	6.5	15
1827020086	63 mm	16	45 H11	9	73	40 -0,2/-0,6	32	6.5	20
1827001287	80 mm	16	45 H11	11	98	50 -0,2/-0,6	36	10	20
1827001288	100 mm	20	55 H11	11	115	60 -0,2/-0,6	41	10	25
1827004866	125 mm	25	60 H11	14	140	70 -0,5/-1,2	50	10	30
1827004867	160 mm	30	65 H11	18	180	90 -0,5/-1,2	55	10	35

Référence	Ø du piston	CD H9	Ø D	Ø D1	E	EW	FL ±0,2	I ±0,5	L min.
1827004868	200 mm	30	75 H11	18	220	90 -0,5/-1,2	60	11	35
1827004869	250 mm	40	90 H11	22	280	110 -0,5/-1,2	70	11	45
5239813412	320 mm	45	110 H11	26	350	120 -0,5/-1,2	80	15	50

L1 min.	MR Maxi	TG
3	6	18 ±0,2
3	8	22 ±0,4
3	8	26 ±0,4
4.5	10	32,5 ±0,2
4.5	12	38 ±0,2
4.5	12	46,5 ±0,2
4.5	16	56,5 ±0,2
4.5	16	72 ±0,2
4.5	20	89 ±0,2
7	26	110 ±0,3
7	31	140 ±0,3
7	31	175 ±0,3
11	41	220 ±0,3
11	45	270 ±0,3