



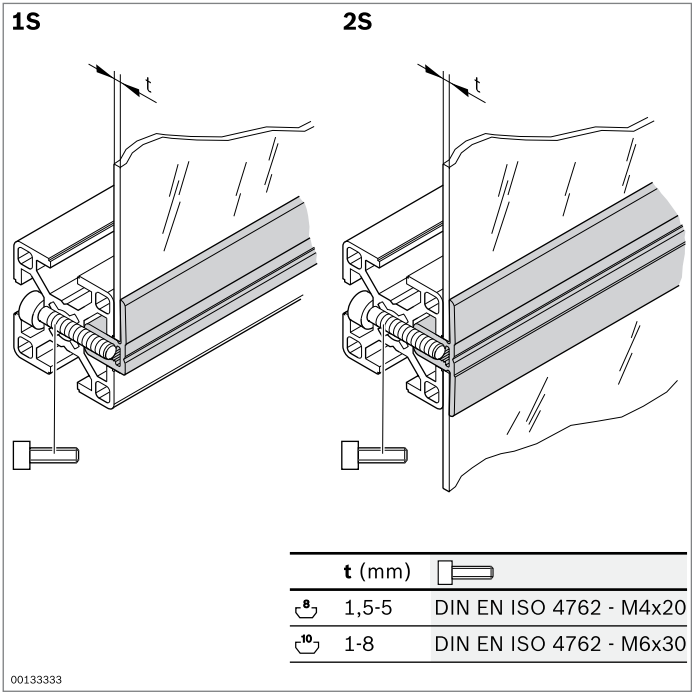



Profilé de serrage



- Pour la fixation simple de vitres, de panneaux de garnissage ou de grilles sur les profilés d'étayage
- Pour une pose ultérieure sur des châssis fermés
- Pour panneaux de garnissage d'épaisseurs différentes
- Usinage des profilés : Trou lisse pour vis de fixation



Accessoires nécessaires :

- Vis de culasse DIN EN ISO 4762 – M4x20 (rainure 8 mm)
- Vis de culasse DIN EN ISO 4762 – M6x30 (rainure 10 mm)



Profilé de serrage 1S		Rainure	L (mm)	N°
1x		8	50 ... 3000	3 842 993 017 / L
10x		8	3000	3 842 524 058
1x		10	50 ... 3000	3 842 993 019 / L
10x		10	3000	3 842 524 064

Matériaux : Aluminium ; anodisé



Profilé de serrage 2S		Rainure	L (mm)	N°
1x		8	50 ... 3000	3 842 993 018 / L
10x		8	3000	3 842 524 061
1x		10	50 ... 3000	3 842 993 020 / L
10x		10	3000	3 842 524 067

Matériaux : Aluminium ; anodisé