


GE-M(KEG) Union mâle métrique cônica

Filetage mâle métrique court (DIN 3852-1, Forme C) / Cône EO 24°

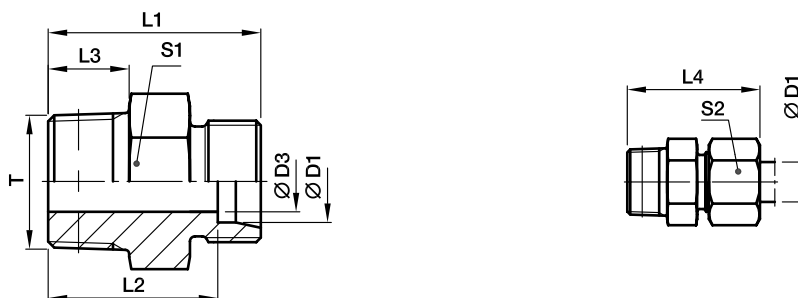

Séries	D1	T	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Poids gr./pièce	Référence*	PN (bar) ¹⁾		
												CF	71	MS
LL ²⁾	04	M 06×1.0 côn.	2.0	20	16.0	8	26	9*	10	5	GE04LLM6X1KEG	100		
	04	M 08×1.0 côn.	3.0	20	16.0	8	26	10*	10	7	GE04LLM	100	100	63
	06	M 10×1.0 côn.	4.5	20	14.5	8	26	11*	12	9	GE06LLM	100	100	63
	06	M 08×1.0 côn.	3.5	20	14.5	8	26	11*	12	9	GE06LLM8X1KEG	100		
	08	M 10×1.0 côn.	6.0	22	16.5	8	28	12*	14	10	GE08LLM	100	100	63

¹⁾ Pression mentionnée = article existant

²⁾ LL = Série très légère

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$

Fourni sans écrou ni bague, pour livraison en raccord complet, voir page I7.

*S1=SW12 de 1.4571

Références complémentaires		
Matière	Suffixes correspondant à la surface et à la matière	Exemple
Acier, zingué, sans Cr(VI)	CFX	GE06LLMCFX
Acier inox	71X	GE06LLM71X
Laiton	MSX	GE06LLMMSX

*Référence raccord: compléter les références avec les **suffixes** correspondant à la matière choisie.