


Système de sécurité anti-fouet

Système de sécurité anti-fouet

Platines de fixation pour DIN 2353

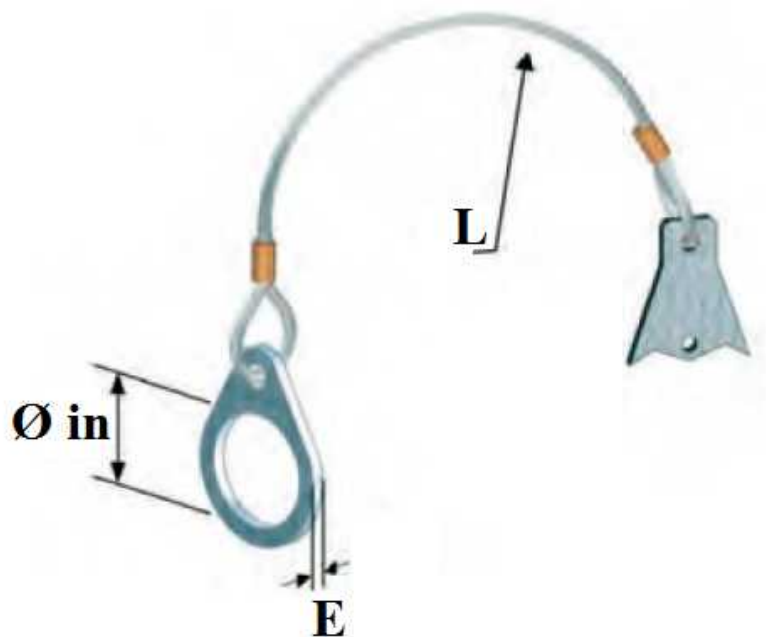

Normes: Testé pour assurer le maintien du tuyau jusqu'à la pression maximale en conformité avec les normes suivantes: EN 853, EN 854, EN 855, EN 856, EN857, SAE J517.

Référence	Ø in	Détails	Press. max. (bar)	Pression max. (psi)	E	L
STOPFUDIN 145 CONF	14.5 mm	8L - 1/4"	450	6525	2 mm	300
STOPFUDIN 17 CONF	17 mm	8S - 10L - 3/8"	445	6453	2 mm	300
STOPFUDIN 185 CONF	18.5 mm	10S - 12L	420	6090	2 mm	300
STOPFUDIN 205 CONF	20.5 mm	12S	420	6090	2 mm	300
STOPFUDIN 225 CONF	22.5 mm	14S - 15L - 1/2"	420	6090	2 mm	300
STOPFUDIN 245 CONF	24.5 mm	16S - 5/8"	420	6090	2 mm	300
STOPFUDIN 265 CONF	26.5 mm	18L - 3/4"	420	6090	2 mm	300
STOPFUDIN 305 CONF	30.5 mm	20S - 22L	420	6090	2,5 mm	300
STOPFUDIN 34 CONF	34 mm	1"	420	6090	2,5 mm	450
STOPFUDIN 365 CONF	36.5 mm	25S - 28L	420	6090	2,5 mm	450
STOPFUDIN 425 CONF	42.5 mm	30S - 1" 1/4	420	6090	2,5 mm	450
STOPFUDIN 455 CONF	45.5 mm	35L	420	6090	2,5 mm	450
STOPFUDIN 49 CONF	49 mm	1" 1/2	420	6090	2,5 mm	450
STOPFUDIN 525 CONF	52.5 mm	38S - 42L	385	5583	2,5 mm	450
STOPFUDIN 60 CONF	60 mm	2"	350	5075	2,5 mm	450

Détails = Recommandé pour ce taille du raccord