

Réservoir, Série AS3-CBS

- Pour lubrificateur
- Matériau Polycarbonate Zinc coulé sous pression
- Convient pour ATEX



Type de construction	Réservoir
Certificats	Convient pour ATEX
Pression de service mini/maxi	0 ... 16 bar
Température ambiante mini./maxi.	-10 ... 50 °C
Température min./max. du fluide	-10 ... 50 °C
Fluide	Air comprimé Huile
Volume de cuve à lubrificateur	80 cm ³
Poids	Voir tableau ci-dessous

Données techniques

Référence	Indicateur de niveau électrique	Réservoir
R412007352	-	Polycarbonate
R412007358	-	Zinc coulé sous pression, avec fenêtre
R412007351	Avec détection externe	Polycarbonate

Référence	Capot de protection	Poids
R412007352	Polyamide	0,086 kg
R412007358	-	0,335 kg
R412007351	Polyamide	0,086 kg


Adapté à une utilisation dans les zones EX 1, 2, 21, 22.

Informations techniques

Matériau	
Réservoir	Polycarbonate Zinc coulé sous pression
Capot de protection	Polyamide
Joint	Caoutchouc nitrile (NBR)

Dimensions

Dimensions en mm

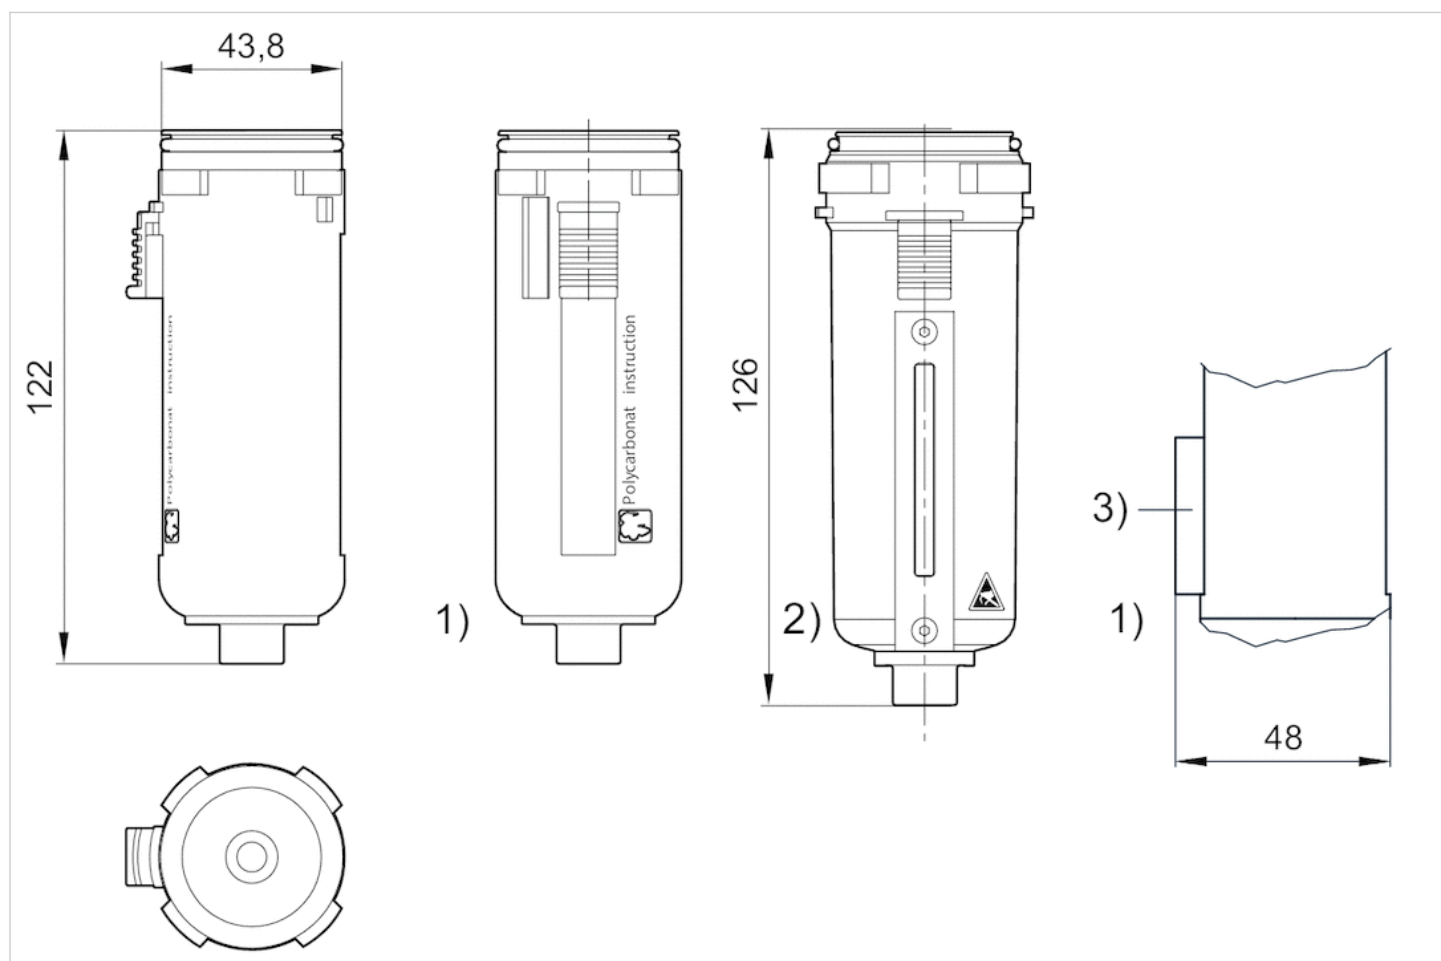

- 1) Cuve et capot de protection en plastique avec fenêtre
- 2) Cuve en métal avec fenêtre
- 3) Avec détection externe