

Connecteur de distributeur, série CON-VP

- Prise femelle, 2+E, Coudé, 90° Prise femelle, 3+E, Coudé, 90°

- EN 175301-803

- non blindé

- Avec LED Jaune Rouge Vert vert/rouge



Type de raccordement

Température ambiante mini./maxi.

Tension de service des équipements

Indice de protection

Couple de serrage de la vis de fixation

Poids

Vis

-40 ... 90 °C

Voir tableau ci-dessous

IP65

0,4 Nm

Voir tableau ci-dessous

Données techniques

Référence		Raccordement électrique	Tension de service des équipements
		1	
1834484048		Prise femelle 2+E Coudé 90°	-
1834484059		Prise femelle 3+E Coudé 90°	-
1834484101		Prise femelle 2+E Coudé 90°	24 V CA/CC
1834484102		Prise femelle 2+E Coudé 90°	110 V CA
1834484103		Prise femelle 2+E Coudé 90°	230 V CA
8941016112		Prise femelle 2+E Coudé 90°	230 V CA
8941012462		Prise femelle 3+E Coudé 90°	24 V CC

Référence	Courant max.	Circuit de protection	Affectation des contacts	LED d'affichage du statut
1834484048	10 A	-	2+E	-
1834484059	10 A	-	3+E	-
1834484101	-	Diode Z	2+E	Jaune
1834484102	-	Varistance	2+E	Rouge
1834484103	-	Varistance	2+E	Rouge
8941016112	-	Varistance	2+E	Vert
8941012462	8 A	-	3+E	vert/rouge

Référence	Ø min./max. du câble raccordable	Joint
1834484048	6 / 8 mm	Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
1834484059	6 / 8 mm	Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
1834484101	6 / 8 mm	Caoutchouc au silicone
1834484102	6 / 8 mm	Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
1834484103	6 / 8 mm	Caoutchouc au silicone

Référence	Ø min./max. du câble raccordable	Joint
8941016112	6 / 10 mm	Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
8941012462	4,5 / 11 mm	Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène

Référence	Poids	
1834484048	0,03 kg	1)
1834484059	0,03 kg	1)
1834484101	0,03 kg	2)
1834484102	0,03 kg	1)
1834484103	0,025 kg	1)
8941016112	0,03 kg	1)
8941012462	0,03 kg	2)

1) Joint profilé

2) Joint plat

Informations techniques


L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

Informations techniques

Matériau	
Joints	Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène Caoutchouc au silicone

Dimensions

Dimensions

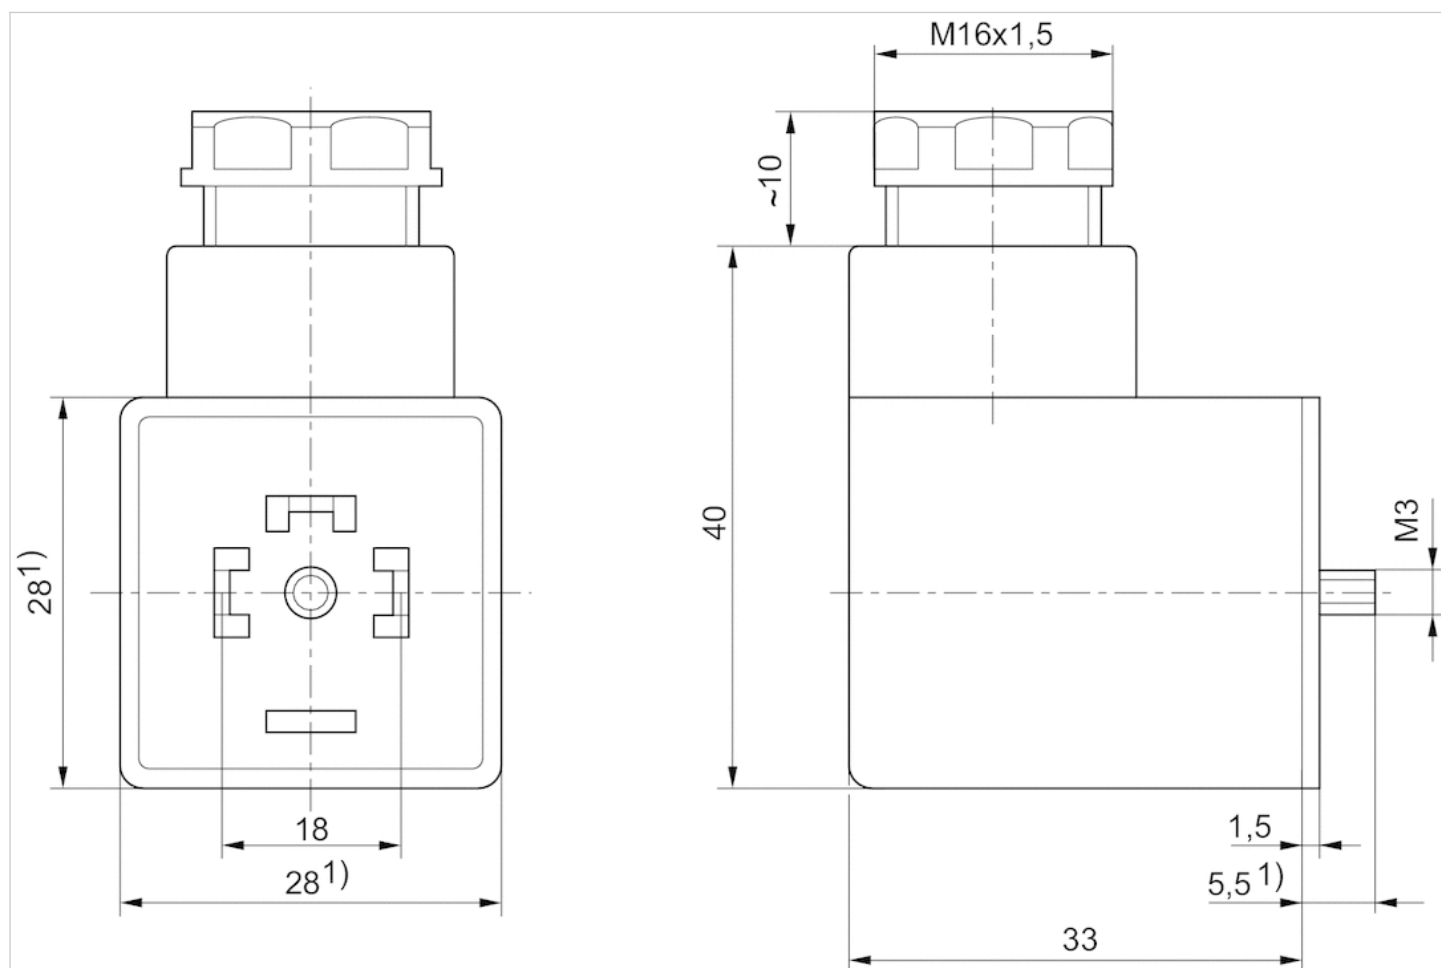

1) Max.