



## WPMB - Union - traversée de cloison

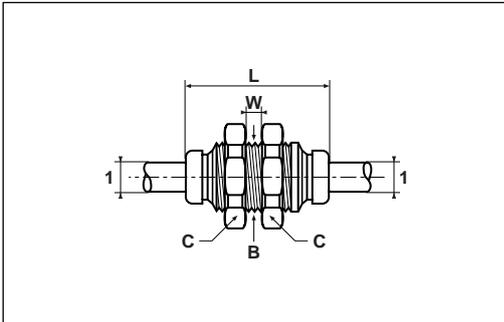


1	B	Désignation	C	L	W maxi.	Masse g.
3	M8x1	<b>WPMB3</b>	12	20,15	5	10
4	M10x1	<b>WPMB4</b>	14	21,15	5	11
6	M12x1	<b>WPMB6</b>	16	26,00	8	13

## C63LPMK - Coude mœ à 90 ° long orientable - BSPT

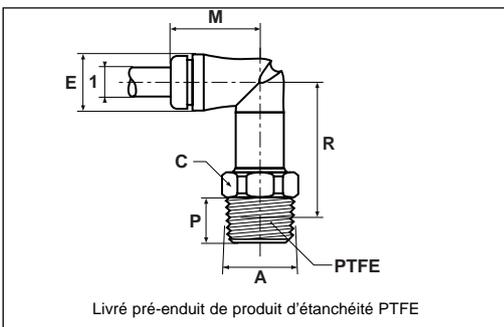


1	A	Désignation	C	E	M	P	R	Masse g.
3	1/8	<b>C63LPMK3-1/8</b>	10	7,3	11,25	6,5	19,4	12
4	1/8	<b>C63LPMK4-1/8</b>	10	8,5	12,65	6,5	21,2	14
4	1/4	<b>C63LPMK4-1/4</b>	14	8,5	12,65	10,0	23,2	27
6	1/8	<b>C63LPMK6-1/8</b>	11	11,5	16,70	6,5	25,7	19
6	1/4	<b>C63LPMK6-1/4</b>	14	11,5	16,70	10,0	27,7	35

## C63PMK - Coude mœ à 90 ° compact orientable - BSPT

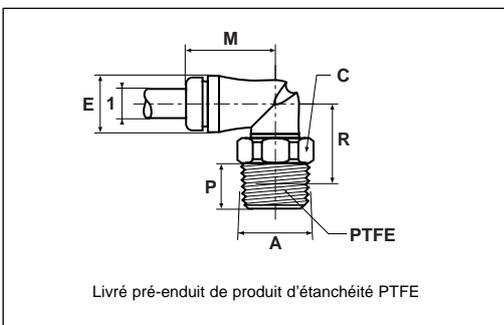

1	A	Désignation	C	E	M	P	R	Masse g.
3	1/8	<b>C63PMK3-1/8</b>	10	7,3	11,25	6,5	11,6	6
4	1/8	<b>C63PMK4-1/8</b>	10	8,5	12,65	6,5	12,2	6
4	1/4	<b>C63PMK4-1/4</b>	14	8,5	12,65	10,0	14,2	6
6	1/8	<b>C63PMK6-1/8</b>	11	11,5	16,70	6,5	13,7	7
6	1/4	<b>C63PMK6-1/4</b>	14	11,5	16,70	10,0	15,7	7

## C64LPMK - Coude mœ à 90 ° long orientable - BSPP

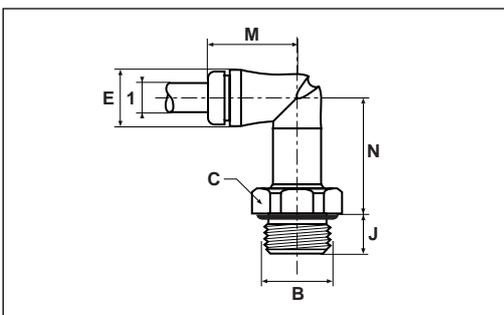


1	B	Désignation	C	E	J	M	N	Masse g.
4	1/8	<b>C64LPMK4-1/8</b>	13	8,5	5,0	12,65	17,2	10
4	1/4	<b>C64LPMK4-1/4</b>	16	8,5	5,5	12,65	17,2	13
6	1/8	<b>C64LPMK6-1/8</b>	13	11,5	5,0	16,70	23,7	12
6	1/4	<b>C64LPMK6-1/4</b>	16	11,5	5,5	16,70	21,7	12

Disponibilité des pièces : consulter notre tarif 0093-FR.


Les dimensions des pièces sont données à titre indicatif, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

## WPB - Union égale traversée de cloison



1	B	Désignation	C4	L	W Max.	Masse g.
4	M11x0,75	<b>WPB4</b>	16	33	6	18
6	M13x1	<b>WPB6</b>	19	35	6	22
8	M15x1,25	<b>WPB8</b>	22	36	6	27
10	M18x1	<b>WPB10</b>	22	43	8	55
12	M23x1,5	<b>WPB12</b>	27	46	10	109
14	M24x1,5	<b>WPB14</b>	30	52	10	119


## C3PB - Coude mêche à 90 ° compact - BSPT



Livré pré-enduit de produit d'étanchéité PTFE.


1	A	Désignation	C	M	N	P	Masse g.
4	1/8	<b>C3PB4-1/8</b>	14	18	21	7,5	23
6	1/8	<b>C3PB6-1/8</b>	14	20	21	7,5	24
6	1/4	<b>C3PB6-1/4</b>	14	20	21	11,0	25
8	1/8	<b>C3PB8-1/8</b>	14	22	23	7,5	24
8	1/4	<b>C3PB8-1/4</b>	14	22	23	11,0	25
10	1/4	<b>C3PB10-1/4</b>	17	28	26	11,0	67
10	3/8	<b>C3PB10-3/8</b>	17	28	26	11,5	89
12	3/8	<b>C3PB12-3/8</b>	17	30	27	11,5	69
12	1/2	<b>C3PB12-1/2</b>	17	30	31	15,0	72
14	3/8	<b>C3PB14-3/8</b>	20	34	30	11,5	97
14	1/2	<b>C3PB14-1/2</b>	20	34	33	15,0	97

## C6PB - Coude mêche à 90 ° orientable - NPT



1	A	Désignation	C	C4	M	N	P	Masse g.
6	1/4-18	<b>C6PB6-1/4</b>	12	14	20	36,0	12,0	38
6	3/8-18	<b>C6PB6-3/8</b>	12	19	20	36,5	12,0	46
10	1/4-18	<b>C6PB10-1/4</b>	17	16	28	41,5	12,0	60
10	3/8-18	<b>C6PB10-3/8</b>	17	19	28	41,5	12,0	70
12	3/8-18	<b>C6PB12-3/8</b>	17	19	30	44,0	12,0	100
12	1/2-18	<b>C6PB12-1/2</b>	22	22	30	47,5	16,0	101

## C63LPB - Coude mêche long à 90 ° orientable - BSPT



Livré pré-enduit de produit d'étanchéité PTFE.

1	A	Désignation	C	C4	M	N	P	Masse g.
4	1/8	<b>C63LPB4-1/8</b>	10	10	18	42,0	7,5	28
4	1/4	<b>C63LPB4-1/4</b>	10	14	18	46,0	11,0	52
6	1/8	<b>C63LPB6-1/8</b>	12	11	20	45,5	7,5	40
6	1/4	<b>C63LPB6-1/4</b>	12	14	20	49,5	11,0	60
8	1/8	<b>C63LPB8-1/8</b>	14	14	22	50,0	7,5	59
8	1/4	<b>C63LPB8-1/4</b>	14	14	22	52,5	11,0	64

Disponibilité des pièces : consulter notre tarif 0093-FR.

Les dimensions des pièces sont données à titre indicatif, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.