


**GMA3 Raccords droits avec prise de pression à embout à visser M 16×2 Série 3**

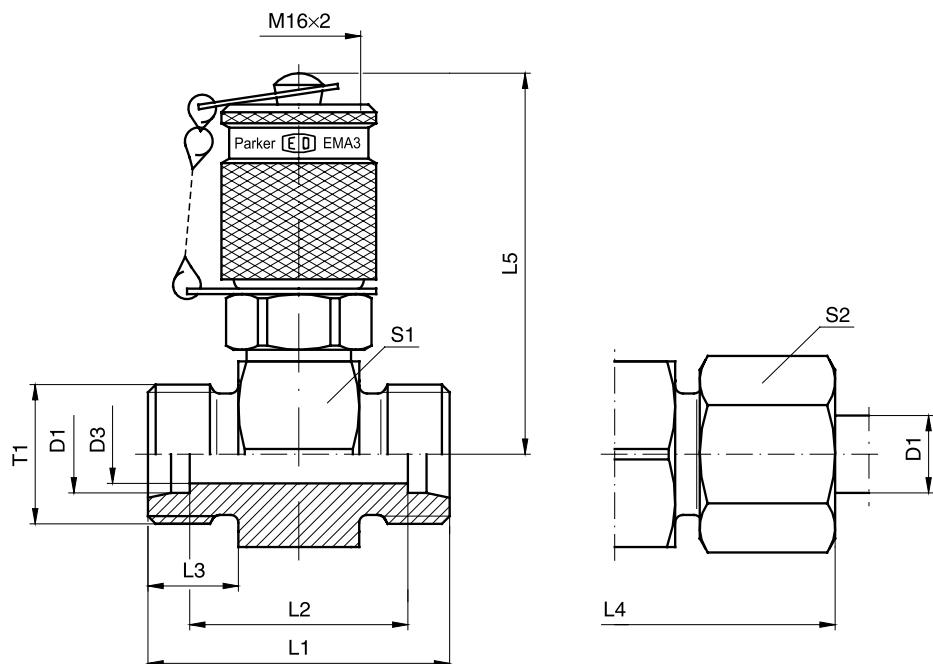

Séries	D1	T1	D3	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Poids gr./pièce	Référence*	PN (bar) <sup>1)</sup> CF	DF** 71	CF	71
L <sup>3)</sup>	06	M 12×1.5	4	35	21	10	51	49.0	24	14	126	GMA3/06LOMD	315	315	4	4
	08	M 14×1.5	6	35	21	10	51	49.0	24	17	128	GMA3/08LOMD	315	315	4	4
	10	M 16×1.5	7	37	23	11	53	49.0	24	19	132	GMA3/10LOMD	315	315	4	4
	12	M 18×1.5	8	37	23	11	53	50.5	27	22	145	GMA3/12LOMD	315	315	4	4
	15	M 22×1.5	11	39	25	12	55	52.0	30	30	174	GMA3/15LOMD	315	315	4	4
	18	M 26×1.5	14	39	24	12	57	53.0	32	32	192	GMA3/18LOMD	315	315	4	4
	22	M 30×2.0	18	43	28	14	61	55.0	36	36	220	GMA3/22LOMD	160	160	4	4
	28	M 36×2.0	23	43	28	14	61	57.5	41	41	259	GMA3/28LOMD	160	160	4	4
	35	M 45×2.0	30	47	26	16	69	60.0	46	50	363	GMA3/35LOMD	160	160	4	4
	42	M 52×2.0	36	47	25	16	71	64.5	55	60	419	GMA3/42LOMD	160	160	4	4
S <sup>4)</sup>	06	M 14×1.5	4	39	25	12	55	49.0	24	17	137	GMA3/06SOMD	630	630	4	4
	08	M 16×1.5	5	39	25	12	55	49.0	24	19	141	GMA3/08SOMD	630	630	4	4
	10	M 18×1.5	7	39	24	12	57	49.0	24	22	141	GMA3/10SOMD	630	630	4	4
	12	M 20×1.5	7	39	24	12	57	49.0	24	24	150	GMA3/12SOMD	630	630	4	4
	14	M 22×1.5	10	43	27	14	63	50.5	27	27	172	GMA3/14SOMD	630	630	4	4
	16	M 24×1.5	11	43	26	14	63	52.0	30	30	195	GMA3/16SOMD	400	400	4	4
	20	M 30×2.0	15	47	26	16	69	55.0	36	36	254	GMA3/20SOMD	400	400	4	4
	25	M 36×2.0	20	51	27	18	75	57.5	41	46	329	GMA3/25SOMD	400	400	4	4
	30	M 42×2.0	25	55	28	20	81	60.0	46	50	412	GMA3/30SOMD	400	400	4	4
	38	M 52×2.0	32	61	29	22	91	64.5	55	60	616	GMA3/38SOMD	315	315	4	4

\*\*DF = Coefficient de sécurité

1) Pression mentionnée = article existant

3) L = Série légère; 4) S = Série lourde

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Fourni sans écrou ni bague,  
pour livraison en raccord complet  
et/ou autre matière de joint, voir page I7.

\*Référence raccord: compléter les références avec  
les suffixes correspondant à la matière choisie.

Références complémentaires			
Matière	Suffixes correspondant à la surface et à la matière	Exemple	Matière d'étanchéité standard (pas de suffixe nécessaire)
Acier, zingué, sans Cr(VI)	CF	GMA3/06LOMDCF	NBR
Acier inox	71	GMA3/06LOMD71	VIT