


Système de sécurité anti-fouet

Système de sécurité anti-fouet

Platines de fixation pour brides

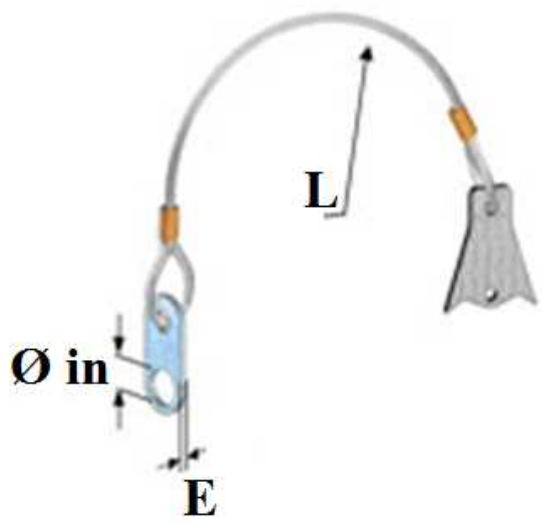

Normes: Testé pour assurer le maintien du tuyau jusqu'à la pression maximale en conformité avec les normes suivantes: EN 853, EN 854, EN 855, EN 856, EN857, SAE J517.

Référence	Ø in	Détails	Press. max. (bar)	Pression max. (psi)	E	L
STOPFUSAE 085 CONF	8.5 mm	BRIDA SAE 1/2" 3000 y 6000 PSI	415	6.018	4 mm	300
STOPFUSAE 2105 CONF	10,5 mm	BRIDA SAE 3/4" 3000 PSI y tubo 3/4"	420	6.090	4 mm	300
STOPFUSAE 105 CONF	10.5 mm	BRIDA SAE 3/4"-1" -1" 1/4 3000 PSI y 3/4" 6000 PSI	420	6.090	4 mm	450
STOPFUSAE 125 CONF	12.5 mm	BRIDA SAE 1"-1/2 -2" 3000 PSI y 1" 6000 PSI	420	6.090	4 mm	450
STOPFUSAE 145 CONF	14.5 mm	BRIDA SAE 1" 1/4 6000 PSI	420	6.090	4 mm	450
STOPFUSAE 165 CONF	16.5 mm	BRIDA SAE 1" 1/2 6000 PSI	420	6.090	4 mm	450
STOPFUSAE 205 CONF	20.5 mm	BRIDA SAE 2" 6000 PSI	350	5.075	4 mm	450
STOPFUSAE 25 CONF	25 mm	BRIDA SAE 2" 1/2 6000 PSI	350	5.075	8 mm	550
STOPFUSAE 32 CONF	32 mm	BRIDA SAE 3" 6000 PSI	210	3.045	8 mm	550

Détails = Recommandé pour ce taille de bride