






Cartouche clapet parachute Type CVP

CORPS : ACIER
PRESSION MAXI : 350 bar





Il est recommandé de monter un étrangleur réglable en aval de la VPCC. Le réglage «S» du clapet parachute doit correspondre à un débit d'au moins 1,5 fois le débit de l'installation.

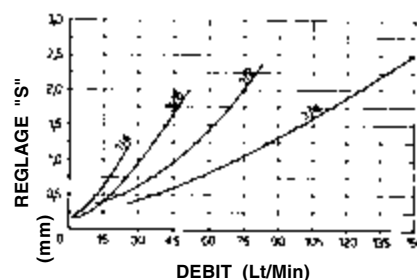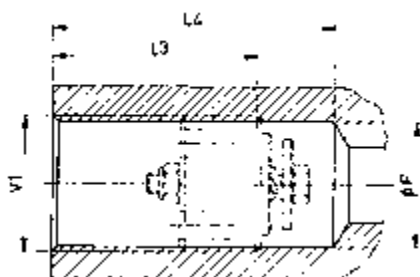

Réglage sur demande

CODE ARTICLE	DESIGNATION	DEBIT MAXI	V-V1	L-L1	L2	L3	L4	ØC	ØG	ØF	Int	D	S
		Lt/Min.	Gaz	mm.									
509.014.13103	CVP 1/4	25	G1/4"	8,5	18	5	28	35	9,8	2,5	11,75	8	0,8
509.038.13204	CVP 3/8	50	G3/8"	11	23	5	31	40	13,1	3	15,2	10	1,2
509.012.13303	CVP 1/2	80	G1/2"	13	29	5	33	43	14,8	4,5	19	12	1,6
509.034.13403	CVP 3/4	150	G3/4"	18	34	7	40	53	17,5	6,4	24,5	15,5	2,1
509.100.13103	CVP 1	210	G1"	20	40	8	43	66	25	7	30,5	19,2	2,8

Clapet parachute avec manchon MF ou FF Type VPCC + MMF/MFF

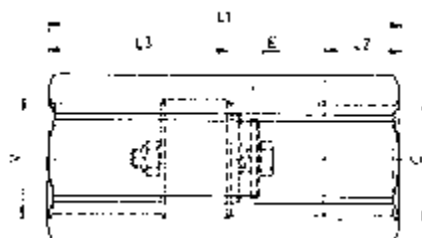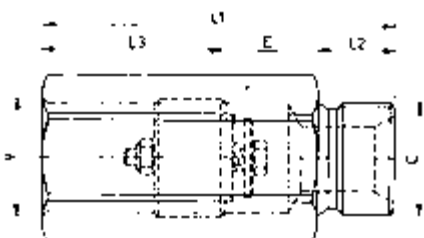


CODE ARTICLE	DESIGNATION	V-C	L1	L2	L3	E
		Gaz	mm.			
509.014.13100	VPCC 1/4+MMF	G1/4"	50	12	28	19
509.038.13200	VPCC 3/8+MMF	G3/8"	58	13	31	22
509.012.13300	VPCC 1/2+MMF	G1/2"	62	14	33	27
509.034.13400	VPCC 3/4+MMF	G3/4"	75	16	40	32
509.100.13500	VPCC 1+MMF	G1"	92	19	43	41

CODE ARTICLE	DESIGNATION	V-C	L1	L2	L3	E
		Gaz	mm.			
509.014.13200	VPCC 1/4+MFF	G1/4"	50	12	28	19
509.038.13100	VPCC 3/8+MFF	G3/8"	58	13	31	22
509.012.FEMFE	VPCC 1/2+MFF	G1/2"	62	14	33	27
509.034.13300	VPCC 3/4+MFF	G3/4"	75	16	40	32
509.100.13300	VPCC 1+MFF	G1"	92	19	43	41


Clapet parachute réglable

VBAP

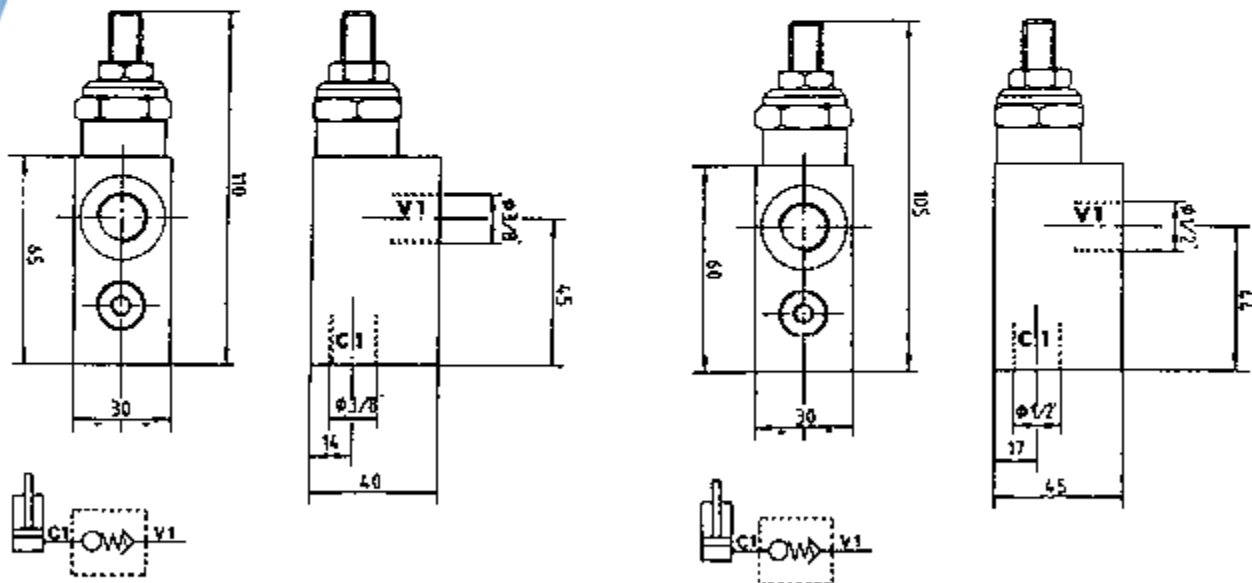

VBAP 12L 3/8"

PRESSION MAXI : 350 bar
DEBIT MAXI : 40 L/Min.

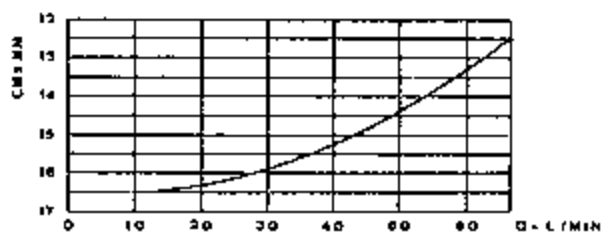

VBAP 12L 1/2"

PRESSION MAXI : 350 bar
DEBIT MAXI : 60 L/Min.

Clapet parachute progressif

VPCC

Permet le réglage du débit

VPCC 12 1/2"

PRESSION MAXI : 350 bar
DEBIT MAXI : 40 L/Min.

