
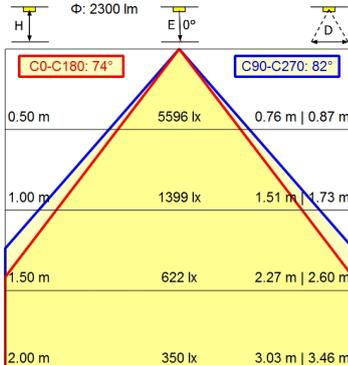




GST 18i3S

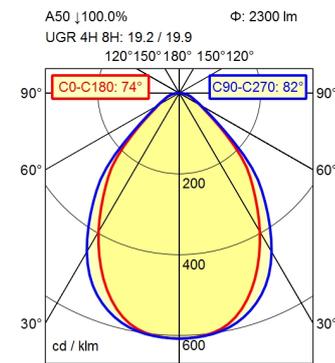

**Equipement**

**Appareillage**

**Tension d'alimentation**

**Puissance absorbée**

**Flux lumineux de l'éclairage**

**Efficacité lumineuse du luminaire**

**type de lumière/couleur clair**

**Température de couleur**

**Indice de rendu des couleurs**

**Répartition de la lumière**

**Part directe**

**Angle de rayonnement**

**Tolérance de couleur LED**

**Dispositif anti-éblouissement**

**Luminance (L65)**

**Classe UGR (4H 8H)**

**Indice de protection**

**Classe de protection**

**Mode d'allumage**

**Commande**

**boîtier**

**Protection**

**Plage de variation**

**Poids (net)**

**Cordon d'alimentation**

**Type de construction**

**Fixation**

**Teintes décoratives en kontras**

**Particularités**

LED

ballast électronique

220-240V , 50-60Hz

env. 26 W

approx. 2.300 lm

env. 88 lm/W

blanc neutre

env. 4.000 K

IRC > 90; R9 > 50

directe; symétrique

env. 100 %

75%

< 3 SDCM

Diffuseur à prismes coniques

<= 3800 cd/m<sup>2</sup>

<= 22

IP 20

I

gradable; DALI; Touch DIM

bouton à bascule

aluminium / matière plastique; anodisé; aluminium

anodisé

structuré; plastique

1-100%

ca. 5,1 kg

ca. 0,30 m; Connecteur; Boîte de jonction; GST

18i3S

Version à poser ou à fixer

platine à visser

noir

câblage passant

