









Profilé de charnière

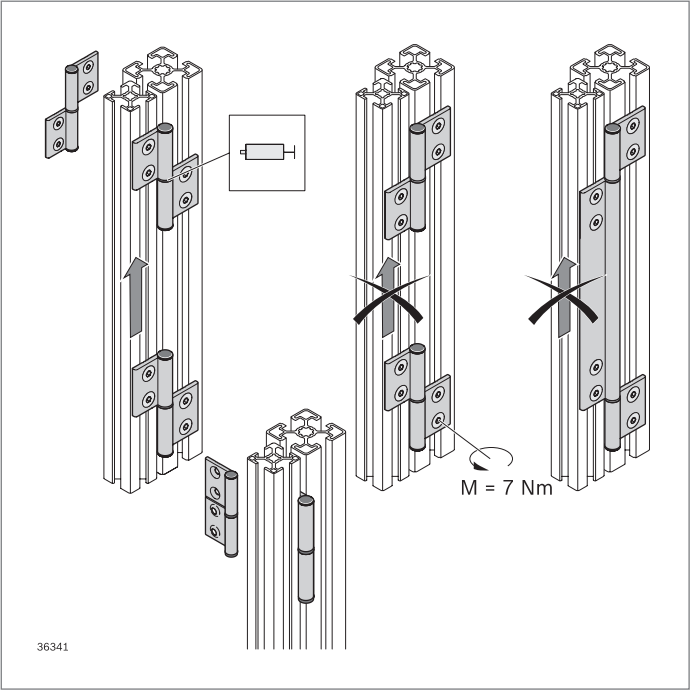

- Pour charnières ou pentures à monter soi-même
- Utilisation possible comme penture pour un recouvrement invisible du jeu entre dormant et vantail
- Profilés de charnière pour trames de rainure 30 et 40/45/50, également utilisables en combinaison pour une flexibilité maximale
- Pour portes avec cadre de profilé ou en panneaux de garnissage massifs
- Montage extérieur ou intérieur
- Montage en tant que charnière dégondable ou non dégondable
- Pour butée à droite ou à gauche
- Rainures de centrage en tant que guides de perçage pour les alésages de fixation
- Usinage nécessaire:
 - Découpage des demi-charnières à la longueur
 - Alésages de fixation

Accessoires nécessaires:

- Axe de charnière
- Écrou à tête rectangulaire M6 (p. 3-4)
- Vis ISO 10642 M6x12 (rainure 8 mm)
- Vis ISO 10642 M6x16 (rainure 10 mm)

Profilé de charnière	L (mm)	N°
30	3000 ¹⁾	10 3 842 543 371
40/45/50	3000 ¹⁾	10 3 842 543 372

¹⁾ En raison de points de contact (anodisation) liés au processus de fabrication, les profilés sont fournis à une longueur de 3100 mm

Matériau: Aluminium; anodisé

Rainure	F _{max}
8	300 N
10	300 N

Axe de charnière	N°
	10 3 842 544 661

Matériau: Goupille à encoche: Acier; galvanisé
Vitre, cache: TPE
Fourniture: Avec goupille extérieure, 2 caches, vitre