



Numéro de l'article: 0101572

Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille

- Conviennent pour les surfaces planes
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
- Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
- Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction

Général

Application	Tôle sèche
Forme	Plate
Matériaux	Nitrile-PVC (NPV)
Modèle de ventouse	F
Masse	5,5 g
Volume	4,8 cm ³
Suction cup model	F40-2
Movement, vertical max.	1,8 mm
Rayon decourbure mini	52 mm

Raccord

Options de fixation	Filtre maille
Tailles des fixations	1/8"
Genre de la fixation	Femelle
Type de fixation	Filetage NPSF

Dimensions

Hauteur	21 mm
Diamètre extérieur, en action	43,7 mm
Diamètre extérieur	42 mm


Performance - forces de levage

	F40-2		
20 -kPa		20 N	15 N
60 -kPa		40 N	25 N
90 -kPa		50 N	30 N

Matériel	
Nom	NPV
Couleur	Black
Température	0 - 90 °C
Dureté	50 °Shore A

	NPV
Alcool	++
Acides concentrés	+
Éthanol	n/a
Hydrolyse	++
Méthanol	n/a
Huiles	+++
Oxydation	++
Pétrole	+++
Résistance à l'usure	+++
Climat & ozone	++

Dessins côtés

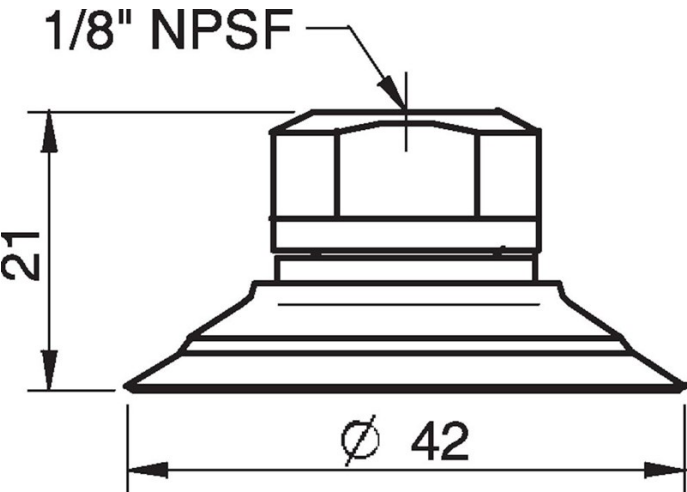

Les valeurs spécifiées dans la fiche technique sont testées à:

- Température ambiante: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Atmosphère standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humidité relative: 0-100%
- Qualité de l'air comprimé: DIN ISO 8573-1 class 4

Accessoires

- 3251008 | Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit
- 3250093 | Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille
- 3250005 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40
- 3150197 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, PA
- 0101156 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec clapet
- 3251006 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit
- 3251010 | Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit
- 3250089 | Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
- 0100261 | Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40
- 3251011 | Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit
- 3250091 | Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille
- 3251007 | Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit
- 3251009 | Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit
- 3250086 | Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille
- 0101136 | Ventouse F40-2 Silicone

Pièces de rechange

- 0101153 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec filtre maille
- 0101135 | Ventouse F40-2 Nitrile-PVC