



Numéro de l'article: 0101118

Ventouse BL30-2 Silicone

- Convient lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
- Permettent la séparation de pièces minces
- Ne conviennent pas lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact

Général

Application	Manutention de sacs
Forme	Multi-soufflets
Matériaux	Silicone (SIL)
Modèle de ventouse	BL-2
Masse	7 g
Volume	10 cm ³
Suction cup model	BL30-2
Movement, vertical max.	18 mm
Rayon decourbure mini	8 mm

Raccord

Options de fixation	Aucun
Tailles des fixations	Aucun
Genre de la fixation	Aucun
Type de fixation	Aucun

Dimensions

Hauteur	32,5 mm
Diamètre extérieur	30 mm

Performance - forces de levage


	BL30-2	⚠
20 -kPa		7 N
60 -kPa		18 N

Matériel

Nom	SIL
Couleur	Red
Température	-40 - 200 °C
Dureté	50 °Shore A

	SIL
Alcool	++
Acides concentrés	-
Éthanol	n/a
Hydrolyse	+
Méthanol	n/a
Huiles	-
Oxydation	+++
Pétrole	-
Résistance à l'usure	++
Climat & ozone	+++

Dessins côtés ⚠

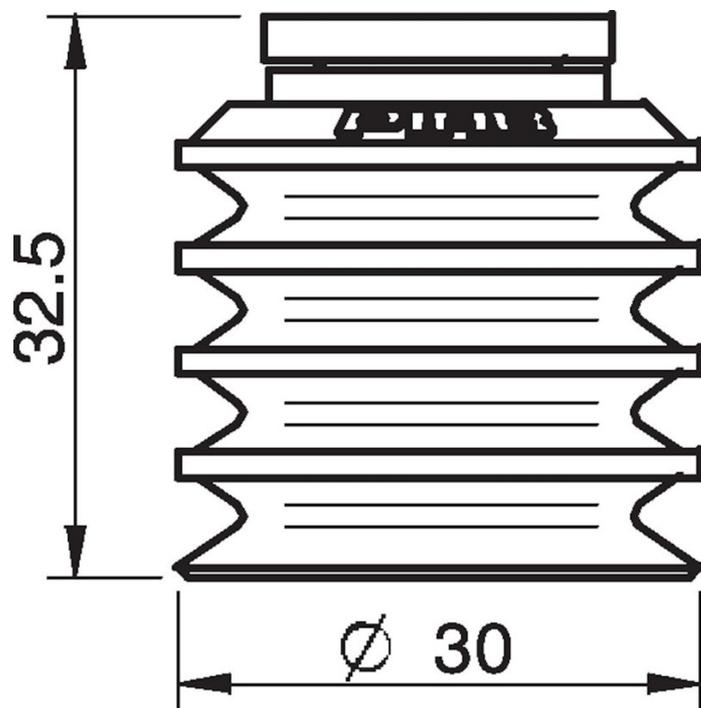

Accessoires

- 3251008 | Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit
- 3250093 | Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille
- 3250005 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40
- 3150197 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, PA
- 3251006 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit
- 0101153 | Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec filtre maille
- 3251010 | Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit
- 3250089 | Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
- 0100261 | Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40
- 3251011 | Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit
- 3250091 | Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille
- 3251007 | Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit
- 0200714 | Fixation G1/8" male, 40, avec filtre maille
- 3251009 | Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit
- 3250086 | Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille