


Embases et jeux d'extrémités pour mini-distributeurs

Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE

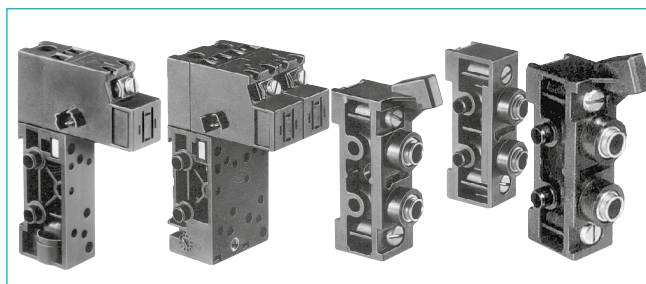

Références

Montage			En armoire 17,5 mm	En armoire 35 mm	En armoire	En armoire
Version						
Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	Embases	Ø 4 mm	81 513 060	81 517 101	—	—
		Ø 6 mm	81 513 065	81 517 201	—	—
	Jeu d'extrémité	Ø 6 mm	—	—	81 513 011	—
	Module intermédiaire d'alimentation	Ø 6 mm	—	—	—	81 513 001

Caractéristiques


Capacité de serrage	mm²	3	3	—	—
Homologation UL et cUL		MM15085	MM15085	—	—
Fixation		Rail 35 mm	Rail 35 mm	Rail 35 mm	Rail 35 mm
Masse	g	55	110	86	44

Branchements

Pneumatique




2 - Sortie pneumatique 4/2 (NO)
4 - Sortie pneumatique 3/2 ou 4/2 (NF)



② Sortie repos (NO)
2 Sortie repos *
④ Sortie repos *
4 Sortie travail (NF)

81 513 011 - 81 513 001




Nota :

Chaque embase peut recevoir :
- embase 81 513 060-065 : 1 relais 8/2 ou un relais 4/2, largeur 17,5 mm.
- embase 81 517 101-201 : 1 relais 4/2 bistable (largeur 35 mm) ou 2 relais 3/2 ou 4/2 largeur 17,5 mm.


② 2 orifices d'alimentation
③ 2 orifices d'échappement

Raccords à connexion instantanée intégrés

Electrique




A1 - Signal de commande
A2 - Commun
Masse



A1 - Signal de commande travail (14)
A2 - Commun
A1 - Signal de commande repos (12)
A2 - Commun
Masse

Degré de protection :
IP20 après assemblage.

Encombrements avec mini-distributeurs (page 62) + Mini-électrovannes (page 58) + Modules visualisateurs (page 65)

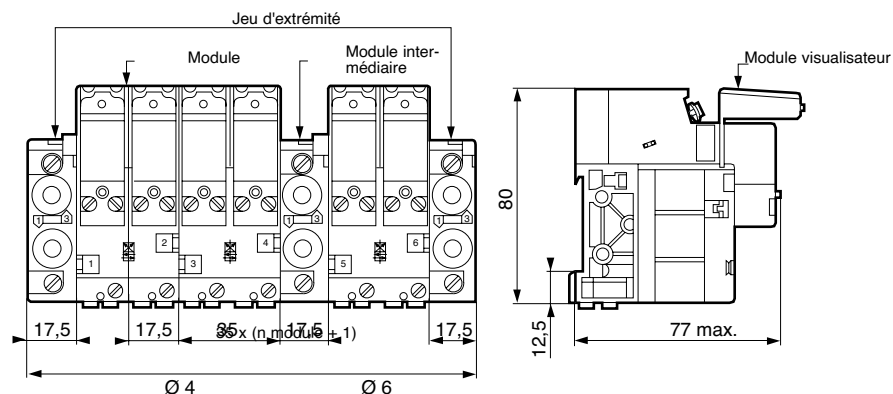

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : www.crouzet-control.com