

PRESSOSTAT SÉRIE 349

Données techniques		
	Sans protection	Avec protection
Ø de raccordement/Type filet	A applique	
Fluide	air ou gaz neutres	
Plage de réglage	0,2 à 6; 0,5 à 10; 0,5 à 16 bar	
Hystérésis	0,4 bar au début de la plage d'ajustement du réglage 1 bar à la fin de la plage d'ajustement	
Température admissible (°C)	-10 à 60	0 à 60
Tension maxi	250V - CA/CC	24 VCC
Pouvoir de coupure	5A - 250V résistif	2A - 24Vcc résistif
Degré de protection	IP65	
Cadence maxi	60 cycles/minute	
Matériaux en contact avec le fluide		
Corps	Polymère haute performance (PA61/XT) / Aluminium pour version 16 bar	
Garnitures d'étanchéité	NBR	




Comment commander

	0,2-6 bar	0,5-10 bar	0,5-16 bar
Avec protection	34900028	34900031	34900034
Sans protection	34900027	34900030	34900033

Encombrements


Sans protection

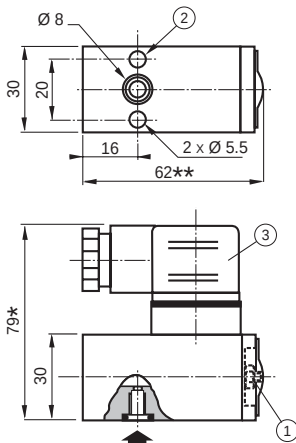

- ① Vis de réglage du seuil d'enclenchement (clé 6 pans 3 mm)
- ② Fixation 2 trous Ø 5,5
- ③ Connecteur débrochable ISO 4400 taille 30, 4 bornes, orientable par 90°

* +15 mm pour dégagement du connecteur
** +2 mm pour la version 0,5-16 bar


Avec protection

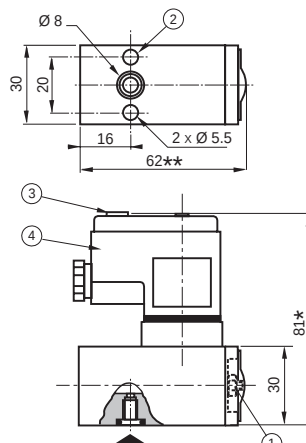

- ① Vis de réglage du seuil d'enclenchement (clé 6 pans 3 mm)
- ② Fixation 2 trous Ø 5,5
- ③ Porte-étiquette repère
- ④ Connecteur débrochable taille 30, ISO 4400 - 4 bornes (non orientable)

* +15 mm pour dégagement du connecteur
** +2 mm pour la version 0,5-16 bar

Schema électrique pour version avec protection

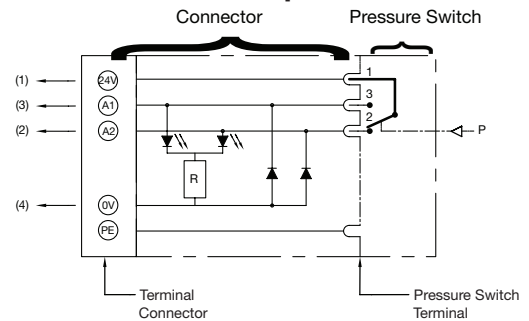

Visualisation d'état par deux diodes:

- Etat repos : contact 1-2 établi, diode orange allumée
- Etat actionné : contact 1-3 établi, diode rouge allumée

Raccordement par bornier pour conducteur 1,5 mm².
Déparasitage intégré

Raccordement électrique avec ou sans protection

