

Composants pour le vide

- › Sur le principe du Venturi
- › Facilement raccordable



Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



Références

Générateurs de vide

81 535 301

Montage sur embase


81 545 001

Embrochable

81 545 005

Embrochable

Symbole

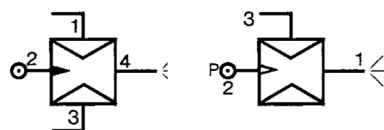


Caractéristiques

Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	Male/Femelle/Femelle (MFF)
	Femelle/Femelle/Femelle (FFF)
Pression d'utilisation	bars
Matière de la ventouse	
Masse	g

—	Ø 4 mm	—
—	—	Ø 6 mm
2 → 8	2 → 8	2 → 8
—	—	—
80	13	25


La détection de la dépression peut être réalisée par l'emploi des vacuostats (voir pages 38/39)

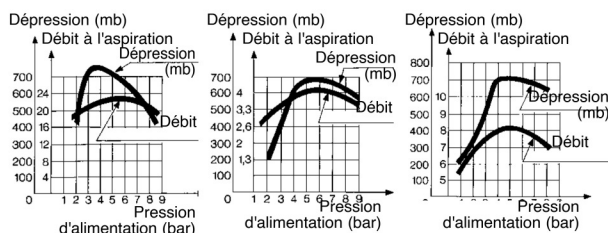


Encombrements

81 535 301

Montage sur embase 81 531... et 81 532...

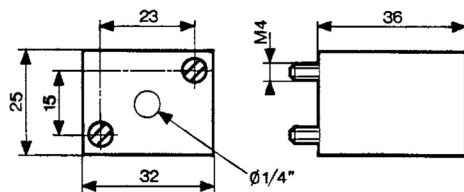


81 545 005

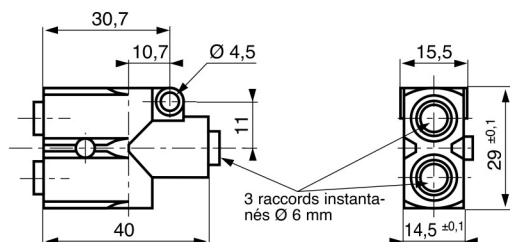

81 545 001

Embout embrochable pour raccord instantané Ø 4 mm

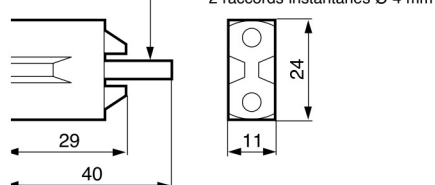

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : www.crouzet-control.com