


Fixations par chape AVENTICS

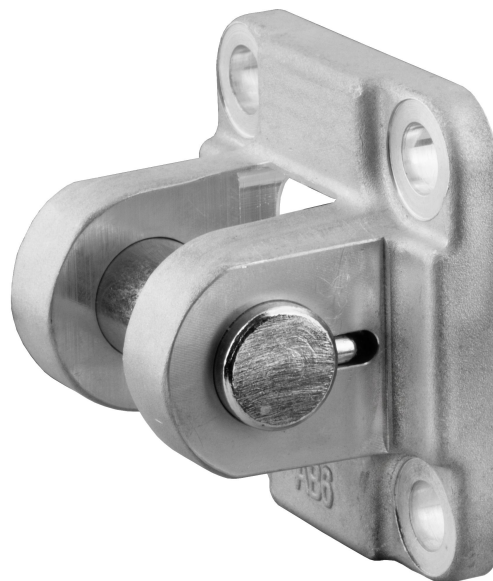

Données techniques

Secteur

Industrie

Normalisation

ISO 15552

Diamètre de piston

50 mm

Ø tenon à rotule

16 mm

Matériau

Matériau boîtiers

Aluminium

Surface Boîtier

battu

Matériau vis

Acier, chromé

Surface vis

galvanisé

Référence


1827001595

Fixation par chape AB6, Série CM1

1827001595

Fixation par
chape

2023-11-14

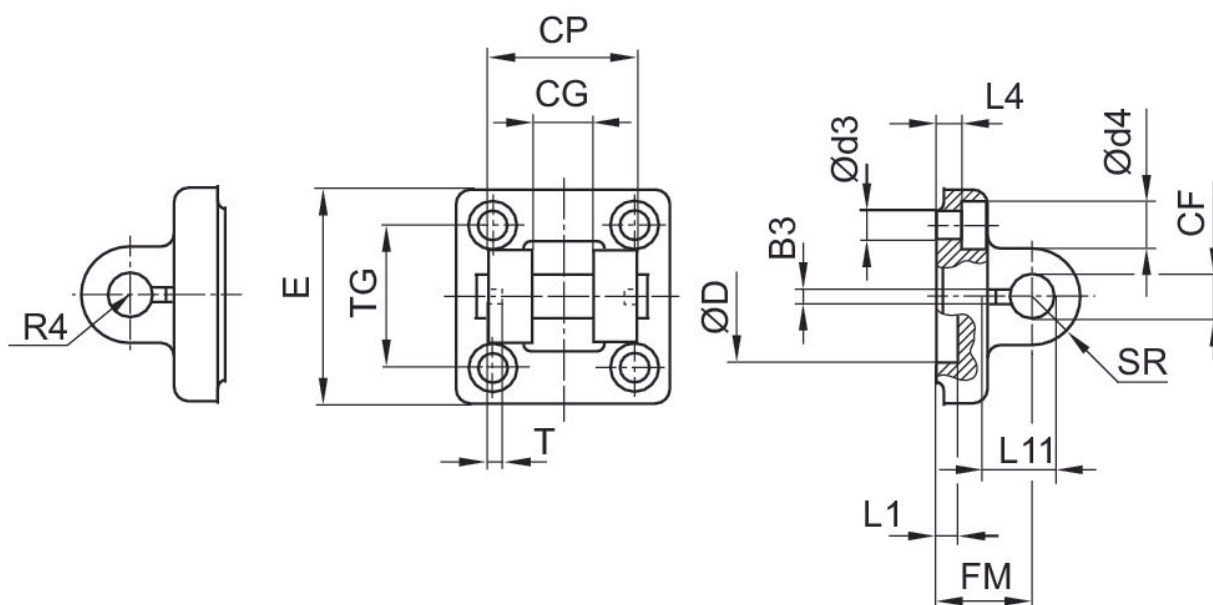

Ø du piston	Référence	B3 ±0,2	Ø CF F7	CG D10	CP d12	Ø d3	Ø d4	Ø D	E
32	1827001593	3.3	10	14	34	6.6	11	30	46
40	1827001594	4.3	12	16	40	6.6	11	35	52
50	1827001595	4.3	16	21	45	9	15	40	64
63	1827002024	4.3	16	21	51	9	15	45	74
80	1827001597	4.3	20	25	65	11	18	45	94
100	1827001598	4.3	20	25	75	11	18	55	113
125	1827001599	6.3	30	37	97	14	20	60	138
160	1827001600	6.3	35	43	122	18	26	65	180
200	1827001601	6.3	35	43	122	18	26	75	220
250	1827001602	8.3	40	49	125	22	33	90	280
320	5239013432	8.3	50	60	150	26	36	110	340

Ø du piston	FM ±0,2	L1 min.	L4 ±0,5	L11 -0,5	R4	SR	T ±0,2	TG
32	22	4.5	5.5	16.5	17	10	3	32,5 ±0,2
40	25	4.5	5.5	18	20	12	4	38 ±0,2
50	27	4.5	6.5	23	22	15	4	46,5 ±0,2
63	32	4.5	6.5	23	25	15	4	56,5 ±0,2
80	36	4.5	10	27	30	20	4	72 ±0,2
100	41	4.5	10	27	32	20	4	89 ±0,2
125	50	7	10	40	42	26	6	110 ±0,3
160	55	10	10	45	46	32.5	6	140 ±0,3

Fixation par chape AB6, Série CM1

1827001595

Fixation par
chape

2023-11-14

Ø du piston	FM $\pm 0,2$	L1 min.	L4 $\pm 0,5$	L11 $-0,5$	R4	SR	T $\pm 0,2$	TG
200	60	10	11	45	49	32.5	6	175 $\pm 0,3$
250	70	12	11	53	55	40	8	220 $\pm 0,3$
320	80	11	15	69	65	50	8	270 $\pm 0,3$