


Mamelons tubes L100 mm 316L

*2 plats de serrage

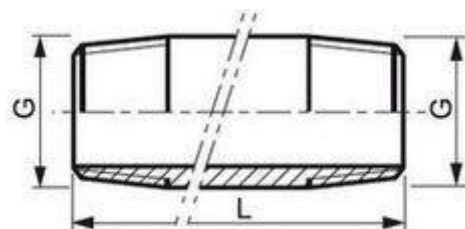

I.MCL_G

Dimensions / Dimensions :	DN 1/8" à DN 6"
Raccordement / fitting :	BSP/NPT
Température Mini / Min. temperature :	-25°C
Température Maxi / Max. temperature :	+180°C
Pression Maxi / Max. pressure :	20 Bars
Caractéristiques / Characteristics :	Tube roulé soudé / Welded pipe

DN	L	G	Poids (Kg)	Raccordement	Réf.	Raccordement	Réf.
5	100mm	1/8"	0,04	Gaz/BSP	MCL5G	NPT/BRIGGS	MCL5B
8	100mm	1/4"	0,06	Gaz/BSP	MCL8G	NPT/BRIGGS	MCL8B
12	100mm	3/8"	0,07	Gaz/BSP	MCL12G	NPT/BRIGGS	MCL12B
15	100mm	1/2"	0,105	Gaz/BSP	MCL15G	NPT/BRIGGS	MCL15B
20	100mm	3/4"	0,135	Gaz/BSP	MCL20G	NPT/BRIGGS	MCL20B
25	100mm	1"	0,2	Gaz/BSP	MCL25G	NPT/BRIGGS	MCL25B
32	100mm	1"1/4	0,27	Gaz/BSP	MCL32G	NPT/BRIGGS	MCL32B
40	100mm	1"1/2	0,275	Gaz/BSP	MCL40G	NPT/BRIGGS	MCL40B
50	100mm	2"	0,395	Gaz/BSP	MCL50G	NPT/BRIGGS	MCL50B
65	100mm	2"1/2	0,51	Gaz/BSP	MCL65G	NPT/BRIGGS	MCL65B
80	100mm	3"	0,905	Gaz/BSP	MC80G	NPT/BRIGGS	MC80B

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.