


Raccords et accessoires filetés ISO → Mamelons

Mamelons tubes L200mm 316L

*2 plats de serrage

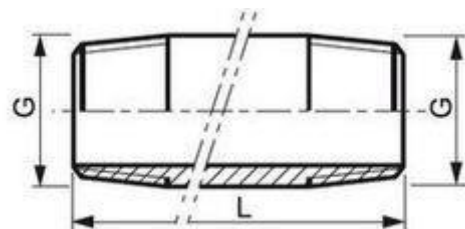

I.MCL20_G

Dimensions / Dimensions :	DN 1/8" à DN 6"
Raccordement / fitting :	BSP/NPT
Température Mini / Min. temperature :	-25°C
Température Maxi / Max. temperature :	+180°C
Pression Maxi / Max. pressure :	20 Bars
Caractéristiques / Characteristics :	Tube roulé soudé / Welded pipe

DN	L	G	Poids (Kg)	Raccordement	Réf.	Raccordement	Réf.
5	200mm	1/8"	0,08	Gaz/BSP	MCL205G	NPT/BRIGGS	MCL205B
8	200mm	1/4"	0,125	Gaz/BSP	MCL208G	NPT/BRIGGS	MCL208B
12	200mm	3/8"	0,155	Gaz/BSP	MCL2012G	NPT/BRIGGS	MCL2012B
15	200mm	1/2"	0,19	Gaz/BSP	MCL2015G	NPT/BRIGGS	MCL2015B
20	200mm	3/4"	0,29	Gaz/BSP	MCL2020G	NPT/BRIGGS	MCL2020B
25	200mm	1"	0,435	Gaz/BSP	MCL2025G	NPT/BRIGGS	MCL2025B
32	200mm	1"1/4	0,55	Gaz/BSP	MCL2032G	NPT/BRIGGS	MCL2032B
40	200mm	1"1/2	0,67	Gaz/BSP	MCL2040G	NPT/BRIGGS	MCL2040B
50	200mm	2"	0,88	Gaz/BSP	MCL2050G	NPT/BRIGGS	MCL2050B
65	200mm	2"1/2	1,185	Gaz/BSP	MCL2065G	NPT/BRIGGS	MCL2065B
80	200mm	3"	1,96	Gaz/BSP	MCL2080G	NPT/BRIGGS	MCL2080B
100	200mm	4"	2,655	Gaz/BSP	MCL20100G	NPT/BRIGGS	MCL20100B

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.